

evo_2/e™

contemporary landscape



MIRAGE®
Ceramics. Design. Sustainability

index

02	EINLEITUNG	128	SCHWIMMBECKENPROJEKT, EINSPRUNG IN DIE ZUKUNFT
04	EVO_2/E™ VON MIRAGE®	130	FEINSTEINZEUG: EINE SICHERE ENTSCHEIDUNG
06	DIE VORTEILE VON FEINSTEINZEUG	132	DIE IDEALE LÖSUNG FÜR JEDEN RAND
16	DIE ANWENDUNGEN VON EVO_2/E™	134	FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN
22	VERLEGESYSTEME	142	VERDECKTES GITTER, DIE NEUE LÖSUNG
24	VERLEGUNG AUF RASEN	144	BEISPIELE FÜR MIT EVO_2/E™ UMGESETZTE SCHWIMMBECKEN
28	VERLEGUNG IM SPLITTBETT	172	DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E™
32	VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL	174	STEINOPTIK
36	VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN	182	HOLZOPTIK
48	LÖSUNGEN FÜR GÄRTEN UND ÖFFENTLICHE RÄUME	188	ZEMENTOPTIK
52	GARDENING-FORMTEILE	194	ERGÄNZUNGEN FÜR DEN OUTDOOR-BEREICH
60	FORMTEILE MIT BEIDSEITIGER BEARBEITUNG MODELL UNICO	198	PROJEKT MODULAR
62	ZWECKMÄSSIGKEIT UND DESIGN BEI STADTMÖBLIERUNG	200	30 MILLIMETER STARKE PLATTEN
64	BEISPIELE FÜR MIT EVO_2/E™ UMGESETZTE OUTDOOR-PROJEKTE	206	TECHNISCHE MERKMALE

evo_2/e™
contemporary landscape

DIES EVO_2/E™ KATALOG ERSETZ UND MACHT ALLE VORHERIGE KATALOGE UNGÜLTIG.



contemporary landscape



DER GENUSS, IM FREIEN ZU LEBEN

Grünflächen, die es gilt, sie wieder zu erobern, Designprojekte in perfekter Symbiose mit der Umgebung. Zwischen Technologie und Natur, Ideen und Leidenschaft, Erde und Himmel. Unter der Sonne und den Sternen gibt es eine neue Welt, die entdeckt werden muss.

Contemporary Landscape




PRIVATGÄRTEN



ÖFFENTLICHE BEREICHE



SCHWIMMBECKEN

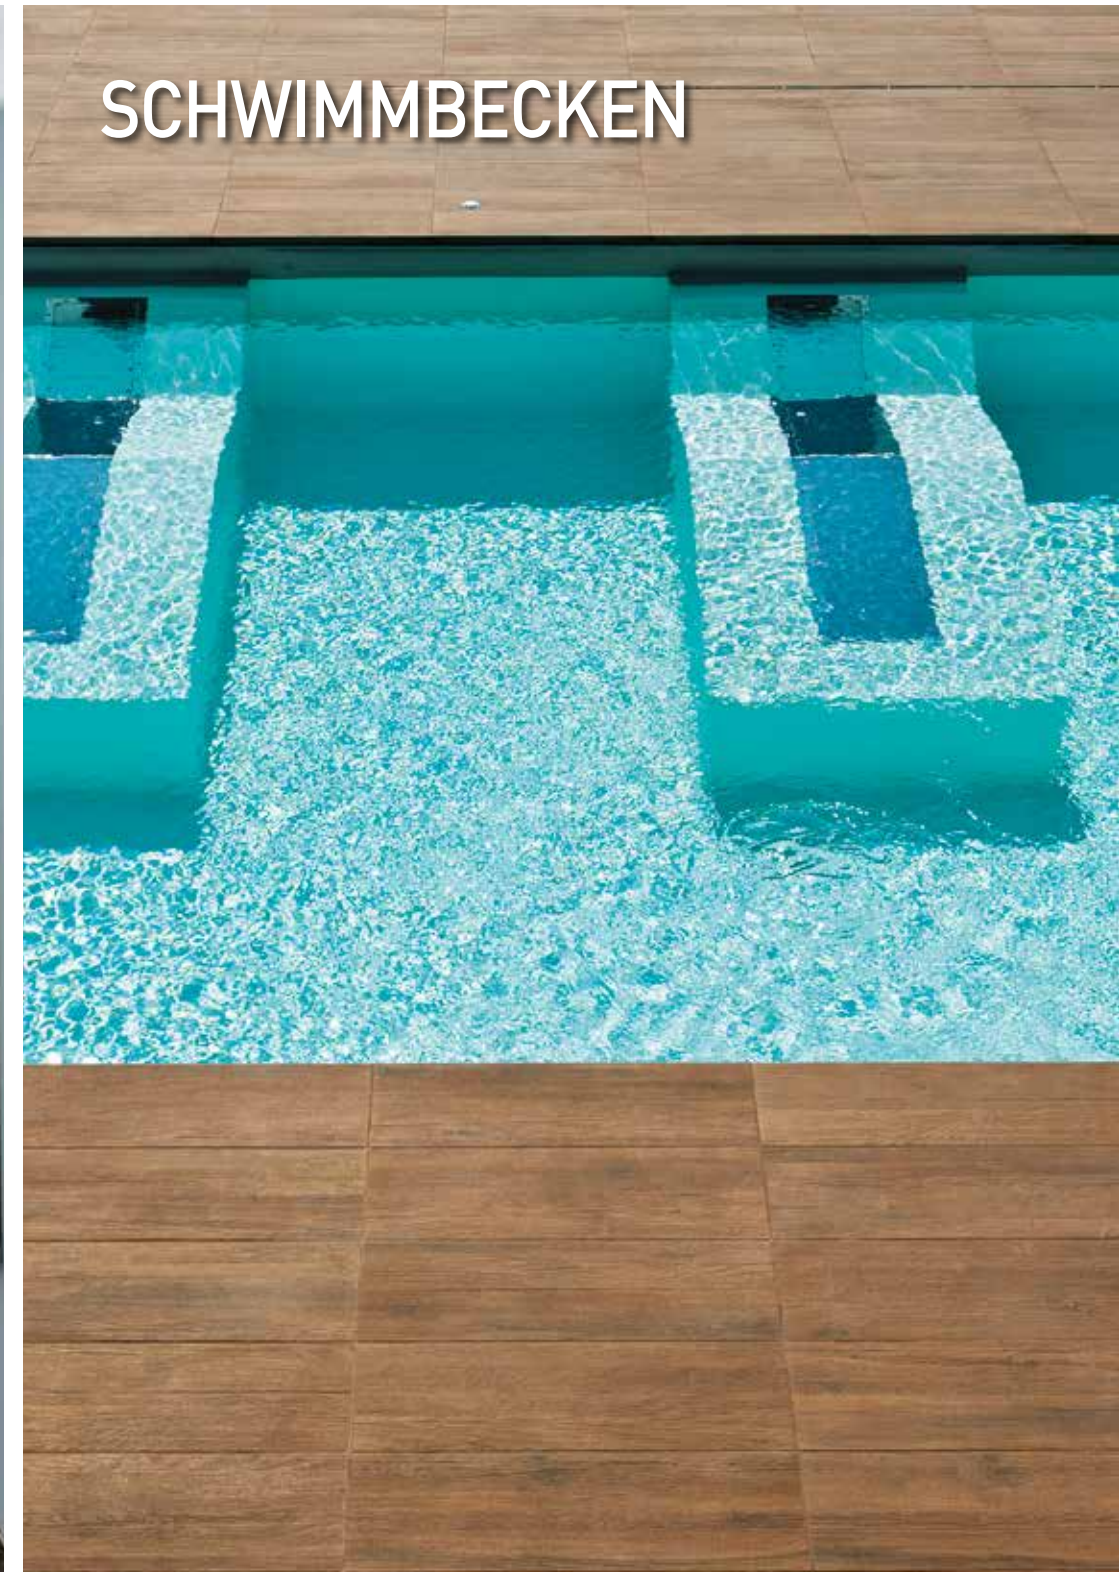


EVO_2/E™ VON MIRAGE®

Es ist das erste 20 mm starke Feinsteinzeug, das als komplettes System für Outdoor-Bereiche und das Gardening produziert und vertrieben wird. **Ein komplettes Fußboden- und Formteilsystem für Außenbereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen**, das eine einzigartige Verbindung aus ästhetischem Ergebnis und Leistungen aufweist. Eine neue Interpretation der Keramik, die Ihnen eine **breite Auswahl an Formaten, Farben und Oberflächenausführungen sowie verschiedene Verlegungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.**

Viele Vorteile vereint

DAS FEINSTEINZEUG VON MIRAGE®

Es handelt sich um ein Material mit besonders hohen technischen und ästhetischen Leistungen. Diese Platten werden durch Pressen erzielt, es folgt ein Sinterungsprozess, das heißt das völlige Schmelzen in ein einziges Material aus natürlichen Rohstoffen (Sand, Quarze, Feldspate, Kaoline, Ton und natürliche Farbstoffe), die durch das Brennen bei Temperaturen über 1250 °C zu einem **Produkt von außerordentlicher Härte und unvergleichlichen mechanischen Merkmalen wird, dessen Wasseraufnahme beinahe mit Null gleichzusetzen ist.** Das Feinsteinzeug von Mirage® ist ein umweltverträgliches Produkt.

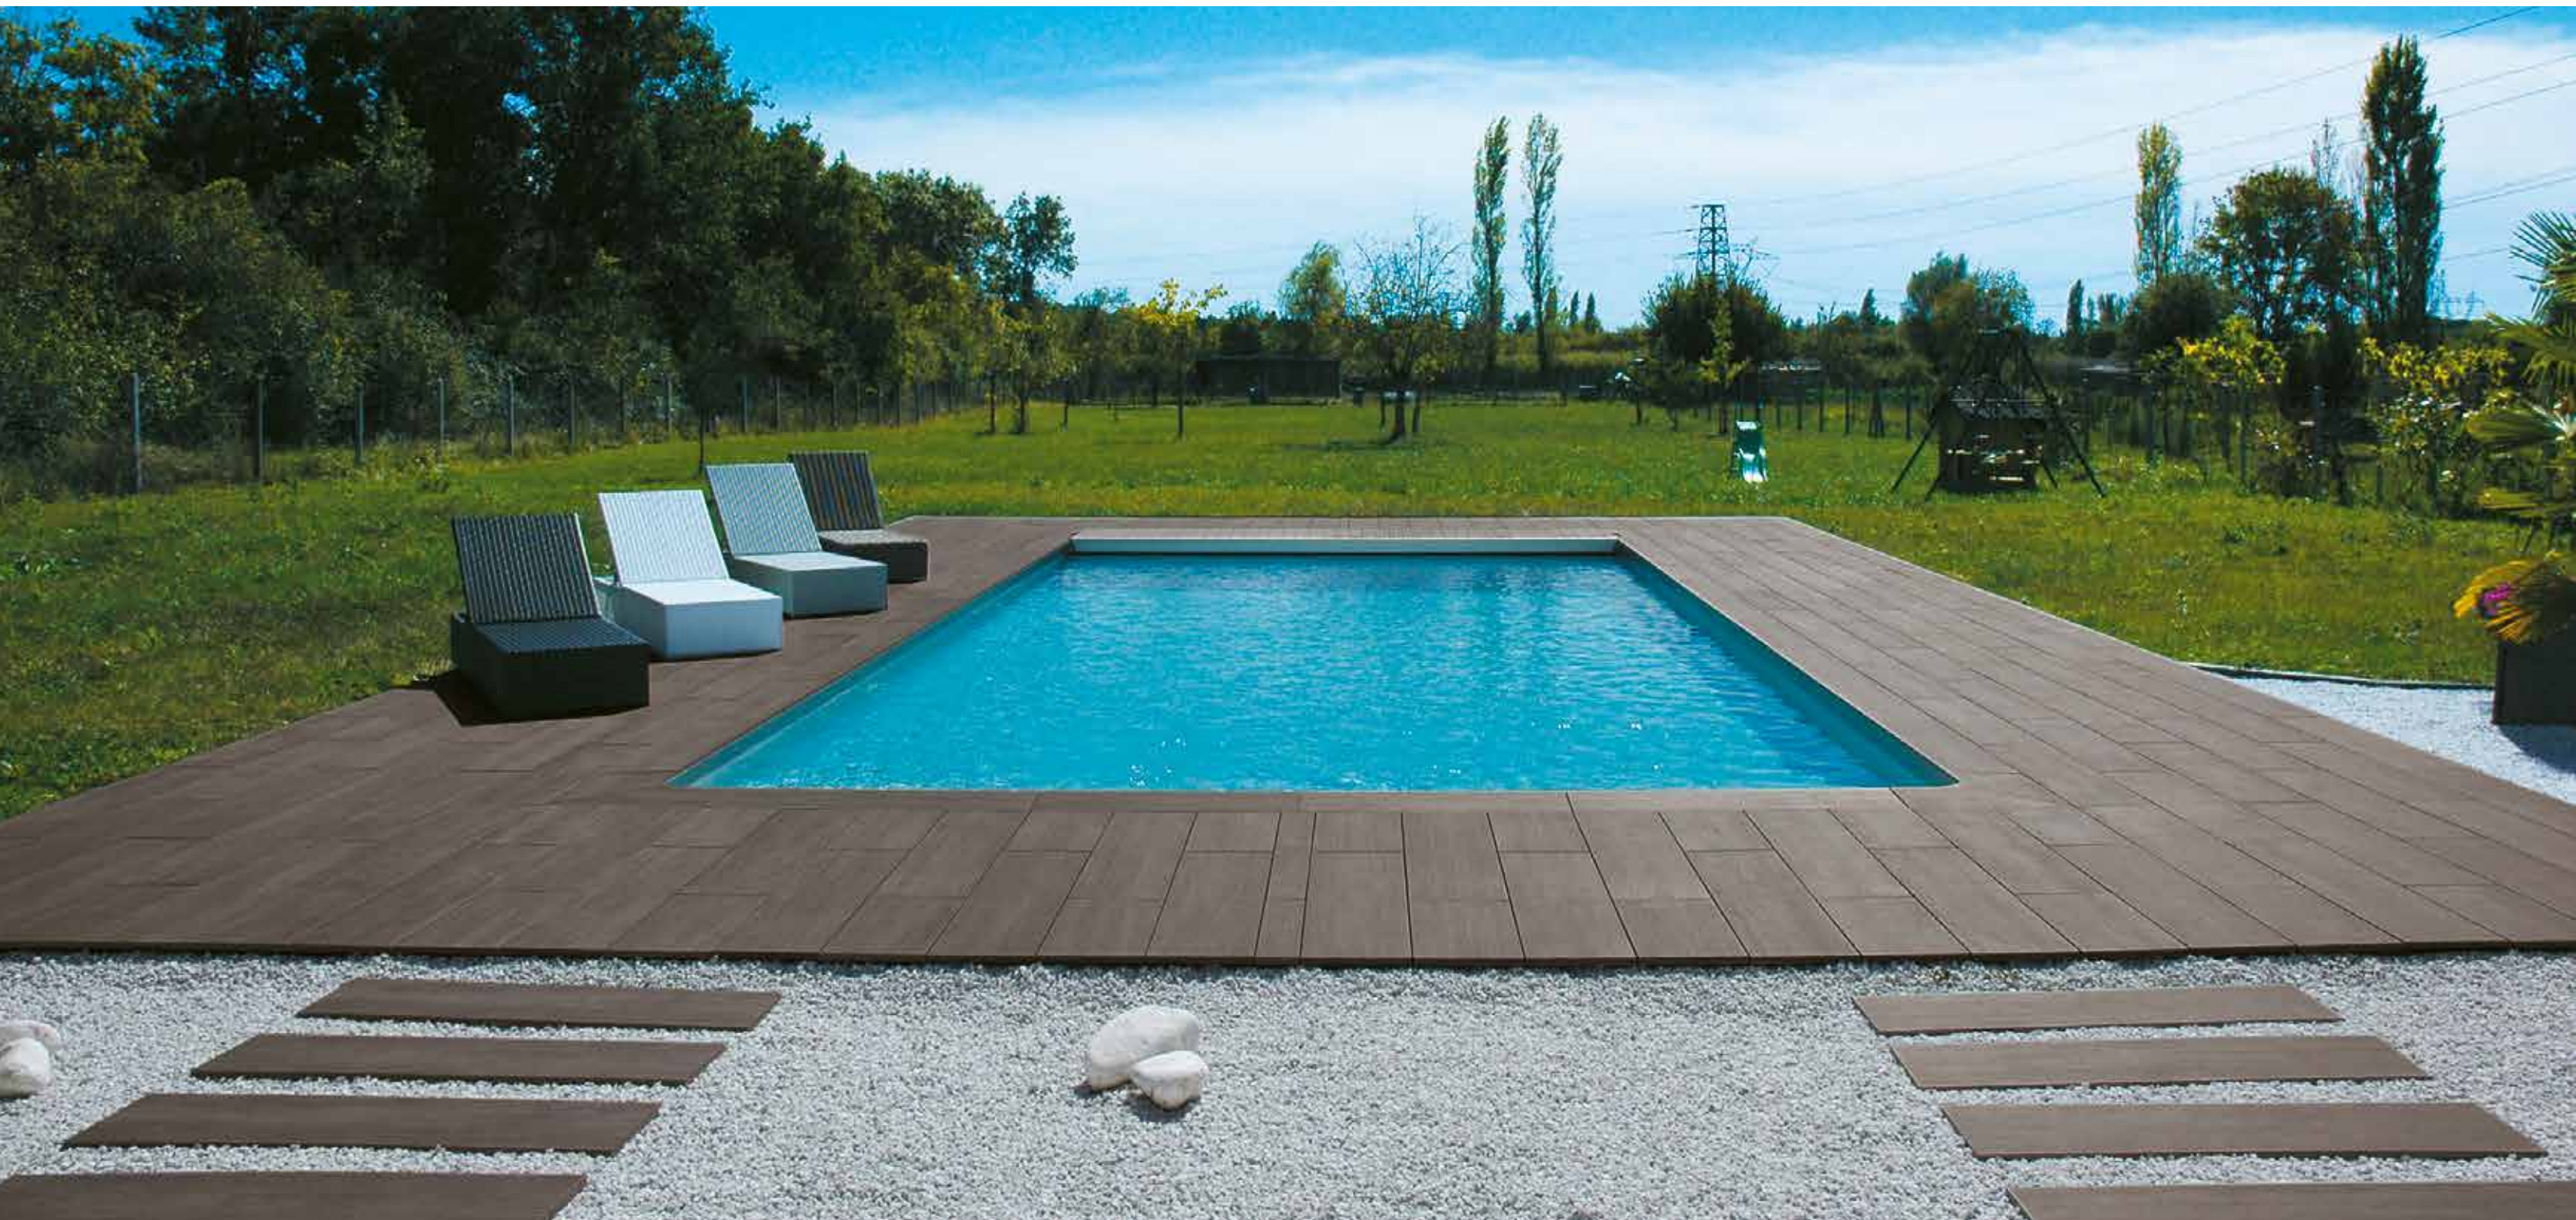

Robust



ALLE NORMWERTE ERFÜLLEND.

Das Feinsteinzeug EVO_2/E™ Mirage® **entspricht den derzeitigen Vorschriften in Sachen Sicherheit für öffentliche und private Bereiche vollauf**, insbesondere, was die Rutschgefahr, den Widerstand gegen Tiefenverschleiß und die Feuerfestigkeit betrifft.



gegenüber Temperaturschwankungen

Denn es ist vollkommen frostbeständig und behält seine Eigenschaften bei -50° bis +60° bei.



gegenüber Brüchen

Denn es hat eine Tragfähigkeit von über 1.000 kg pro Platte.



gegenüber Chemikalien

Denn es wird nicht von Säuren, Chemikalien, Salz und Kupfersulfatbehandlungen angegriffen.



gegenüber Flecken

Denn es bleibt lebenslang farbecht und keine Flecken können sich in Oberfläche festsetzen, weder Schimmel, noch Moos, Grillöle oder Rotwein.



ROBUST,
PRAKTISCH,
ÖKOLOGISCH
UND EXKLUSIV

Ganz einfach



PRAKTISCH UND FUNKTIONELL.

Mit EVO_2/E™ können Sie Ihre Outdoor-Bereiche in vollkommener **Freiheit und Sicherheit** erleben: Ein praktisches, zweckmäßiges Produkt für jede Fläche in Außenbereichen.




zu reinigen

Denn es erfordert keine Behandlungen und kann auch mit der Hochdruckwasserstrahlmaschine ganz einfach gereinigt werden.



zu verlegen

Denn es ist absolut rechtwinkelig und in einem Werkmaß gefertigt. Außerdem kann man die gleichen Verlegesysteme wie bei gewöhnlichen Materialien für Außenbereiche verwenden.



zu entfernen

Denn es kann wieder entfernt, inspiziert und wiederverwendet werden, und das bei nur 17 kg Gewicht pro 60x60-Platte (mit Ausnahme Verlegung auf Estrich mit Kleber).



zu verwenden

Denn es ist rutschfest und erfordert keinerlei Wartung oder besondere bzw. jahreszeitbedingte Behandlungen.

SEINEN GARTEN
MIT FREUDE
ERLEBEN

Im Einklang mit der Umwelt



RUNDHERUM ÖKOLOGISCH PRODUZIERT.

Mirage® hält sich an das IPPC-Protokoll (Integrated Pollution Prevention and Control), das die Einhaltung von klaren Parametern und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken in den Industrieprozessen bescheinigt, um die Emission von verunreinigenden Stoffen und den Stromverbrauch zu senken.



Leed Compliant

Alle Platten im Katalog von Mirage® sind Leed Compliant und tragen dazu bei, bis zu maximal 10 Leed-Punkte zu erhalten (je nach Farbe und Einsatz)




Made in Italy

Alle Fliesen von Mirage® werden ausschließlich in Italien geplant und erzeugt, ein Faktor, der heute mehr denn je von der Bereitschaft der Firma zeugt, die Qualität und Werte der wahren italienischen Produktion zu fördern.



HY-PRO²⁴

Die auf Anfrage durchgeführte Behandlung von Mirage® mit Titandioxid, das mit aktiven Metallelementen angereichert wird, macht das Material rund um die Uhr photokatalytisch, hygienisch und antibakteriell und schützt vor Verunreinigung.

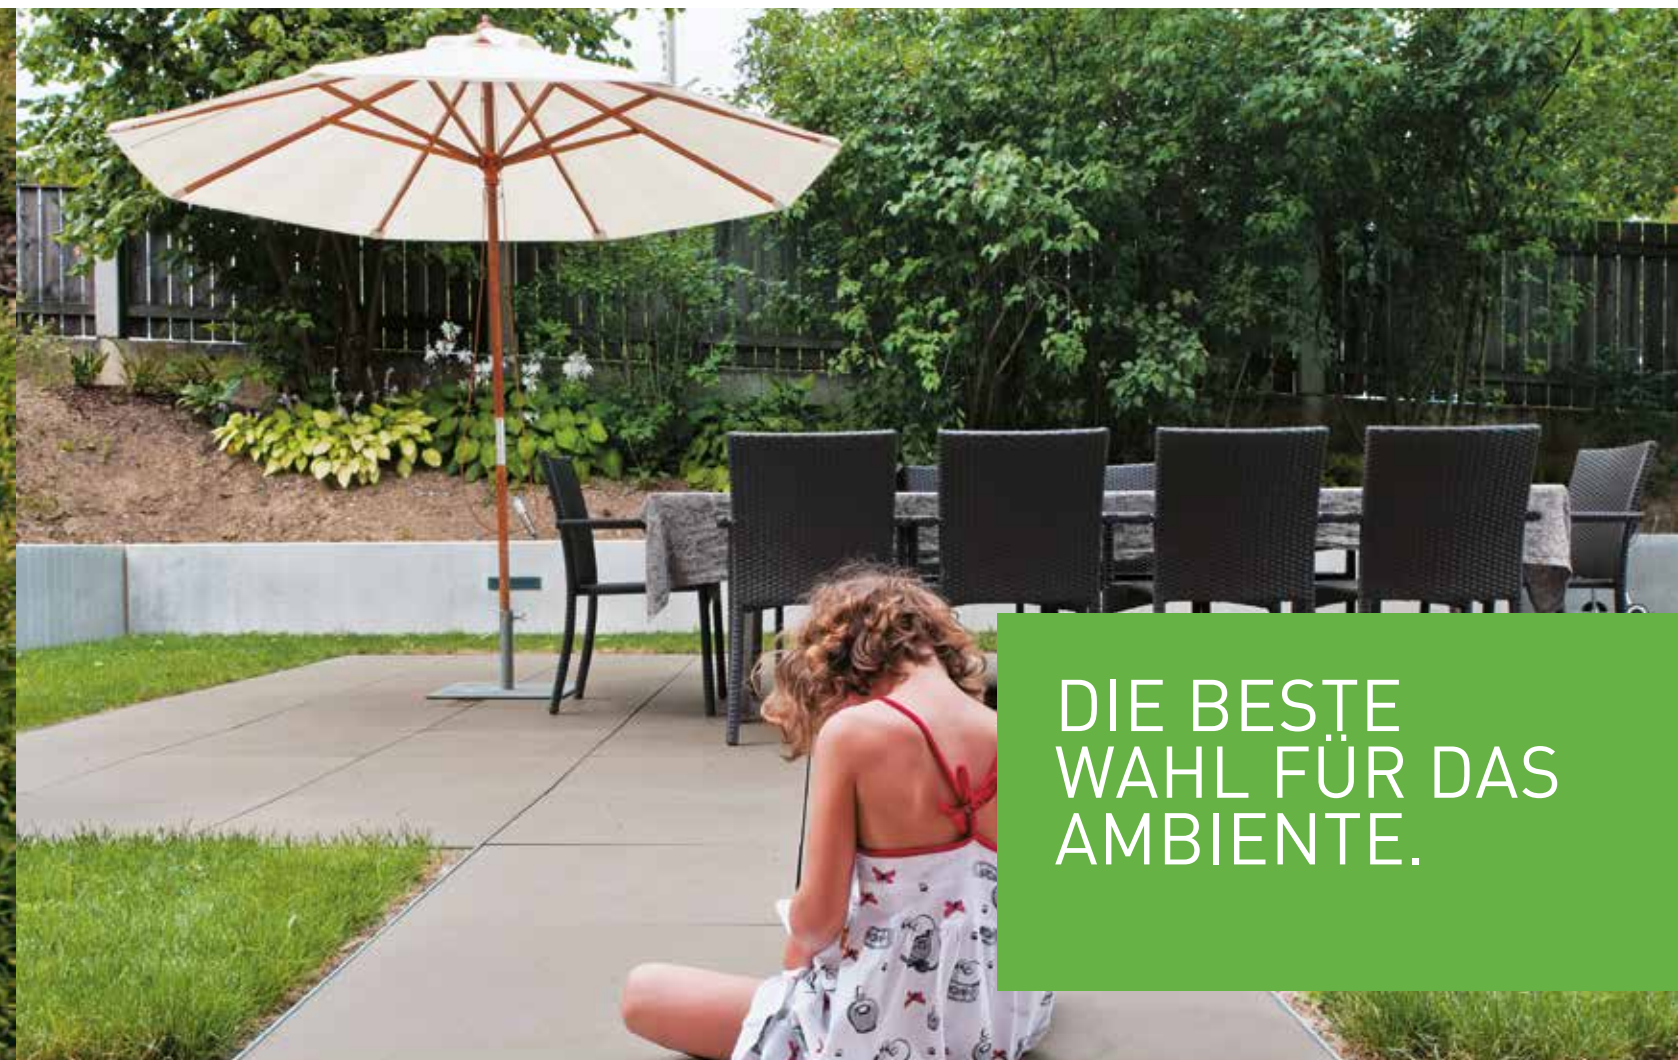

DIE BESTE WAHL FÜR DAS AMBIENTE.

Contemporary Landscape



EXKLUSIVE DESIGNS, AUCH ALS GROSSFORMATE.

Dank der **Ebenheit** und der **Präzision der Abmessungen der Platten** sind die ästhetische Wirkung und die Verarbeitung auch auf großen Oberflächen ausgezeichnet, selbst für öffentliche Großprojekte. Wie es bei der Stadtmöblierung gewidmeten Projekten der Fall ist.



Achtung auf die Details

Denn es bietet Materialien von starker ästhetischer Wirkung, Formteile für verschiedene Einsatzzwecke und innovative Oberflächen.



Breites Sortiment

Denn man kann zwischen 40 Design wählen, die Interpretationen von Gesteinen, Holzarten und Zement darstellen.



Vollkommene Koordinierbarkeit

Denn es ermöglicht Ihnen, Ihre Außen- und Innenbereiche in verschiedenen Farbvarianten perfekt zu koordinieren.



Vielseitigkeit

Denn Sie können es mit verschiedenen Verlegesystemen in zahlreichen spezifischen Situationen wie Gärten, Parks, Terrassen, Höfen und Schwimmbecken anwenden.



DER KREATIVITÄT
FREIEN LAUF
LASSEN

Für Dein Outdoor-Projekt.

ARCHITEKT, LANDSCHAFTSPLANER, GÄRTNER ODER SPEZIALIST FÜR GRÜNFLÄCHEN?

Bei der Entwicklung von **EVO_2/E™** hat Mirage® an Sie gedacht: Sie möchten ein praktisches und sicheres Designprodukt anbieten, das für alle Außenbereiche geeignet ist und fähig ist, sich perfekt mit den verschiedenen Verwendungsarten im Inneren zu integrieren. Outdoor-Fußböden, die sich auf die Garantie von **Mirage®** stützen: **Eine internationale Firma mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, die in mehr als 120 Ländern der Welt vertreten ist.**




UNZÄHLIGE
MÖGLICHKEITEN DEN
AUSSENBEREICH
ZU GESTALTEN.

MIT IHREN ANFORDERUNGEN KOORDINIERT, ÜBERALL.

TERRASSEN, WEGE, GÄRTEN, PATIOS, SCHWIMMBECKEN.

Und außerdem Treppen, Mäuerchen und befahrbare Flächen für Outdoor-Wohnbereiche, die dank den **mit den Außenbereichen koordinierten Innenfußböden von Mirage®** bis ins Haus hinein reichen. **EVO_2/E™** erhält durch Ihre Ideen Form und bietet eine absolute Flexibilität und eine grenzenlose Kontinuität in der Planung. Um Ihr Potential in Situationen mit zahlreichen Unebenheiten, besonderen Situationen und innovativen einzurichtenden Räumen bestens zum Ausdruck zu bringen.

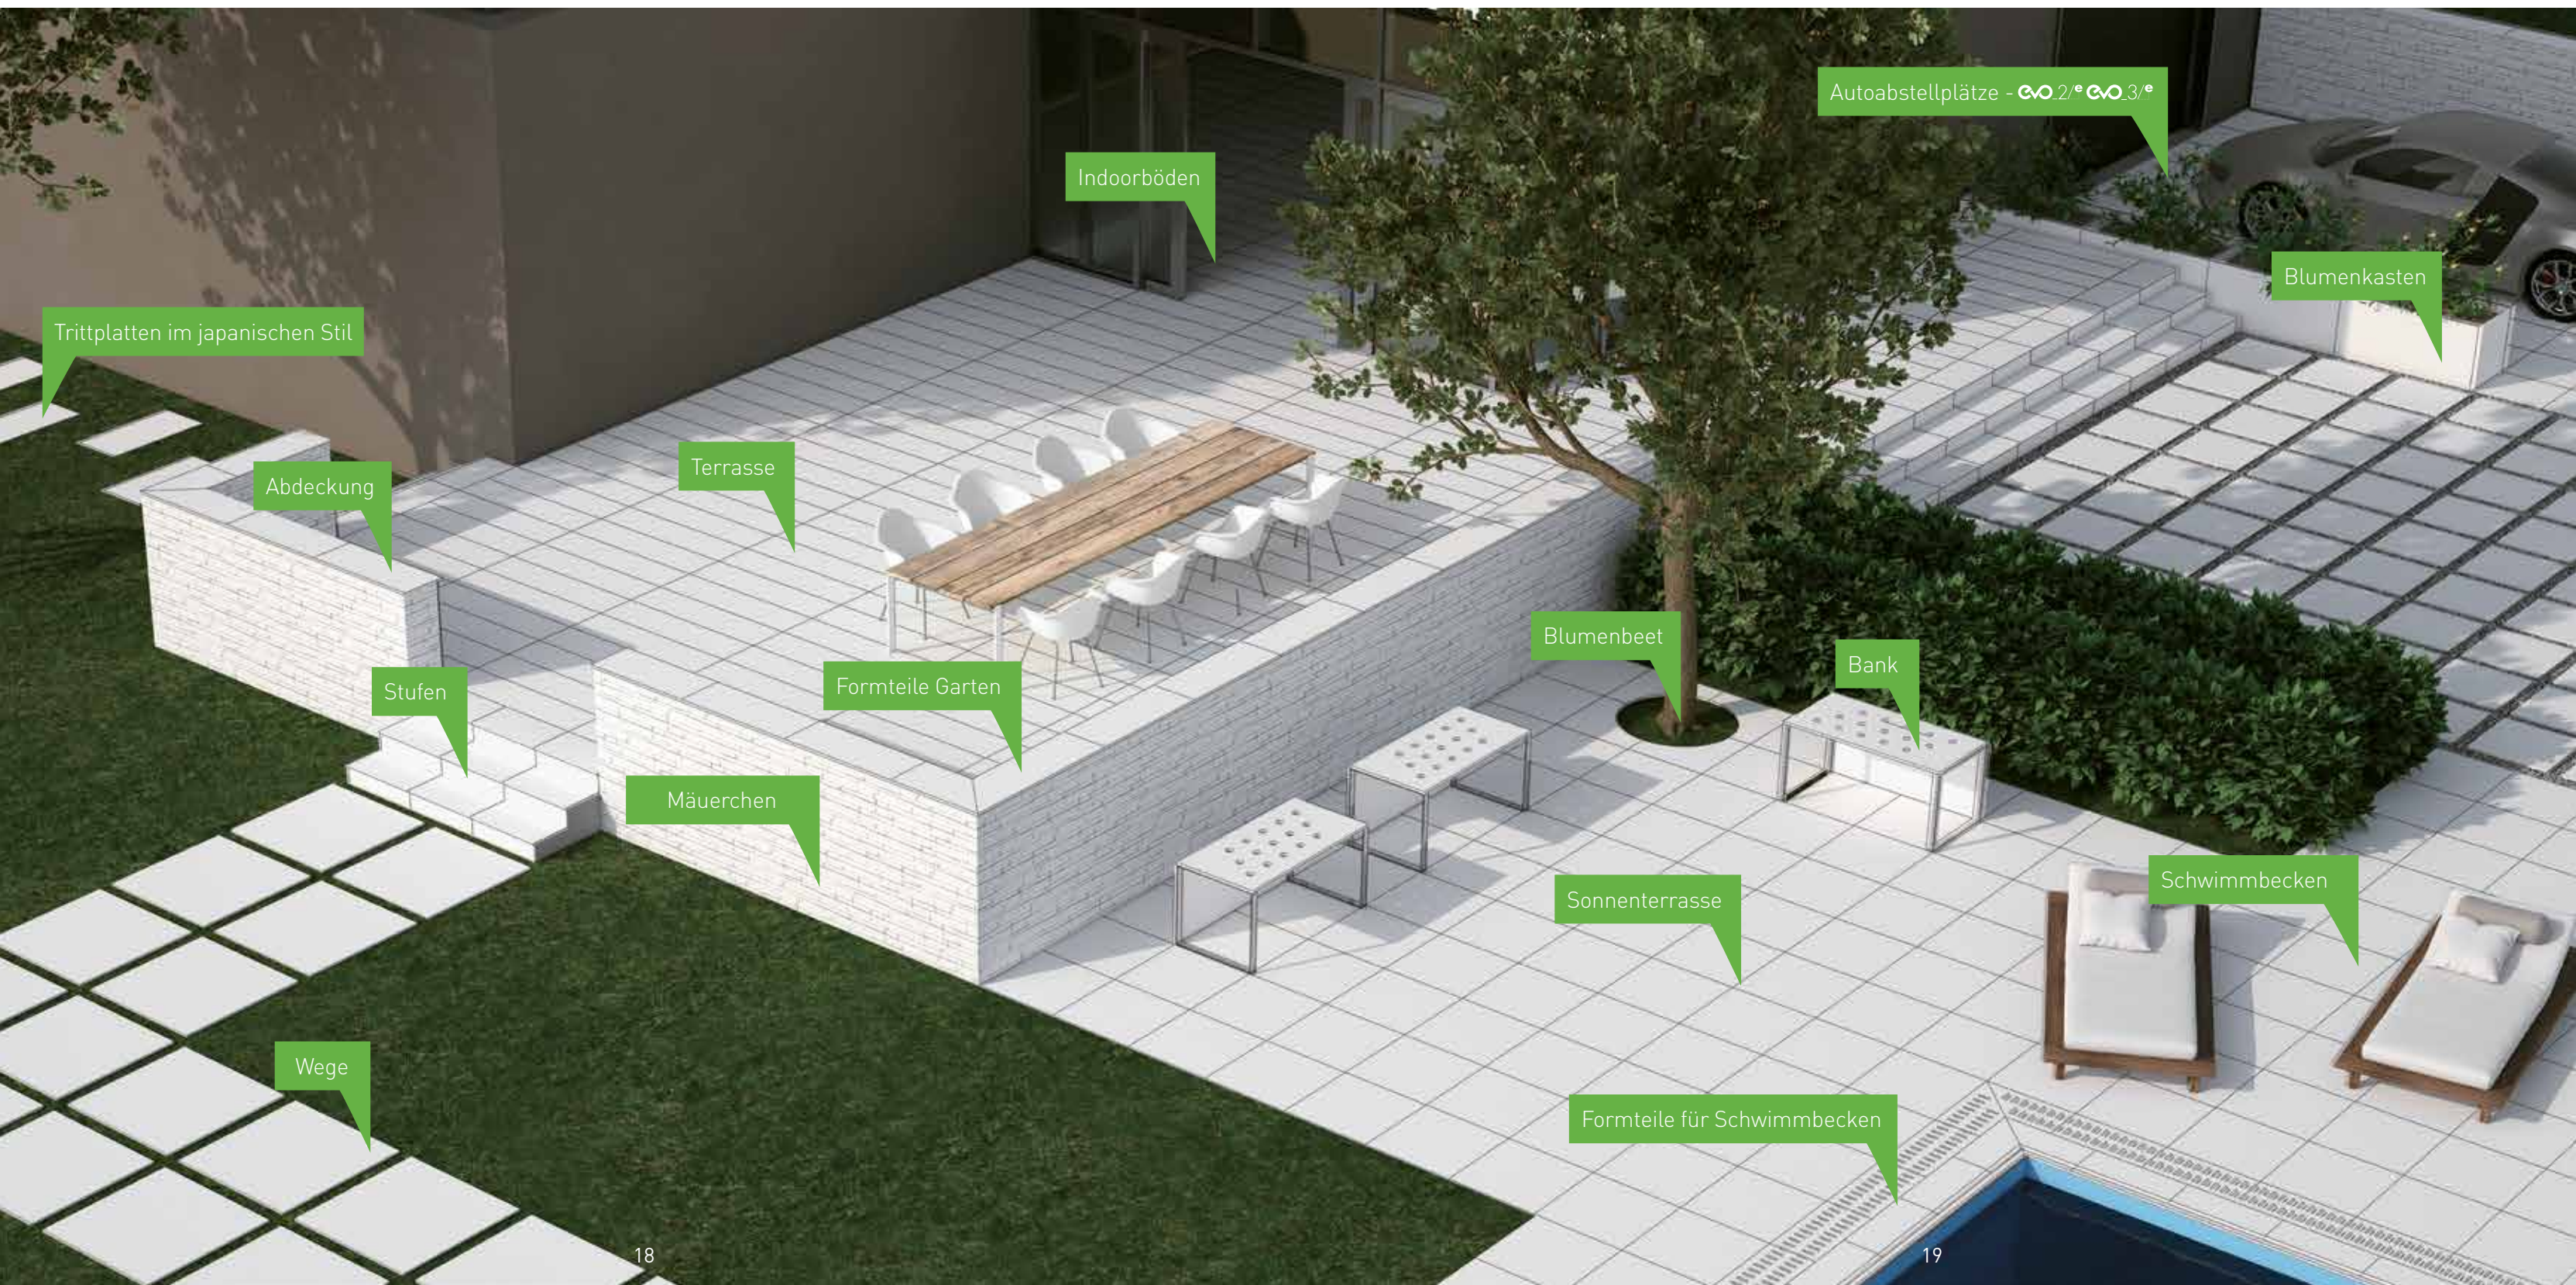

Die Dimension Ihrer Ideen

 **20MM - 30MM STÄRKE**

Viele verschiedene perfekt rechteckige und modulare Formate, um Ihr Projekt an jede Oberfläche anzupassen. **Mirage® EVO_2/E™** hat an Ihren Anforderungen Maß genommen und bietet Ihnen alle möglichen Abmessungen, um jeden Outdoor-Bereich mit einem Maximum an Kohärenz bei der Planung zu bedecken – sei es horizontal oder vertikal.



Die ideale Verlegung für alle Ansprüche.

SPLITTBETT, RASEN, DRAINAGEMÖRTEL ODER DOPPELBODEN?

Das Projekt **EVO_2/E™ Mirage®** stellt Ihnen ein Paket an **Verlegungslösungen zur Verfügung, die für jeden Untergrund und jede Oberfläche geeignet sind** - Outdoor und Gardening – um Ihnen ein Maximum an Vielseitigkeit bei der Anwendung zu garantieren. Außerdem wird das Feinsteinzeug **EVO_2/E™**, unabhängig von der zu verkleidenden Oberfläche, **mit den gleichen Verlegesystemen wie gewöhnliche Materialien für Außenbereichen** verlegt.



ANMERKUNG

FALLS DER EINSATZ DER 20 MM PLATTEN EINE VERWENDUNG DES KERAMISCHEN PRODUKTS ALS BESTANDTEIL DER GEBÄUDESTRUKTUR VORSIEHT, IST DER PLANER UND/ODER DER AUFTRAGGEBER ANGEHALTEN, EINE SORGFÄLTIGE PRÜFUNG DER VORAUSSETZUNGEN DES PROJEKTS IN BEZUG AUF DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PLATTEN VORZUNEHMEN. INSBESONDERE ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN, ERTEILT DER HERSTELLER FOLGENDEN HINWEIS:

- UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES UMSTANDES, DASS DIE FLIESE INFOLGE EINES SCHWEREN HERABFALLENDEN GEGENSTANDES ZERBRECHEN KÖNNTE, MUSS IM FALLE EINER ANWENDUNG ALS DOPPELBODEN IM VORAUS EINE PRÜFUNG DES SPEZIFISCHEN EINSATZBEREICHES ERFOLGEN. AUSSERDEM IST DIE NACHFOLGENDE TABELLE MIT VERLEGEANWEISUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, DIE UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN DIE AUFBRINGUNG EINER VERSTÄRKUNG AUF DER RÜCKSEITE DER FLIESE VORSIEHT (NETZ PLUS, ODER VERZINKTER STAHL) WELCHE VOM PRODUZENTEN GELIEFERT WIRD;
- MIT BEZUG AUF BODENBELÄGE DIE TROCKEN IM AUSSENBEREICH IN DER HÖHE VERLEGT WERDEN, SIND DIE SPEZIFISCHEN LOKALEN VORSCHRIFTEN UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, DIE UNTER ANDEREM, WIE ZUM BEISPIEL FÜR DIE WIRKUNG DES WINDES, DER STRUKTURELLEN BELASTUNG, DER WIRKUNG VON ERDBEBEN, ETC., VORGESEHEN SIND.

DIE NICHTBERÜCKSICHTIGUNG DER OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN KANN ZU EINER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHREN UND EVENTUELL SCHWERWIEGENDE PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.



VIELE ARTEN, ES
ZU VERLEGEN, EIN
EINZIGES ÄSTHETISCHES
ERGEBNIS.

VERLEGUNG AUF RASEN

STEPPING STONE /
JAPANISCHEN STIL



LEICHT ZU VERLEGEN
ENTFERNBAR
WIEDERVERLEGBAR

VERLEGUNG AUF RASEN




Es handelt sich um die ideale Verlegeart, wenn man Gehwege, Grillbereiche oder Lauben mitten im Grünen schaffen möchte: Das Auflegen der Platten EVO_2/E™ auf dem Boden hat den Zweck, die Grasdecke zu schützen, sodass man sie nutzen kann, ohne sie durch Belastungen oder Tritte zu beschädigen. Außerdem eignet sie sich für Wege und Bereiche in öffentlichen Räumen und Wohnbereichen.

WIE VERLEGT MAN DIE „TRITTPLATTEN IM JAPANISCHEN STIL“

Um einen Boden im „japanischen Stil“ zu verlegen, berechnet man zuerst den Plattenbedarf. Die Felder auf welche die Platten verlegt werden sollten in gleichmäßigen Abständen sein und stets eine Grasnarbe als Umrandung der einzelnen Platten haben. Um eine gute Stabilität zu gewährleisten, wird empfohlen den Untergrund der Platten circa 5-8 cm auszuheben, zu verdichten und mit einem Splitt (bspw. Körnung 3/6) aufzufüllen. Danach die Platten in dieses Kiesbett verlegen und mit einem Gummihammer leicht festklopfen.



VERLEGUNG AUF RASEN

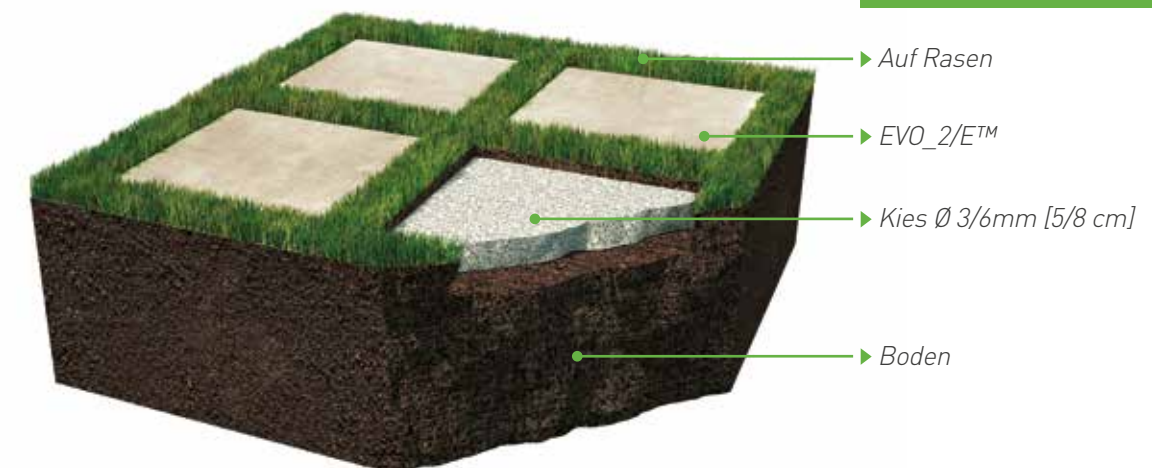


Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.



VERLEGUNG IM SPLITT BETT



EINFACH ZU VERLEGEN
ENTFERNBAR
WIEDERVERLEGBAR

VERLEGUNG IM SPLITTBETT

Das Verlegen auf Splittbett ermöglicht, dass das Wasser unverändert durch die Fugen zwischen den Platten in das Erdreich sickern kann und somit ins Grundwasser abfließt. Diese Verlegelösung ist auch bei Eingriffen ideal, bei denen kein dauerhafter Fußboden verlegt werden kann.




Bei der Verlegung auf Kies (3-6 mm) empfehlen wir die Verwendung von Abstandshalter von Mirage, die für eine bessere Unterstützung der Platte und eine ebene Oberfläche sorgen. Die Transparenz des Materials macht sie weniger sichtbar und durch die Tatsache, dass sie sich brechen lassen, erhält man auf einfache Weise einen T-Abstandshalter für die Verbandverlegung.



VERLEGUNG AUF SPLITT



VERLEGUNG AUF SPLITT

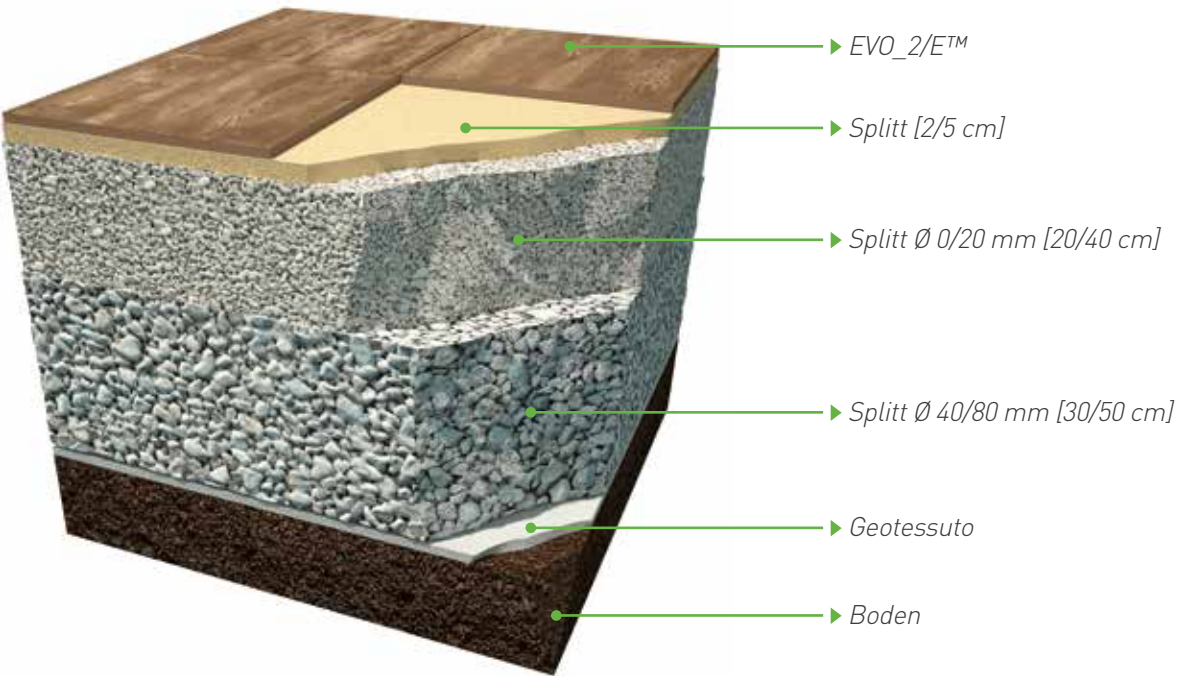


Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.



VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL

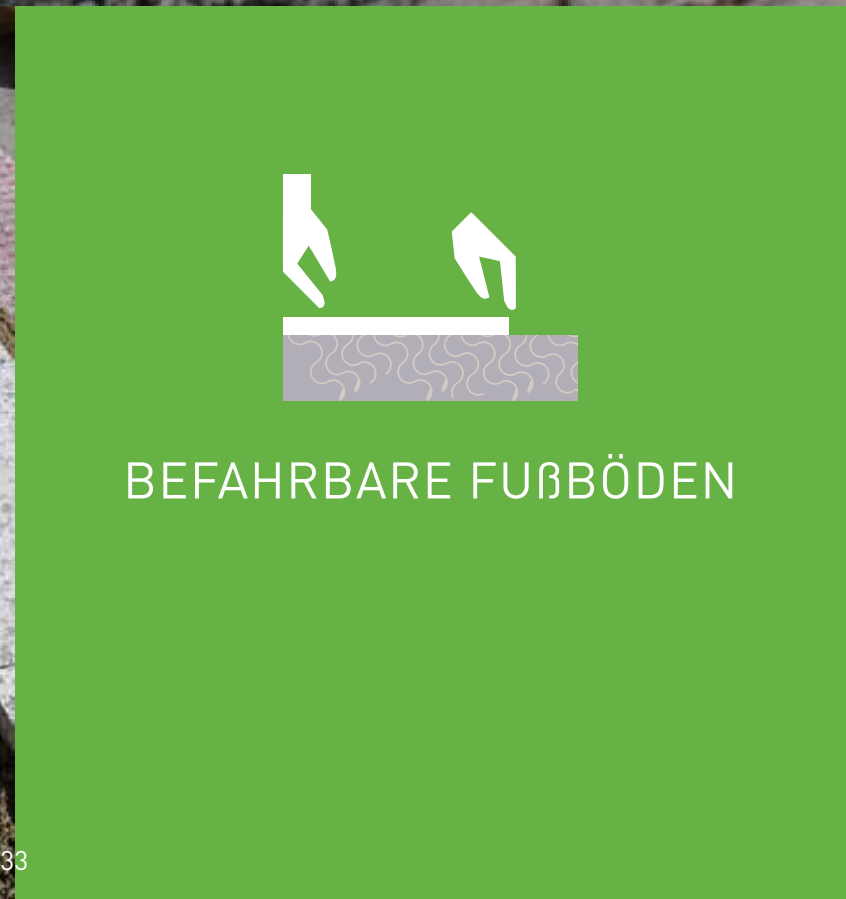


BEFAHRBARE FUßBÖDEN

VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL



Es handelt sich um die ideale Verlegung, um befahrbare Bereiche im Freien, Parkplätze und Garagenzufahrten zu verkleiden, da die verlegte Fläche sowohl den dynamischen als auch den konzentrierten Belastungen extrem gut standhält.

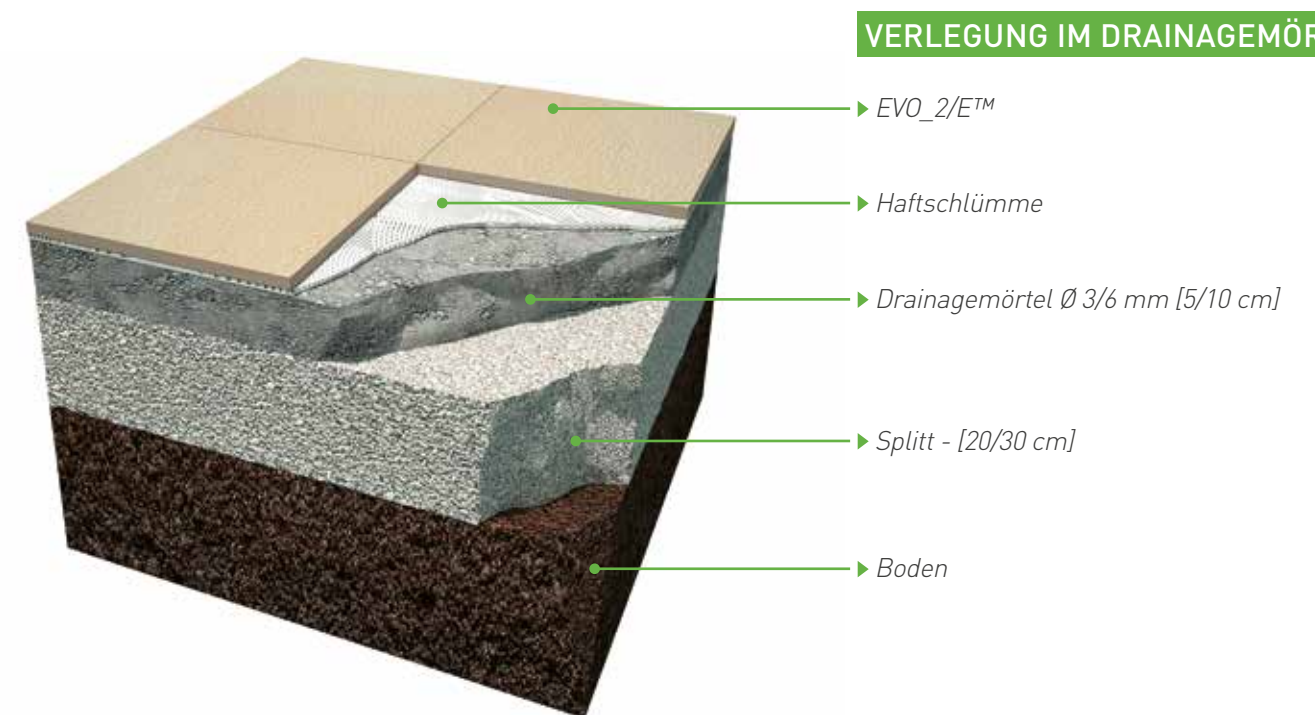


Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/ETM.



VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN




EINFACH ZU VERLEGEN
ENTFERNBAR
WIEDERVERLEGBAR
EINSEHBAR

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN




Der Doppelboden für Außenbereiche nutzt das traditionelle System der schwimmenden Böden oder Doppelböden. Dank diesem System kann man jederzeit die unter der verlegten Fläche installierten Anlagen inspizieren. So sind diese unmittelbar zugänglich, da die Platten angehoben und eventuell entfernt werden können.

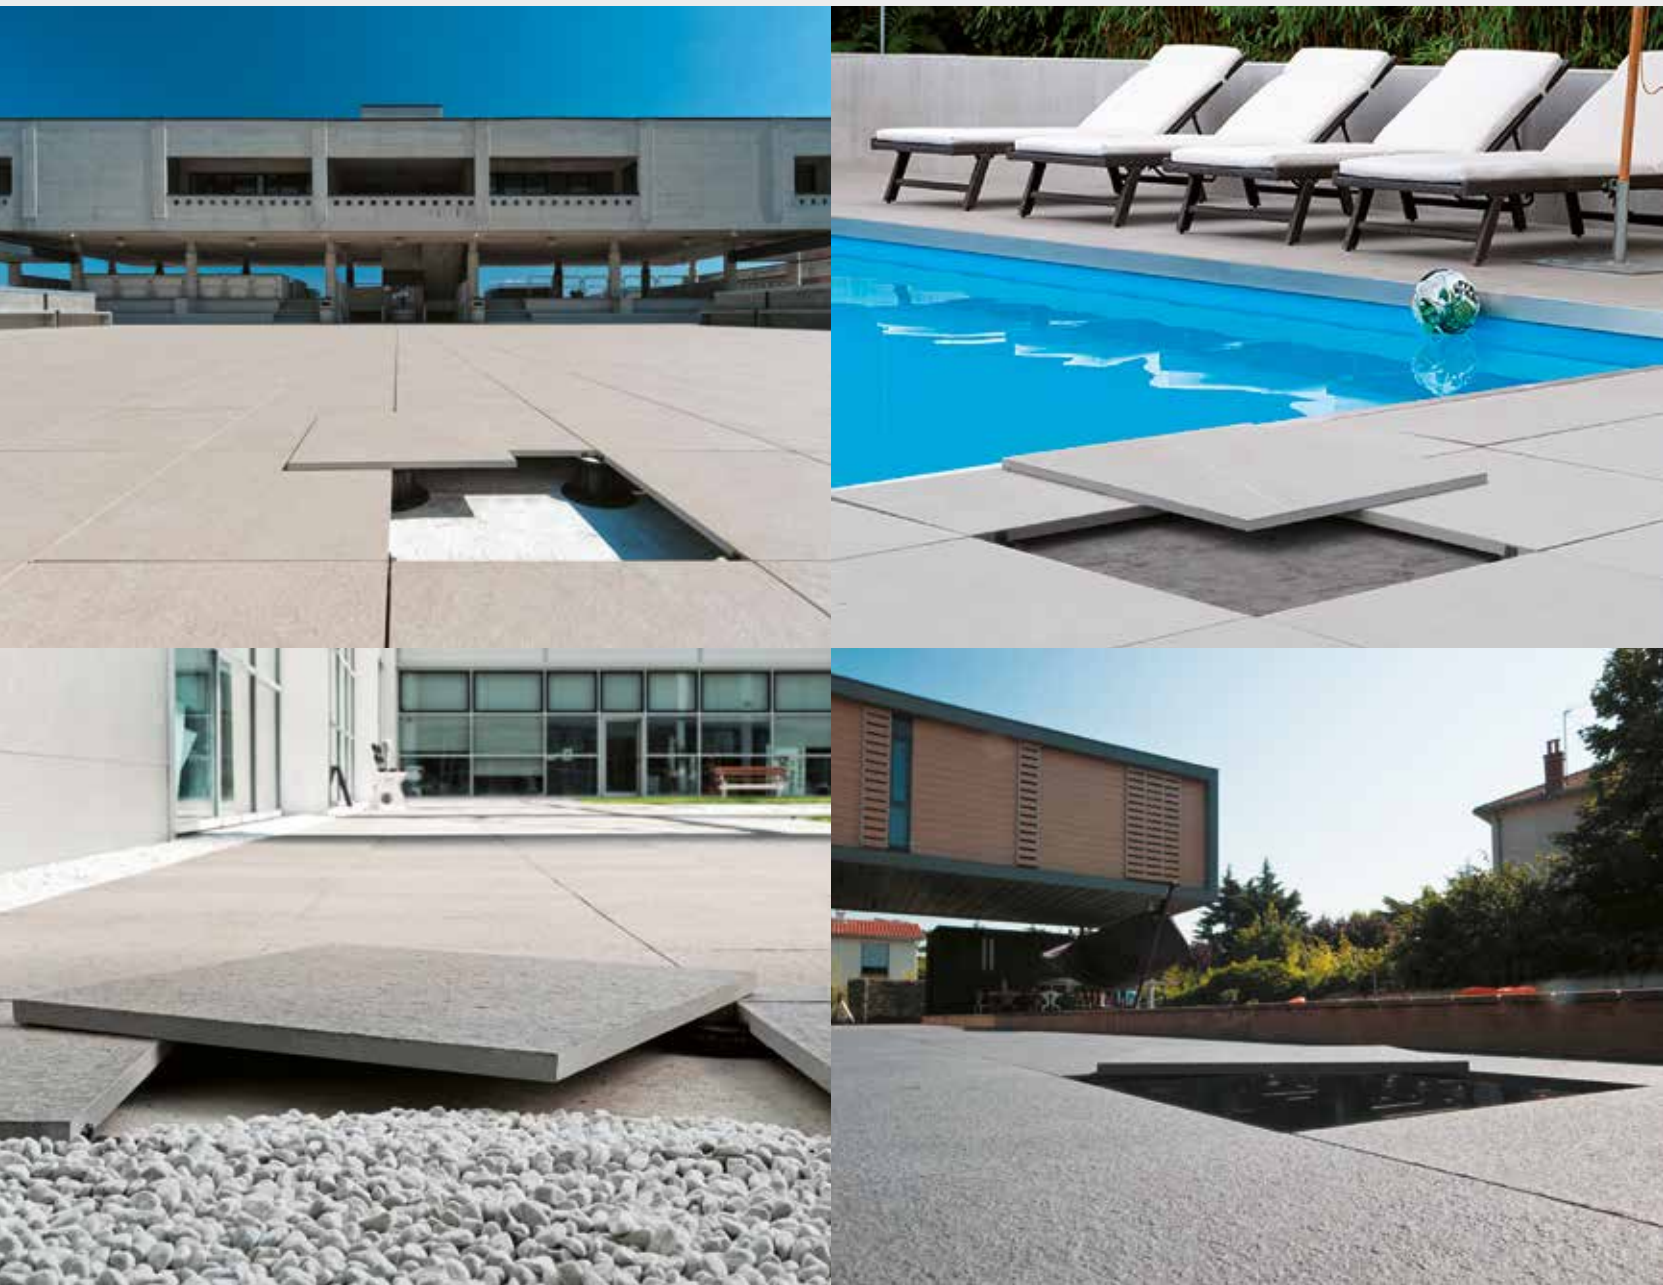


Die Doppelböden für Außenbereiche werden vor allem auf eher großen, regelmäßigen Oberflächen oder über alten Fußböden verwendet, insofern diese keine Spuren von eingesickertem Wasser aufweisen. Dank den offenen Fugen zwischen den Platten kann das Regenwasser in den Zwischenraum sickern, der unter den Platten entsteht. So erhält man einen ebenen Fußboden, während der undurchlässige Teil darunter alle notwendigen Neigungen aufweist, damit das Regenwasser abgeleitet werden kann.

Die Tragstruktur besteht aus Polypropylenfüßen mit einer breiten Grundfläche und abgerundeten Rändern, um die Abdichtungen nicht zu beschädigen. Diese Lösung ermöglicht die Inspektion der darunterliegenden Elemente und eine praktischen Durchführung der Anlagen und der Leitungen.

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN (FIXE STÜTZE)

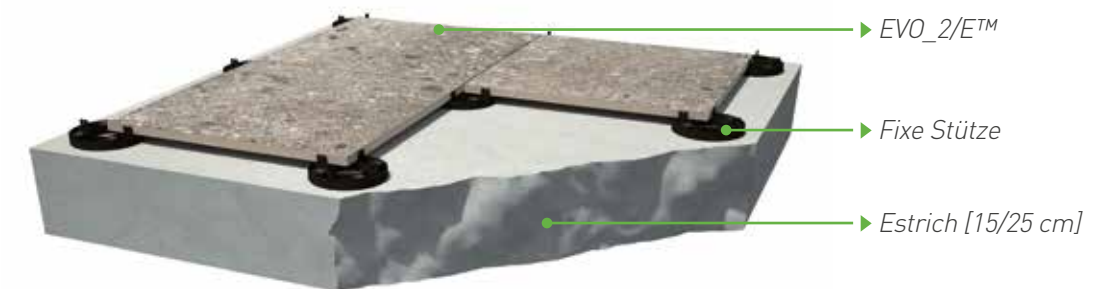

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN (VERSTELLBARE STÜTZE)

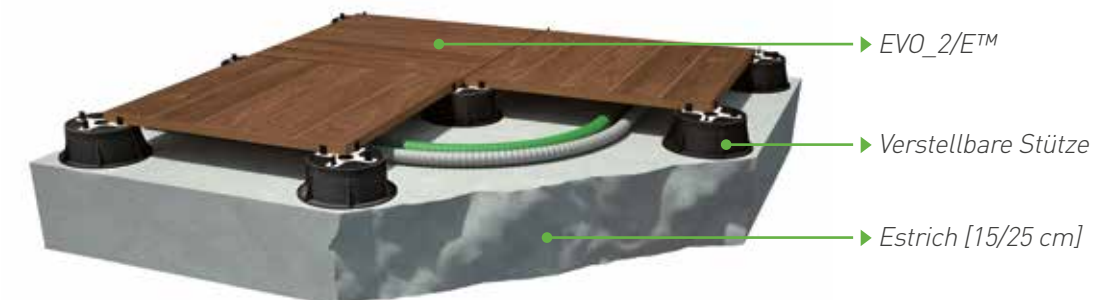

Die vorgeschlagenen Verlegungen dienen nur als mögliche Empfehlung. Es empfiehlt sich stets auf die landesspezifischen Vorschriften Bezug zu nehmen und die Verlegung auf Gegebenheiten vor Ort abzustimmen, um eine fachmännisch korrekte Verlegung zu erhalten.

Für Vorschläge zur Installation wenden Sie sich bitte auf das spezifische Handbuch EVO_2/E™.

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN



FIXE STÜTZE



TRÄGER	TYP	CODE	HÖHE [mm]
	EH12	WC50	12
	EH15	WA12	15
	EH20	WC51	20
	LH3	WC52	3

VERSTELLBARE STÜTZE



TRÄGER	TYP	CODE	HÖHE [mm]
	NM1	WC22	25-40
	NM2	WA13	40-70
	NM3	WC17	60-100
	NM4	WC31	90-160
	NM5	WA86	150-270
	LGH2	WV37	2
	LGH3	WF29	3

SELBSTNIVELLIERENDE STÜTZE



TRÄGER	TYP	CODE	HÖHE [mm]
	SE0	WS93	28-38
	SE1	WC18	37,5-50
	SE2	WA14	50-75
	SE3	WC19	75-120
	SE4	EC20	120-170
	SE5	EC53	170-215
	SE6	EC57	140-230
	SE7	EC97	185-275
	LGH2	WV37	2
	LGH3	WF29	3

TECHNISCHE MERKMALE DER STÜTZEN

STÜTZEN AUS KOMPLETT WIEDERVERWERTBAREM MATERIAL GEFERTIGT	BESTÄNDIG GEGENÜBER SAUREN UND BASISCHEN LÖSUNGEN	WITTERUNGSBESTÄNDIG	WIDERSTEHT TEMPERATUREN ZWISCHEN -30° UND +120°
--	---	---------------------	---

ANMERKUNG





FALLS DER EINSATZ DER 20 MM PLATTEN EINE VERWENDUNG DES KERAMISCHEN PRODUKTS ALS BESTANDTEIL DER GEBÄUDESTRUKTUR VORSIEHT, IST DER PLANER UND/ODER DER AUFTRAGGEBER ANGEHALTEN, EINE SORGFÄLTIGE PRÜFUNG DER VORAUSSETZUNGEN DES PROJEKTS IN BEZUG AUF DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PLATTEN VORZUNEHMEN. INSBESONDERE ZUR VERMEIDUNG DER GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN, ERTEILT DER HERSTELLER FOLGENDEN HINWEIS:

- UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES UMFANDES, DASS DIE FLIESE INFOLGE EINES SCHWEREN HERABFALLENDEN GEGENSTANDES ZERBRECHEN KÖNNTE, MUSS IM FALLE EINER ANWENDUNG ALS DOPPELBODEN IM VORAUS EINE PRÜFUNG DES SPEZIFISCHEN EINSATZBEREICHES ERFOLGEN. AUSSERDEM IST DIE NACHFOLGENDE TABELLE MIT VERLEGEANWEISUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, DIE UNTER BESTIMMTEN BEDINGUNGEN DIE AUFBRINGUNG EINER VERSTÄRKUNG AUF DER RÜCKSEITE DER FLIESE VORSIEHT (NETZ PLUS, ODER VERZINKTER STAHL) WELCHE VOM PRODUZENTEN GELIEFERT WIRD;
- MIT BEZUG AUF BODENBELÄGE DIE TROCKEN IM AUSSENBEREICH IN DER HÖHE VERLEGT WERDEN, SIND DIE SPEZIFISCHEN LOKALEN VORSCHRIFTEN UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN, DIE UNTER ANDEREM, WIE ZUM BEISPIEL FÜR DIE WIRKUNG DES WINDES, DER STRUKTURELLEN BELASTUNG, DER WIRKUNG VON ERDBEBEN, ETC., VORGESEHEN SIND.

DIE NICHTBERÜCKSICHTIGUNG DER OBEN GENANNTEN ANWEISUNGEN KANN ZU EINER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DES PRODUKTS FÜHREN UND EVENTUELL SCHWERWIEGENDE PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN VERURSACHEN.



VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN

FORMAT	BIS 2 CM	2-10 CM	10 BIS 30 CM
60x60 cm (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte 	4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²)	4 FÜSSE (3,4 stk/m²) + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ
45x90 cm (Nennmaße) 60x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 FÜSSE (6,0 stk/m² - 45x90) (3,4 stk/m² - 60x120)	6 FÜSSE (6,0 stk/m² - 45x90) (3,4 stk/m² - 60x120) + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ	6 FÜSSE (6,0 stk/m² - 45x90) (3,4 stk/m² - 60x120) + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ
30x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 FÜSSE (7 stk/m²)	6 FÜSSE (7 stk/m²) + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ	6 FÜSSE (7 stk/m²) + VERZINKTE STAHLFOLIE ODER PLUS-NETZ
20x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 FÜSSE (11 stk/m²)	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR SIEHE E_DECK KATALOG	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR SIEHE E_DECK KATALOG
90x90 cm (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte 	4 FÜSSE (2,0 stk/m²)	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR SIEHE E_DECK KATALOG	MIT ENTSPRECHENDER STRUKTUR SIEHE E_DECK KATALOG

ANMERKUNG: Für jede weitere oder technische Spezifikation im Zusammenhang mit dem zusätzlichen Glasfasernetz Plus oder dem verzinkten Stahlblech kontaktieren Sie bitte Mirage®. Mirage® haftet nur in den Fällen, in denen das Unternehmen das gesamte System (Fliesen + Glasfasernetz oder ein verzinktes Stahlblech) geliefert hat. Mirage® haftet nicht für Verstärkungssysteme, die nicht vollständig vom Unternehmen selbst geliefert wurden. Im Falle von Beschädigung muss die Platte umgehend ersetzt werden.



PLUS-NETZ



VERZINKTE STAHLFOLIE



Damit das Wasser von der Trittfläche abgeleitet wird, muss man die angemessenen Quer- oder Längsneigungen einplanen, die bei der Ebnung oder Festigung erzielt werden. In jedem Fall wird daran erinnert, dass **EVO_2/E™** aufgrund der typischen Vorteile, die das Feinsteinzeug auszeichnen, praktisch kein Wasser absorbiert, weshalb es auch frostsicher ist. Dies kann zu Wasseransammlungen führen, die vor allem an den Plattenrändern stagnieren, unabhängig davon, ob das Material fachmännisch verlegt wurde. Außerdem wird beim Verlegen eine Fuge von mindestens 3 mm empfohlen.

VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN AUF FLACHEN EBENEN





KLEMMFÜR DEN SENKRECHTEN RANDABSCHLUSS



Die sichere Innovation für einen schönen Abschluss.

Die Klemme für den senkrechten Randabschluss wurde konzipiert, um mit einem Problem fertig zu werden, das bei vielen Bodenbelägen in Außenbereichen auftritt, nämlich die Gestaltung des Rands, wenn der Boden nicht an eine Wand anschließt. Die Klemme stellt ein innovatives System dar, das es erlaubt einfach und elegant den Doppelboden nach außen hin abzuschließen. Die Lösung besteht aus zwei speziellen Edelstahlklemmen, die an der Querseite und unter der Basis der Stütze angebracht werden. Sie schaffen eine Aufnahme mit Greifern, in die die nach Maß zugeschnittene Platte einrastet. Dank einer Sperre, die außen an der Klemme angebracht ist, wird gleichzeitig verhindert, dass die waagerechten Platten darüber wegrutschen.

Klemme für den senkrechten
Randabschluss Basis
P021000420





Klemme für den senkrechten
Randabschluss Querseite
P021000320



RANDABSCHLUSSKLEMME

Die perfekte Verbindung zwischen Ästhetik und Funktionalität.

Die Klemme für den senkrechten Randabschluss wurde entwickelt, um den Kontakt zwischen den Platten und der Wand bei Doppelböden in Außenbereichen zu vermeiden. Die Kantenabschlussklemme besteht vollständig aus Edelstahl und ist mit einem Dämpfer für die Längs- und Querausdehnung sowie mit einer sicheren Befestigung versehen, um eine gerade und elegante Randfuge zu ermöglichen, die dem Bodenbelag gleichzeitig Stabilität verleiht.





VERLEGUNG AUF PLATTENLAGERN BEI GEFÄLLE/UNEVENHEITEN



Mit diesem Plattenlager ist ein Ausgleichen oder Abschwächen des Gefälles, sowie kleinerer Unebenheiten in der Fläche wie bspw. durch Abflüsse, möglich. Je nach Art des Plattenlagers kann, bspw. durch Stapeln der Plattenlager in 1 cm Schritten, die gewünschte Aufbauhöhe oder ein nötiger Gefälleausgleich vorgenommen werden. Die Feinnivellierung kann in 1 mm Schritten für jede Plattenecke separat vorgenommen werden. So wird gewährleistet, dass der Plattenbelag fest und satt liegt.


Ein unterschiedlicher mm-Aufbau je Plattenecke gewährleistet:

- einen individuellen Gefälle-Ausgleich
- ein Ausgleichen von Unebenheiten z.B. Schweißnähten
- einen Plattenbelag, der fest und satt liegt

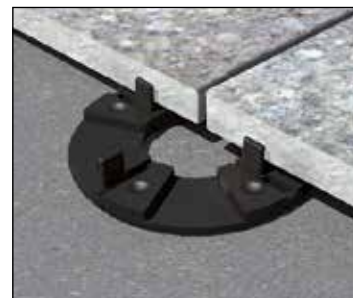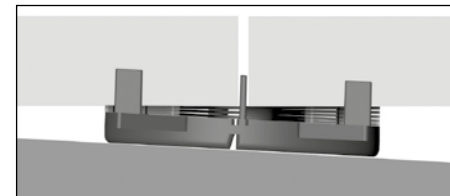



Plattenlager 1 cm

1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert den Trittschall. Plattenlager 1 cm sind stapelbar und können bei Aufbauhöhen von 1 cm bis über 20 cm eingesetzt werden.



Block 3 cm

Block mit 3 cm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen. Der Block muss oben und unten mit Level 1 cm abgeschlossen werden – somit erst ab 5 cm Aufbauhöhe einsetzbar.

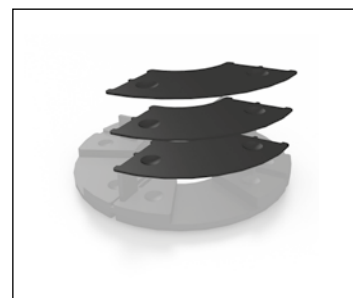


Ausgleichsblättchen 1 mm


Mit Ausgleichsblättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und leichtes Gefälle können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.




Randlösung bis 4 cm Aufbauhöhe




Randlösung ab 5 cm Aufbauhöhe




Aufbauvarianten




ab 1 cm




1 – 4 cm




ab 5 cm



5 – 7 cm



ab 8 cm



8 – 10 cm




Gärten und öffentliche Bereiche?

Wir haben an alles gedacht.

SPEZIFISCHE LÖSUNGEN, DIE DEN UNTERSCHIED AUSMACHEN.

Wenn es darum geht, Ihre Ideen an die Wirklichkeit anzupassen, genügt es nicht immer, ein ausgezeichnetes Material zur Verfügung zu haben. Deshalb stellt **EVO_2/E™** eine Reihe an Lösungen zur Verfügung, die auch den spezielleren, anspruchsvolleren Anforderungen des **Gardenings** und der **Stadtgestaltung** gerecht werden sollen. Lösungen, die sich perfekt in Ihr Projekt einfügen, damit man ein Design erzielen kann, das fähig ist, jedes einzelne Element zu verkleiden und Ihre Kreativität freizusetzen.

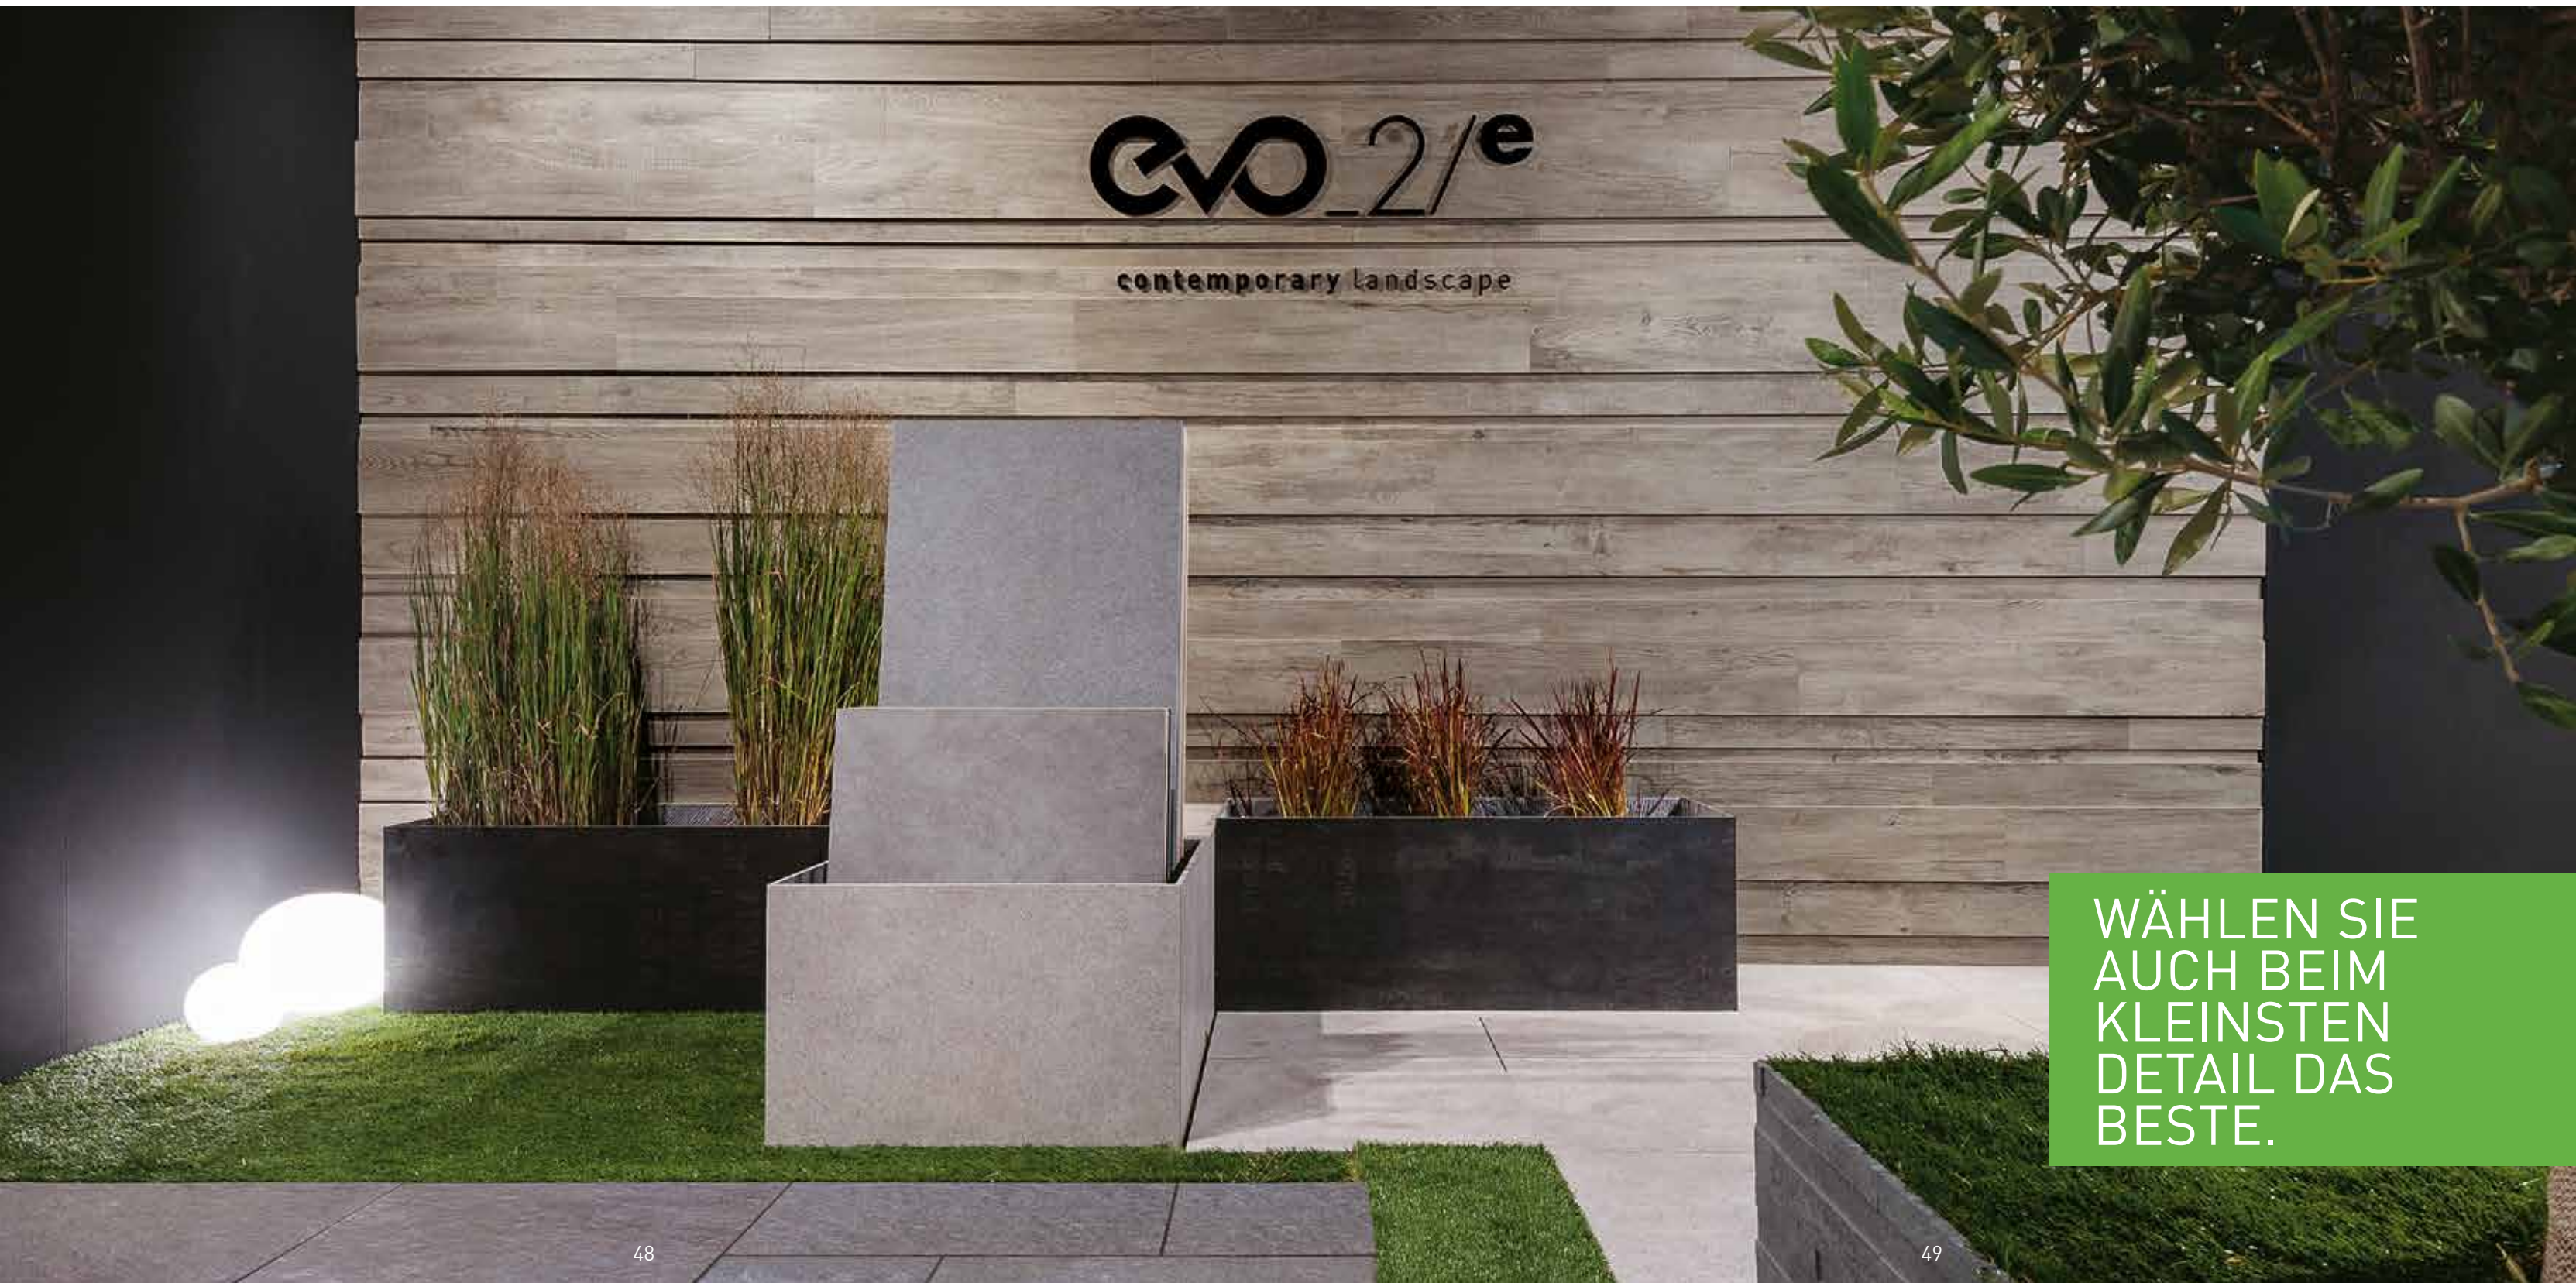


WÄHLEN SIE
AUCH BEIM
KLEINSTEN
DETAIL DAS
BESTE.

STIL UND ELEGANZ BEIM GARDENING.

Viele **Formteile**, die das Grün mit der Perfektion des Feinsteinzeugs umgeben, wobei

nichts dem Zufall überlassen wird. Für einen kompromisslosen **Green Comfort**.



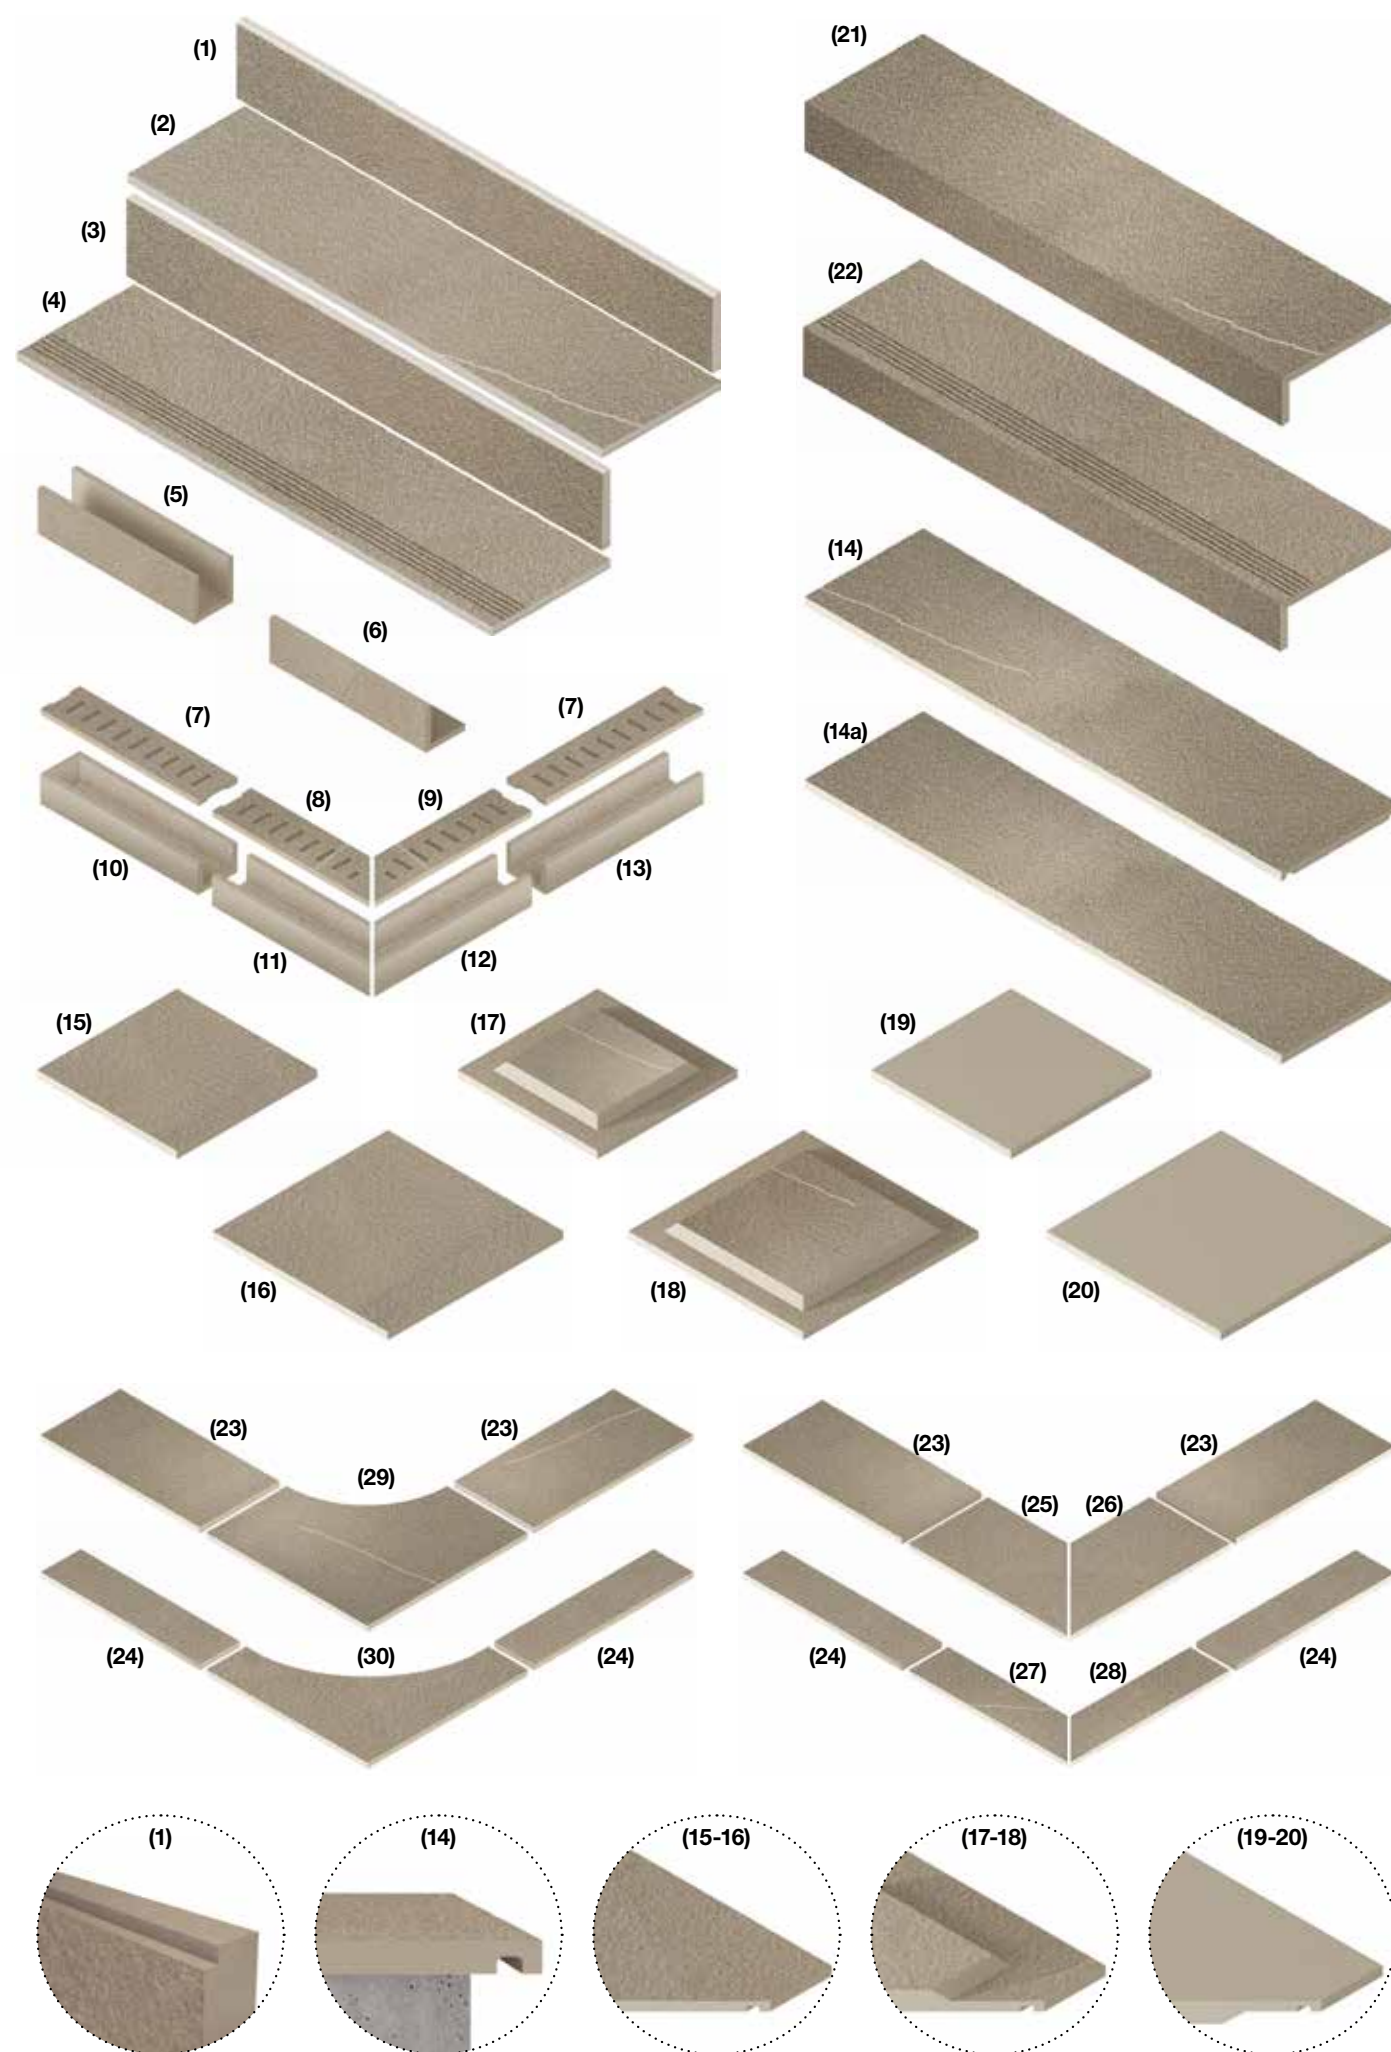

LÖSUNGEN
FÜR JEDE
ANFORDERUNG
BEI DER
PLANUNG

- | | |
|--|--|
| (1) Stoßfläche mit Falzbearbeitung - 15x120 / 15x90 | (16) Top - 50x50 |
| (2) Stufenplatte - 30x120 / 30x90 | (17) Zusammengesetztes Top - 40x40 |
| (3) Stoßfläche - 15x120 / 15x90 | (18) Zusammengesetztes Top - 50x50 |
| (4) Stufenplatte Grip - 30x120 / 30x90 | (19) Top Rückseite - 40x40 |
| (5) U-Rand - 15x15x60 | (20) Top Rückseite - 50x50 |
| (6) L-Rand - 15x15x60 | (21) L-Stufenplatte - 30x60 / 30x90 / 30x120 |
| (7) Gitter 15 - 15x60 | (22) L-Stufenplatte Grip - 30x60 / 30x90 / 30x120 |
| (8) Gitterecke 15 LI - 15x60 | (23) Rechtwinklige Randplatte 30 - 30x60 |
| (9) Gitterecke 15 RE - 15x60 | (24) Rechtwinklige Randplatte 15 - 15x60 |
| (10) Rinne Endstück - 15x8x60 | (25) Rechtwinklige Eckplatte 30 LI - 30x60 |
| (11) Rinnenecke LI - 15x8x60 | (26) Rechtwinklige Eckplatte 30 RE - 30x60 |
| (12) Rinnenecke RE - 15x8x60 | (27) Rechtwinklige Eckplatte 15 LI - 15x60 |
| (13) Rinne - 15x8x60 | (28) Rechtwinklige Eckplatte 15 RE - 15x60 |
| (14) Abdeckung - 30x120 | (29) Ecke kurvig 30 - 60x60 |
| (14a) Abdeckung Endstück - 30x120 | (30) Ecke kurvig 15 - 60x60 |
| (15) Top - 40x40 | |

FORMTEILE GARTEN



Rand L-förmig (Marke innen)	Rand U-förmig (Marke innen)	Kanal (Marke außen)	Endkanals	Gitter 15
Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 148 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 148 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm ☐: 20 mm 9 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 2 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm
Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig


Top Rückseite Montage mit Bodenplatte bearbeiteten Seiten 4 bis 45°	Zusammengesetztes Top Säulenabdeckung Plattenanordnung mit bearbeiteten Top 4 Seiten in 45°
Abmessung Obere Platte - A: 398 mm B: 398 mm Untere Platte - C: 298 mm D: 298 mm ☐ Platte: 20 mm ☐ gesamt: 40 mm	Abmessung Obere Platte - A: 498 mm B: 498 mm Untere Platte - C: 398 mm D: 398 mm ☐ Platte: 20 mm ☐ gesamt: 40 mm
bearbeitete Außenseite und durchlässige Wassernase	bearbeitete Außenseite und durchlässige Wassernase



Kanal Winkel RE	Kanal Winkel LI	Ecke Gitter 15 RE	Ecke Gitter 15 LI
Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 78 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm ☐: 20 mm 45° Kante für die Ecke	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm ☐: 20 mm 45° Kante für die Ecke
Kantig	Kantig	Kantig	Kantig



Abdeckung	Abdeckung Endstück	Top
Abmessung A: 1198 mm B: 298 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 898 mm B: 298 mm ☐: 20 mm	Abmessung A: 1198 mm B: 298 mm ☐: 20 mm
bearbeitete Außenseite und Wassernase mit Seiten von 120 cm	bearbeitete Außenseite und Wassernase mit Seiten von 120 cm mehrere neben 30 cm	bearbeitete Außenseite und durchlässige Wassernase



FORMTEILE GARTEN





Stufenplatte					
					
					
Abmessung A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm		Abmessung A: 1198 mm B: von 299 bis 398 mm C: 20 mm		Abmessung A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	
					
Kantig	abgerundet / halb abgerundet	Kantig	abgerundet / halb abgerundet	Kantig	abgerundet / halb abgerundet

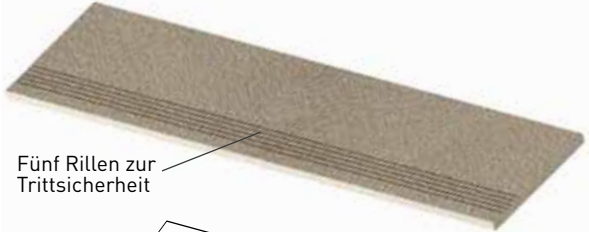Stufenplatte Grip					
					
					
Abmessung A: 1198 mm B: 298 mm C: 20 mm		Abmessung A: 1198 mm B: von 299 bis 398 mm C: 20 mm		Abmessung A: 898 mm B: 298 mm C: 20 mm	
					
Kantig	abgerundet / halb abgerundet	Kantig	abgerundet / halb abgerundet	Kantig	abgerundet / halb abgerundet

Stoßfläche			Stoßfläche mit Falzbearbeitung		
					
					
Abmessung A: 1198 mm B: Schneiden bis zu 148 mm C: 20 mm		Abmessung A: 1198 mm B: Schneiden bis zu 148 mm C: 20 mm	Abmessung A: 898 mm B: Schneiden bis zu 198 mm C: 20 mm		Abmessung A: 1198 mm B: Schneiden bis zu 148 mm C: 10 mm D: 5 mm E: 20 mm
					
Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig

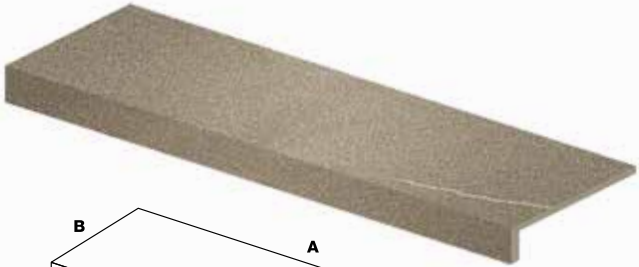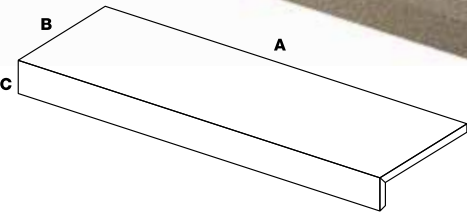L-Stufenplatte					
					
					
Abmessung A: 1198 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm		Abmessung A: 898 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm		Abmessung A: 598 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm	
					
Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig

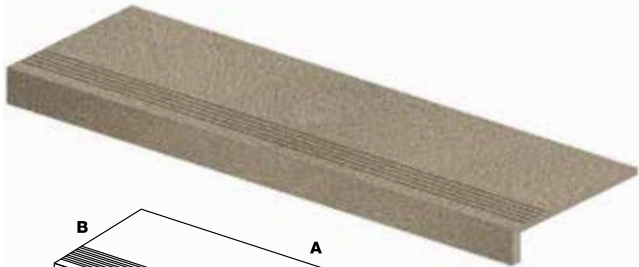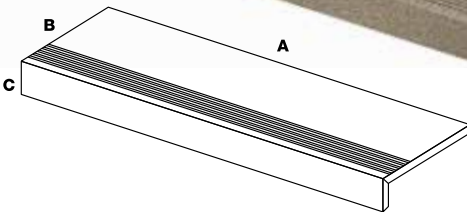L-Stufenplatte Grip					
					
					
Abmessung A: 1198 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm		Abmessung A: 898 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm		Abmessung A: 598 mm B: von 280 bis 400 mm C: von 140 bis 200 mm D: 20 mm	
					
Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig	Kantig

BEARBEITUNGEN SEITEN DER STOßFLÄCHE UND STOßFLÄCHE MIT FALZBEARBEITUNG:			
0 bearbeitete Seite	1 bearbeitete Seite	1 bearbeitete Seite	2 bearbeitete Seiten
			

BEARBEITUNGEN SEITEN DER STUFENPLATTE UND GRIP STUFENPLATTE:			
1 bearbeitete Seite	2 bearbeitete Seiten	2 bearbeitete Seiten	3 bearbeitete Seiten
			

FORMTEILE GARTEN



Rechtwinklige Randplatte 30

Abmessung
A: 598 mm
B: 298 mm
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Rechtwinklige Eckplatte 30 RE

Abmessung
A: 598 mm
B: 298 mm
45° Kante für die Ecke
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Rechtwinklige Eckplatte 30 LI

Abmessung
A: 598 mm
B: 298 mm
45° Kante für die Ecke
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Ecke kurvig 30

Abmessung
A: 598 mm
B: 298 mm
C: 300 mm (Innenradius)
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Blumenbeet

Abmessung
A: 600 mm
C: 20 mm

Bank

Abmessung
A: 600 mm
B: 1200 mm
C: 600 mm

Blumenkasten

Abmessung
A: 600 mm
B: 600 mm
C: 600 mm

Fahrradständer

Abmessung
A: 550 mm
B: 340 mm
C: 300 mm

Rechtwinklige Randplatte 15

Abmessung
A: 598 mm
B: 148 mm
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Rechtwinklige Eckplatte 15 RE

Abmessung
A: 598 mm
B: 148 mm
45° Kante für die Ecke
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Rechtwinklige Eckplatte 15 LI

Abmessung
A: 598 mm
B: 148 mm
45° Kante für die Ecke
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Ecke kurvig 15

Abmessung
A: 598 mm
B: 148 mm
C: 450 mm (Innenradius)
C: 20 mm

Kantig abgerundet

Einstellschlüssel

Cod. WC73

Plattentragegriff

Platte: 60x60 cm
Cod. WX40

Plattentragegriff

Platte: 50 bis 65 cm
Cod. WX80

Plattentragegriff für große Formate

Platte: 90x90 - 60x120 cm
Cod. WX39

FORMTEILE MIT BEIDSEITIGER BEARBEITUNG MODELL UNICO

FORMAT 33x60 - STÄRKE 20 mm

Eine einzige Lösung, die 2 Installationsmöglichkeiten bietet. Die UNICO im Format 33x60 weist eine zweifache Bearbeitung auf, auf der einen Seite die abgerundete Kante und auf der anderen Seite die eckige Kante. Ein extrem vielseitiges Formteil, das sowohl als Stufe als auch als Formteil für Schwimmbäder mit Rundstab oder gerader Kante (beide mit gefärbter Kante) verwendet werden kann. Ein Ergebnis, das mit seiner Ästhetik besticht und die technischen Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage® bietet.



Installation mit abgerundeter Kante

Installation mit eckiger Kante

ERHÄLTICHE FARBEN

ARDESIE



Shore AD 01



Island AD 02



African Stone AD 03



Black Reef AD 04



Vulcan AD 05

NORR



Vit RR 01



Grå RR 02



Svart RR 03

QUARZITI 2.0



Glacier QR 01



Mountains QR 02



Waterfall QR 03



River QR 04



Mantle QR 05

STONES 2.0



Chambrod SO 05



Pierre Bleue SO 10



P. B. Sablée SO 11

SUNDECK



Origin SD 01



Classic SD 02



Spirit SD 03



Schwimmbckenrand zur Gänze mit **UNICO**.

UNICO

ZWECKMÄSSIGKEIT UND DESIGN **BEI DER STADTGESTALTUNG.**

EVO_2/E™ von **Mirage®** bietet Ihnen eine Reihe von **speziellen** Lösungen **für öffentliche Bereiche. Formteile, die mit dem Fußboden koordiniert sind und mit einem modularen Ansatz entwickelt wurden**, damit Sie Ihr Projekt auf kleinen Flächen ebenso wie in großen Räumen anwenden können. Praktische Lösungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern und auch bei den wichtigsten Aufträgen eine extrem gute Qualität gewährleisten.



BLUMENKÄSTEN



Der Blumenkasten kann wie die anderen Elemente in jedes Verlegungsschema mit den Formaten 60x60 und 60x120 eingefügt werden, wobei die Modularität der Oberfläche eingehalten wird.


FAHRRADSTÄNDER



Der Fahrradständer wurde mit einem modularen Ansatz geplant, sodass mehrere davon aneinander gereiht werden können, wodurch ein unterbrechungsfreies Element entsteht.



BEETE

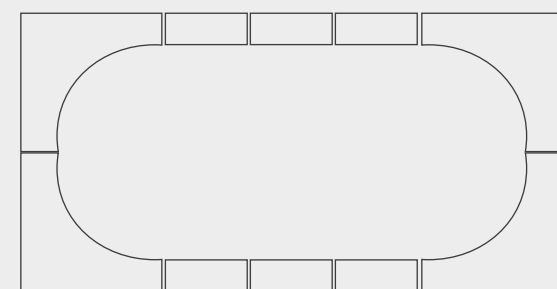

Für die Ausfertigung von Grünflächen in öffentlichen Bereichen kann man die Kurvenförmige Ecke 15 und den Rand 15 verwenden, sodass man verschiedene Arten von Formen gestalten kann.

BÄNKE




Die Bank wurde so geplant, dass sie perfekt mit der Platte im Format 60x60 und 60x120 modular und ästhetisch mit den Fußbodenplatten koordiniert ist.

BEISPIELE FÜR
MIT EVO 2/E™
UMGESETZTE
OUTDOOR-
PROJEKTE

ÖFFENTLICHE BEREICHE:
HOTELS UND RESTAURANTS


Kollektion: **NORR**
Farbe: **RR 02 Grå STA**
Formate: **60x60**




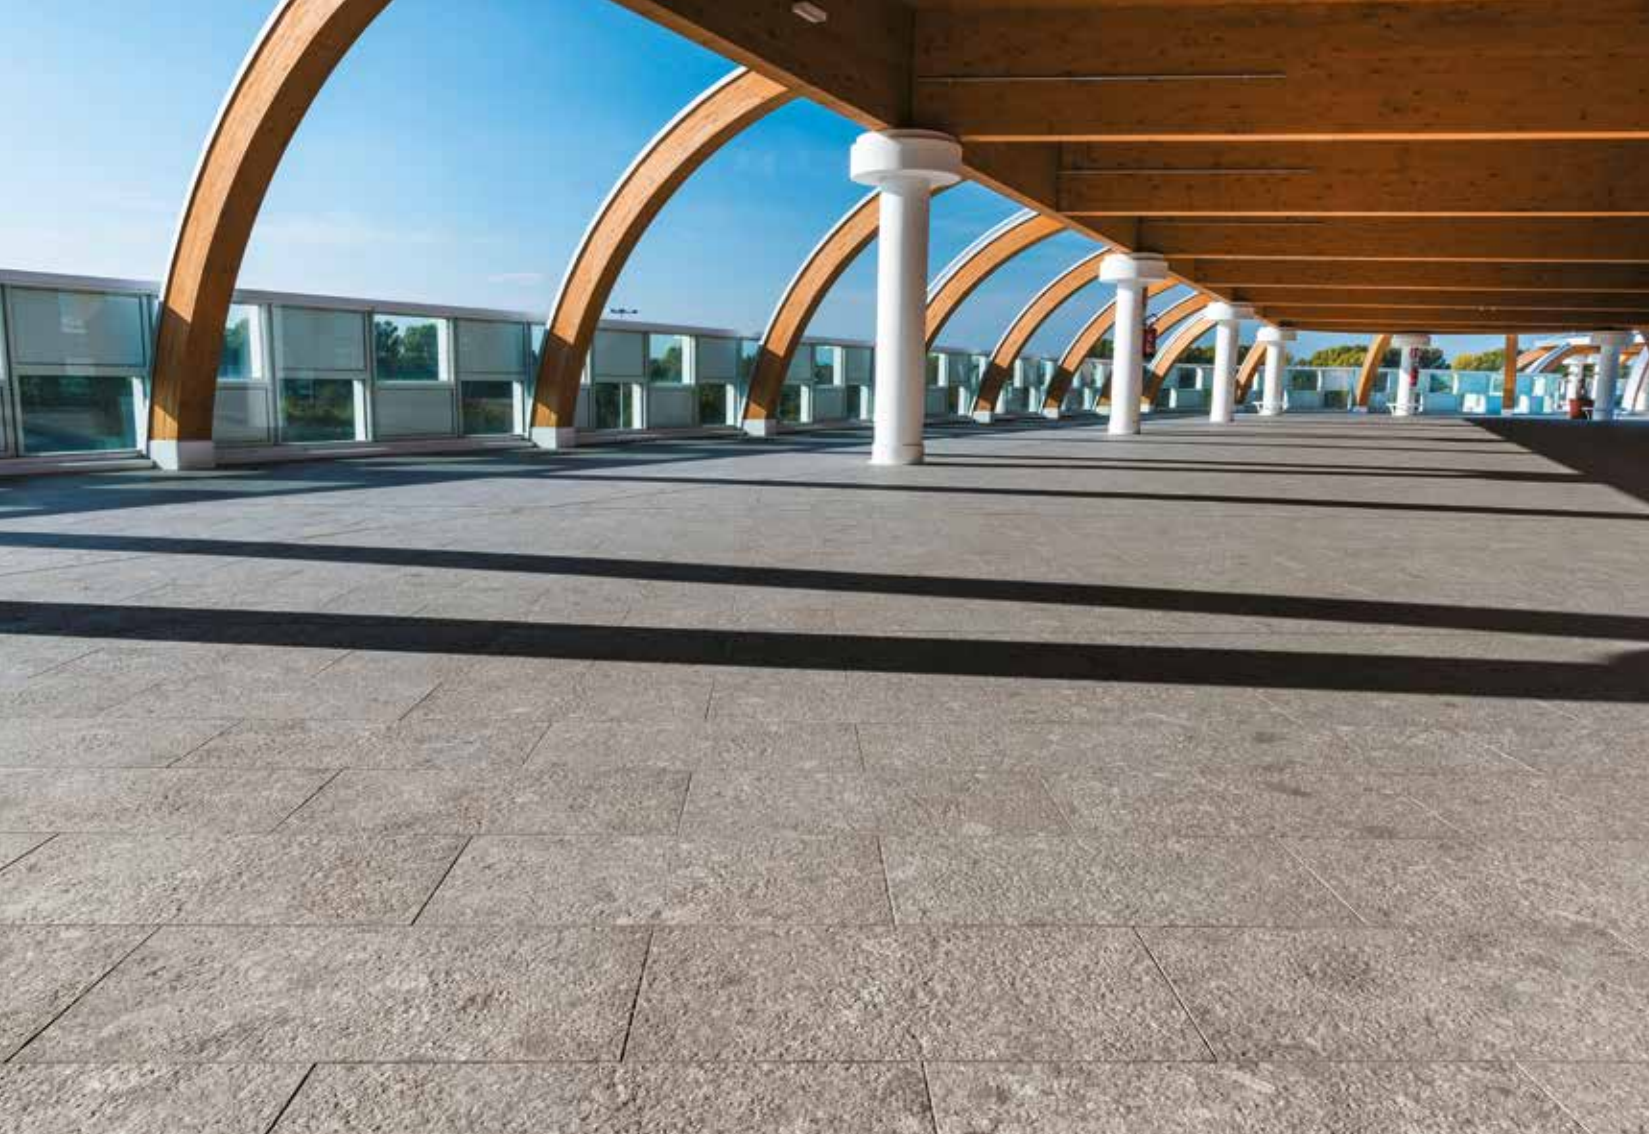

ÖFFENTLICHE BEREICHE:
BÜROGEBÄUDE

Kollektion: **NORR**
Farbe: **RR 02 Grå ST**
Formate: **SONDERFORMATE**

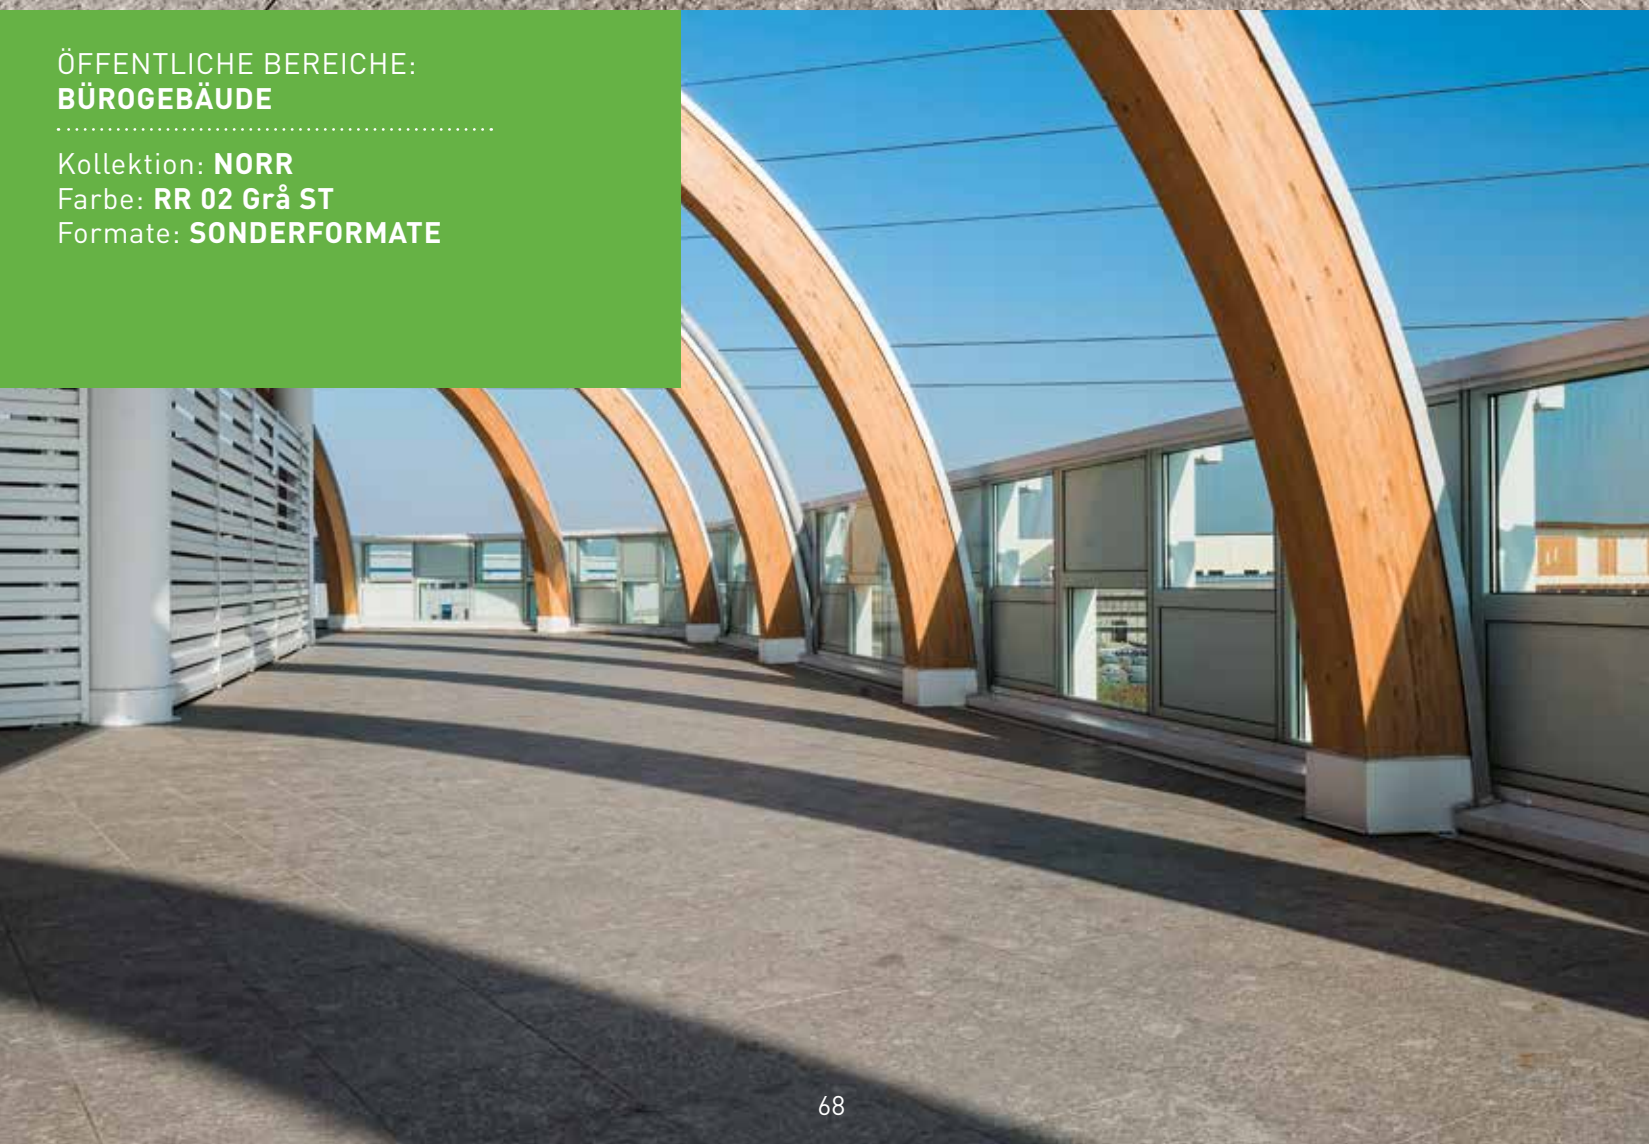

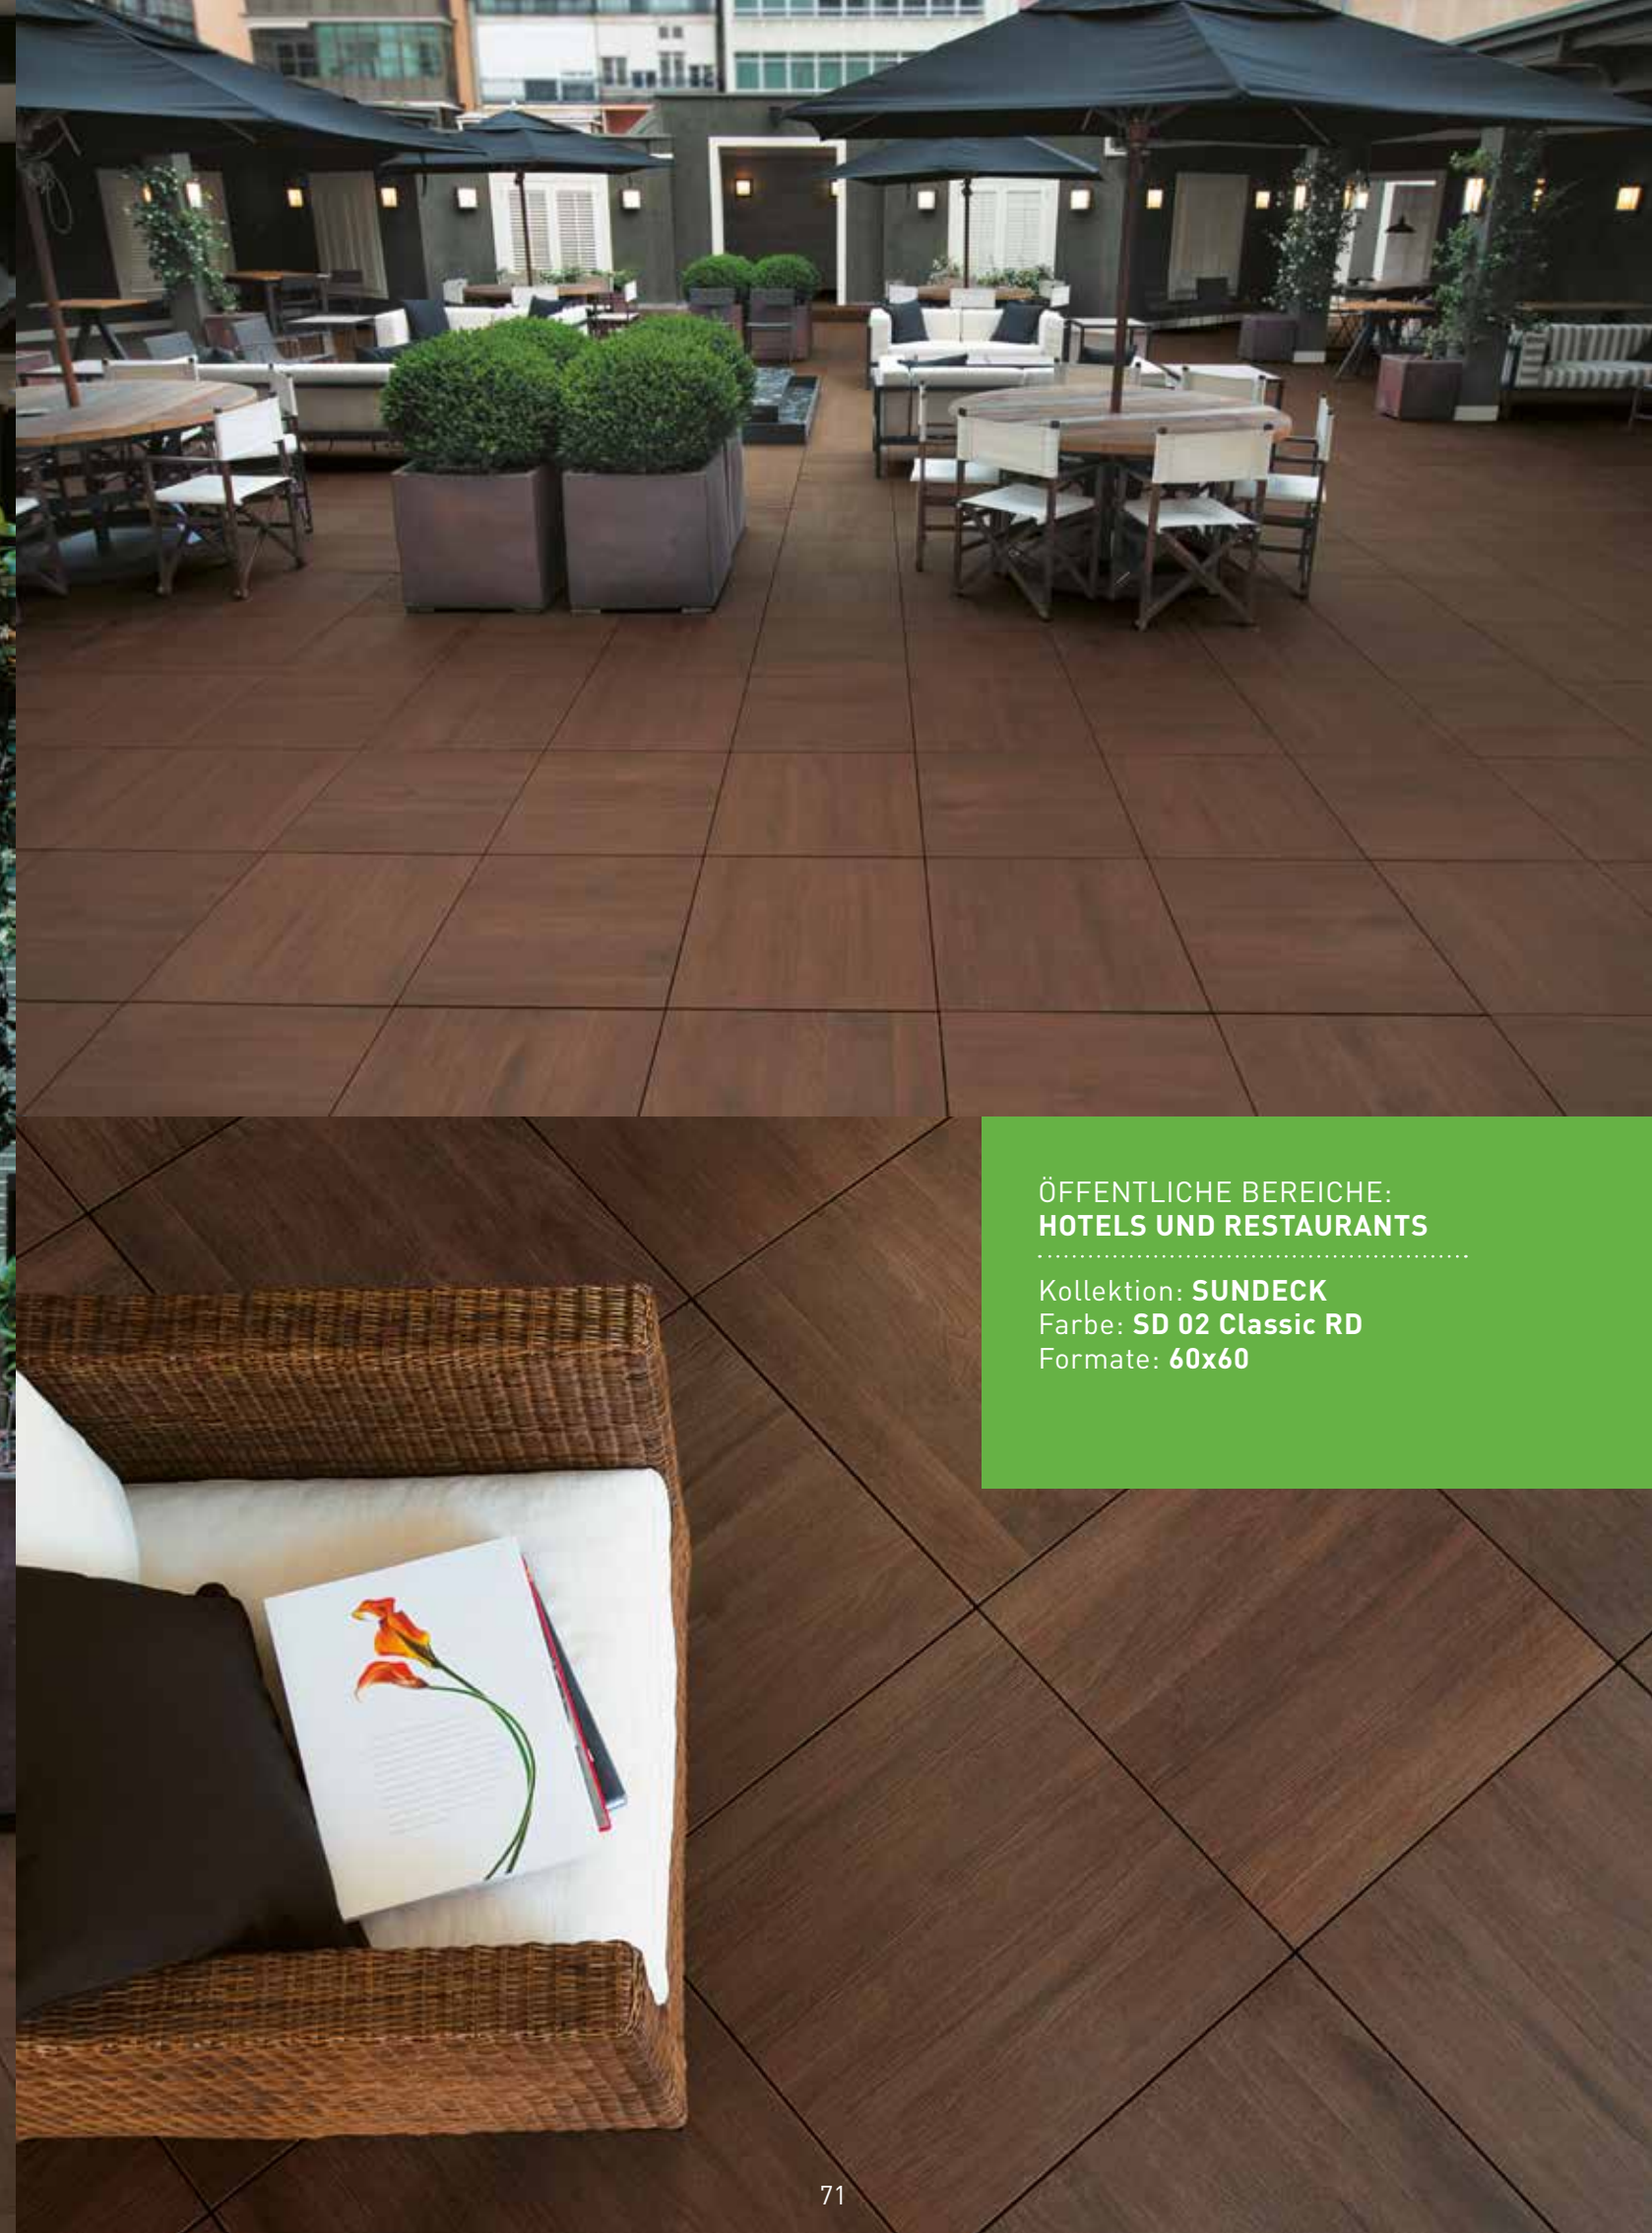


ÖFFENTLICHE BEREICHE:
HOTELS UND RESTAURANTS

Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 02 Classic RD**
Formate: **60x60**



ÖFFENTLICHE BEREICHE:
HOTELS UND RESTAURANTS

Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 03 Waterfall NAT**
Formate: **60x60 / 60x120**

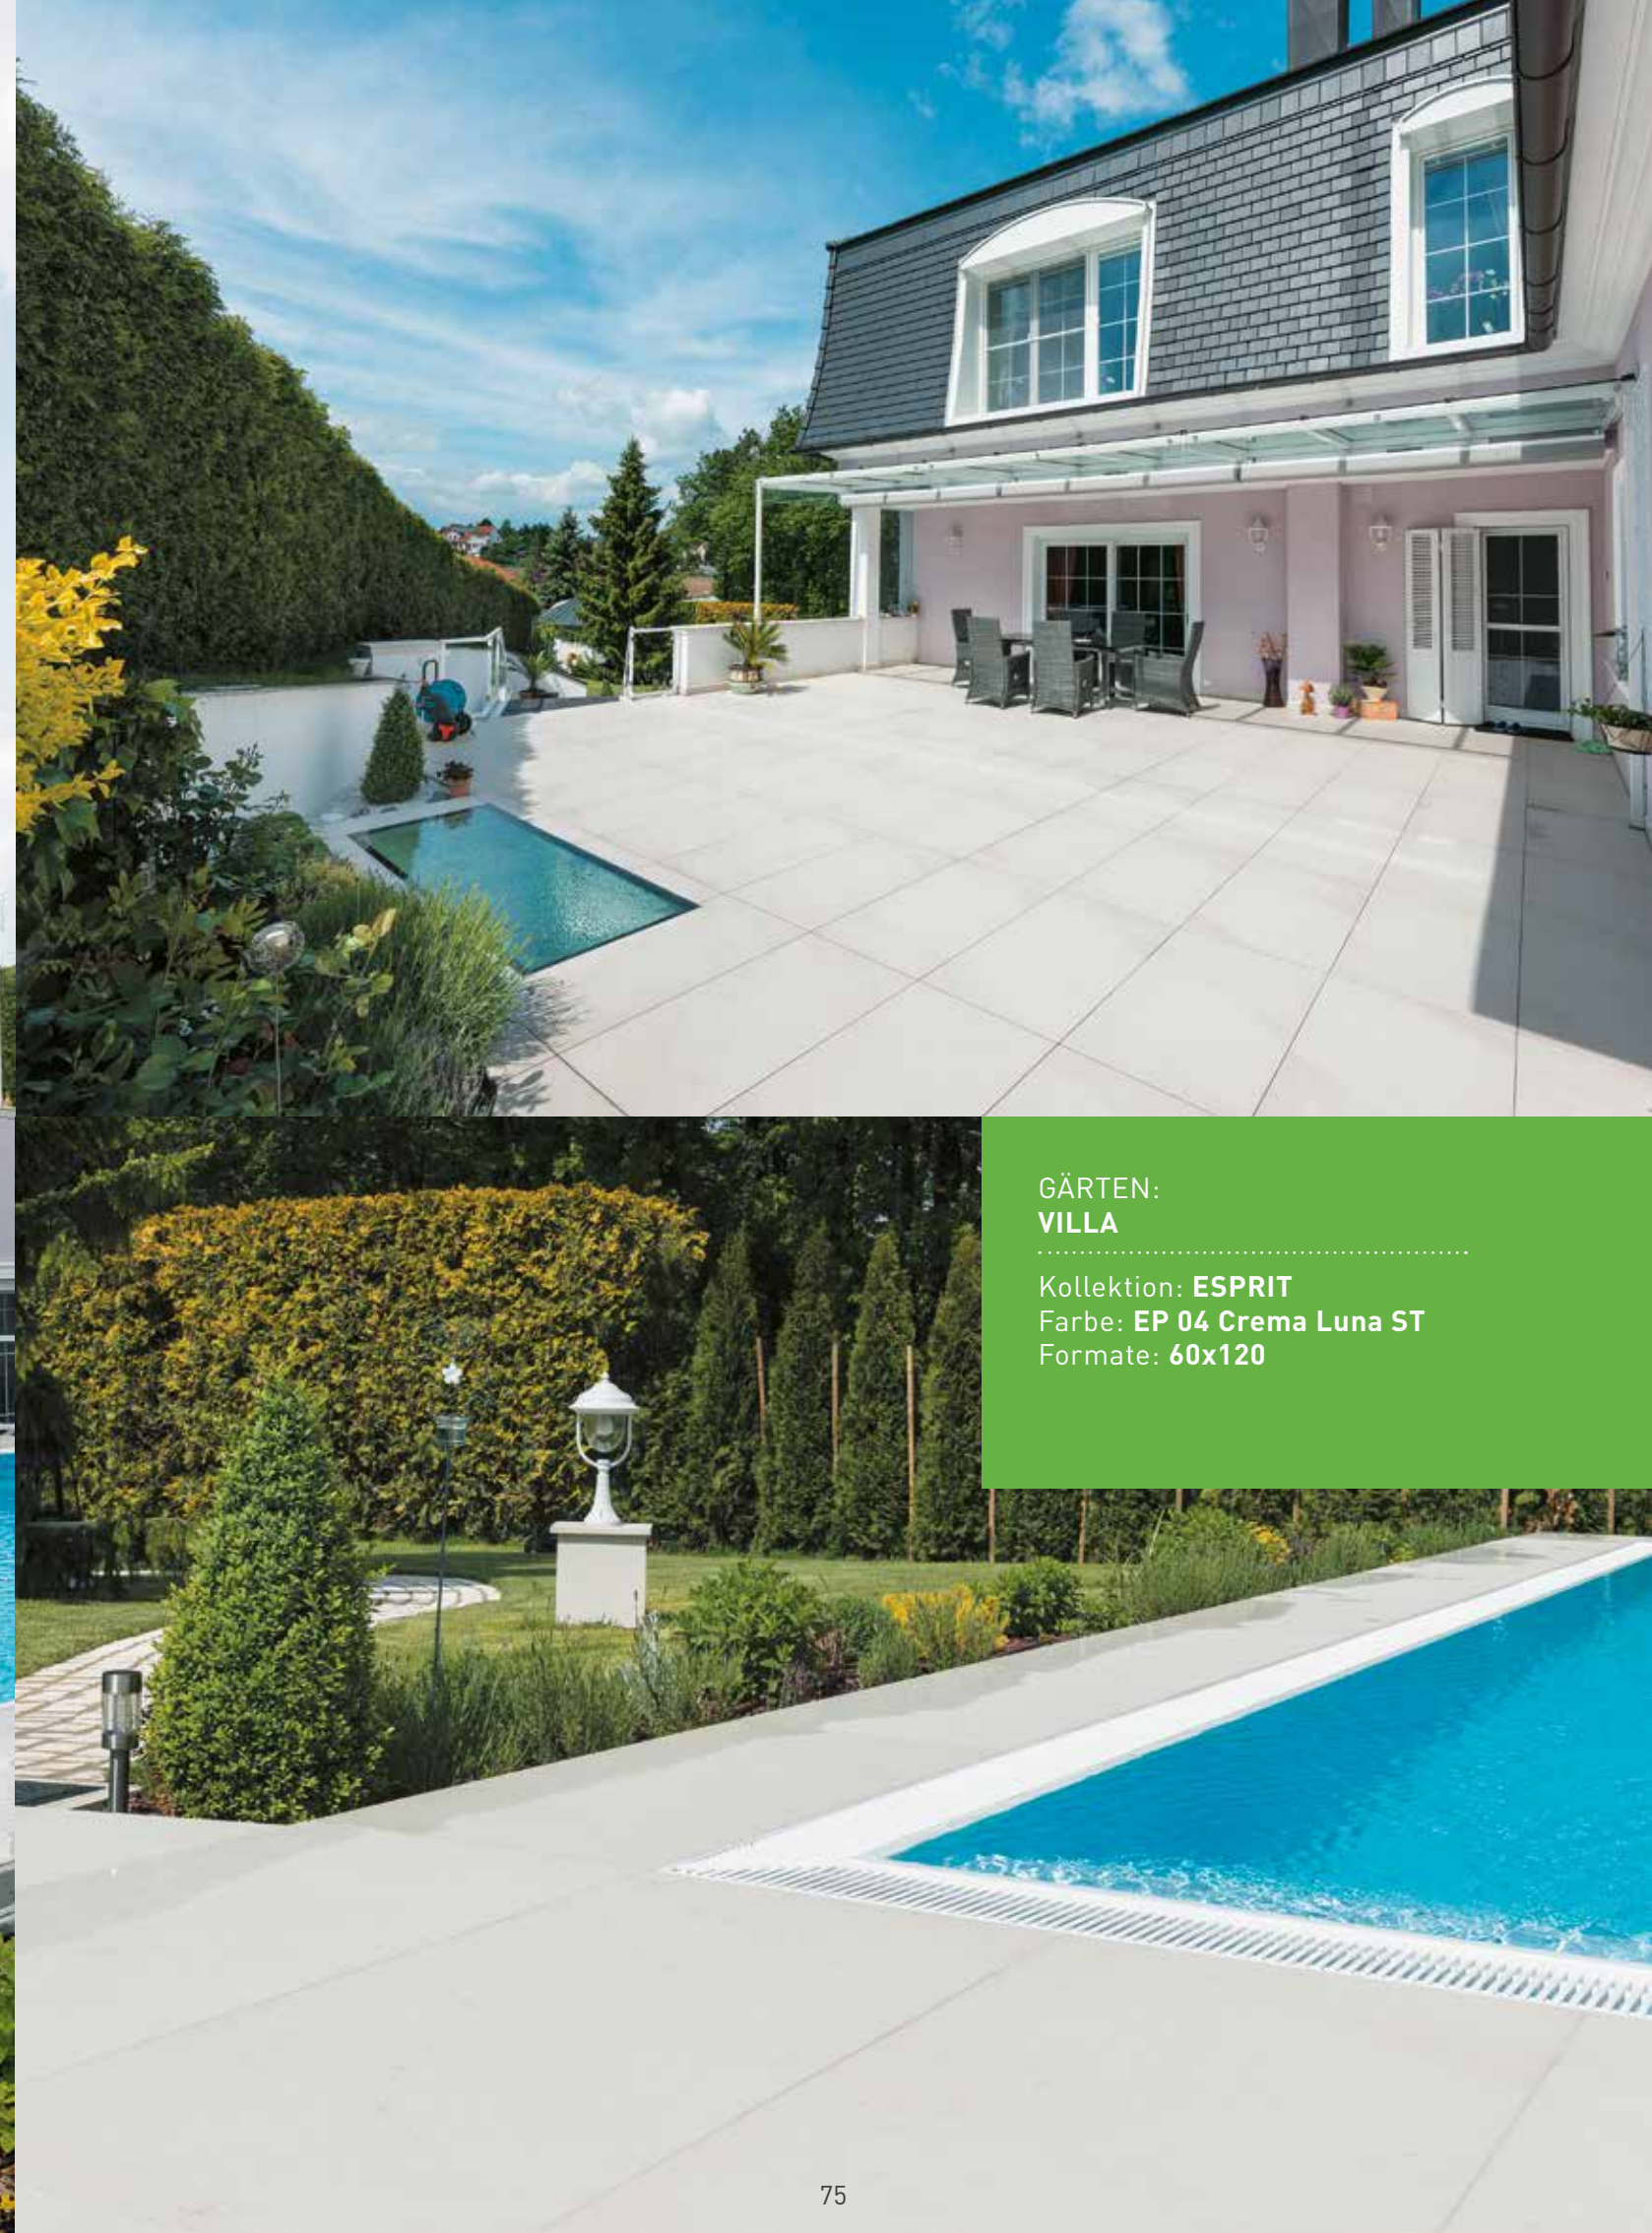

GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
Formate: **60x120**



GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **STONES 2.0**
Farbe: **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formate: **60x60**





GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 02 Mountains NAT**
Formate: **60x60**

GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
Formate: **60x120**






GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **NORR**
Farbe: **RR 01 Vit STA**
Formate: **60x60**




GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 02 Mountains NAT**
Formate: **45x90**



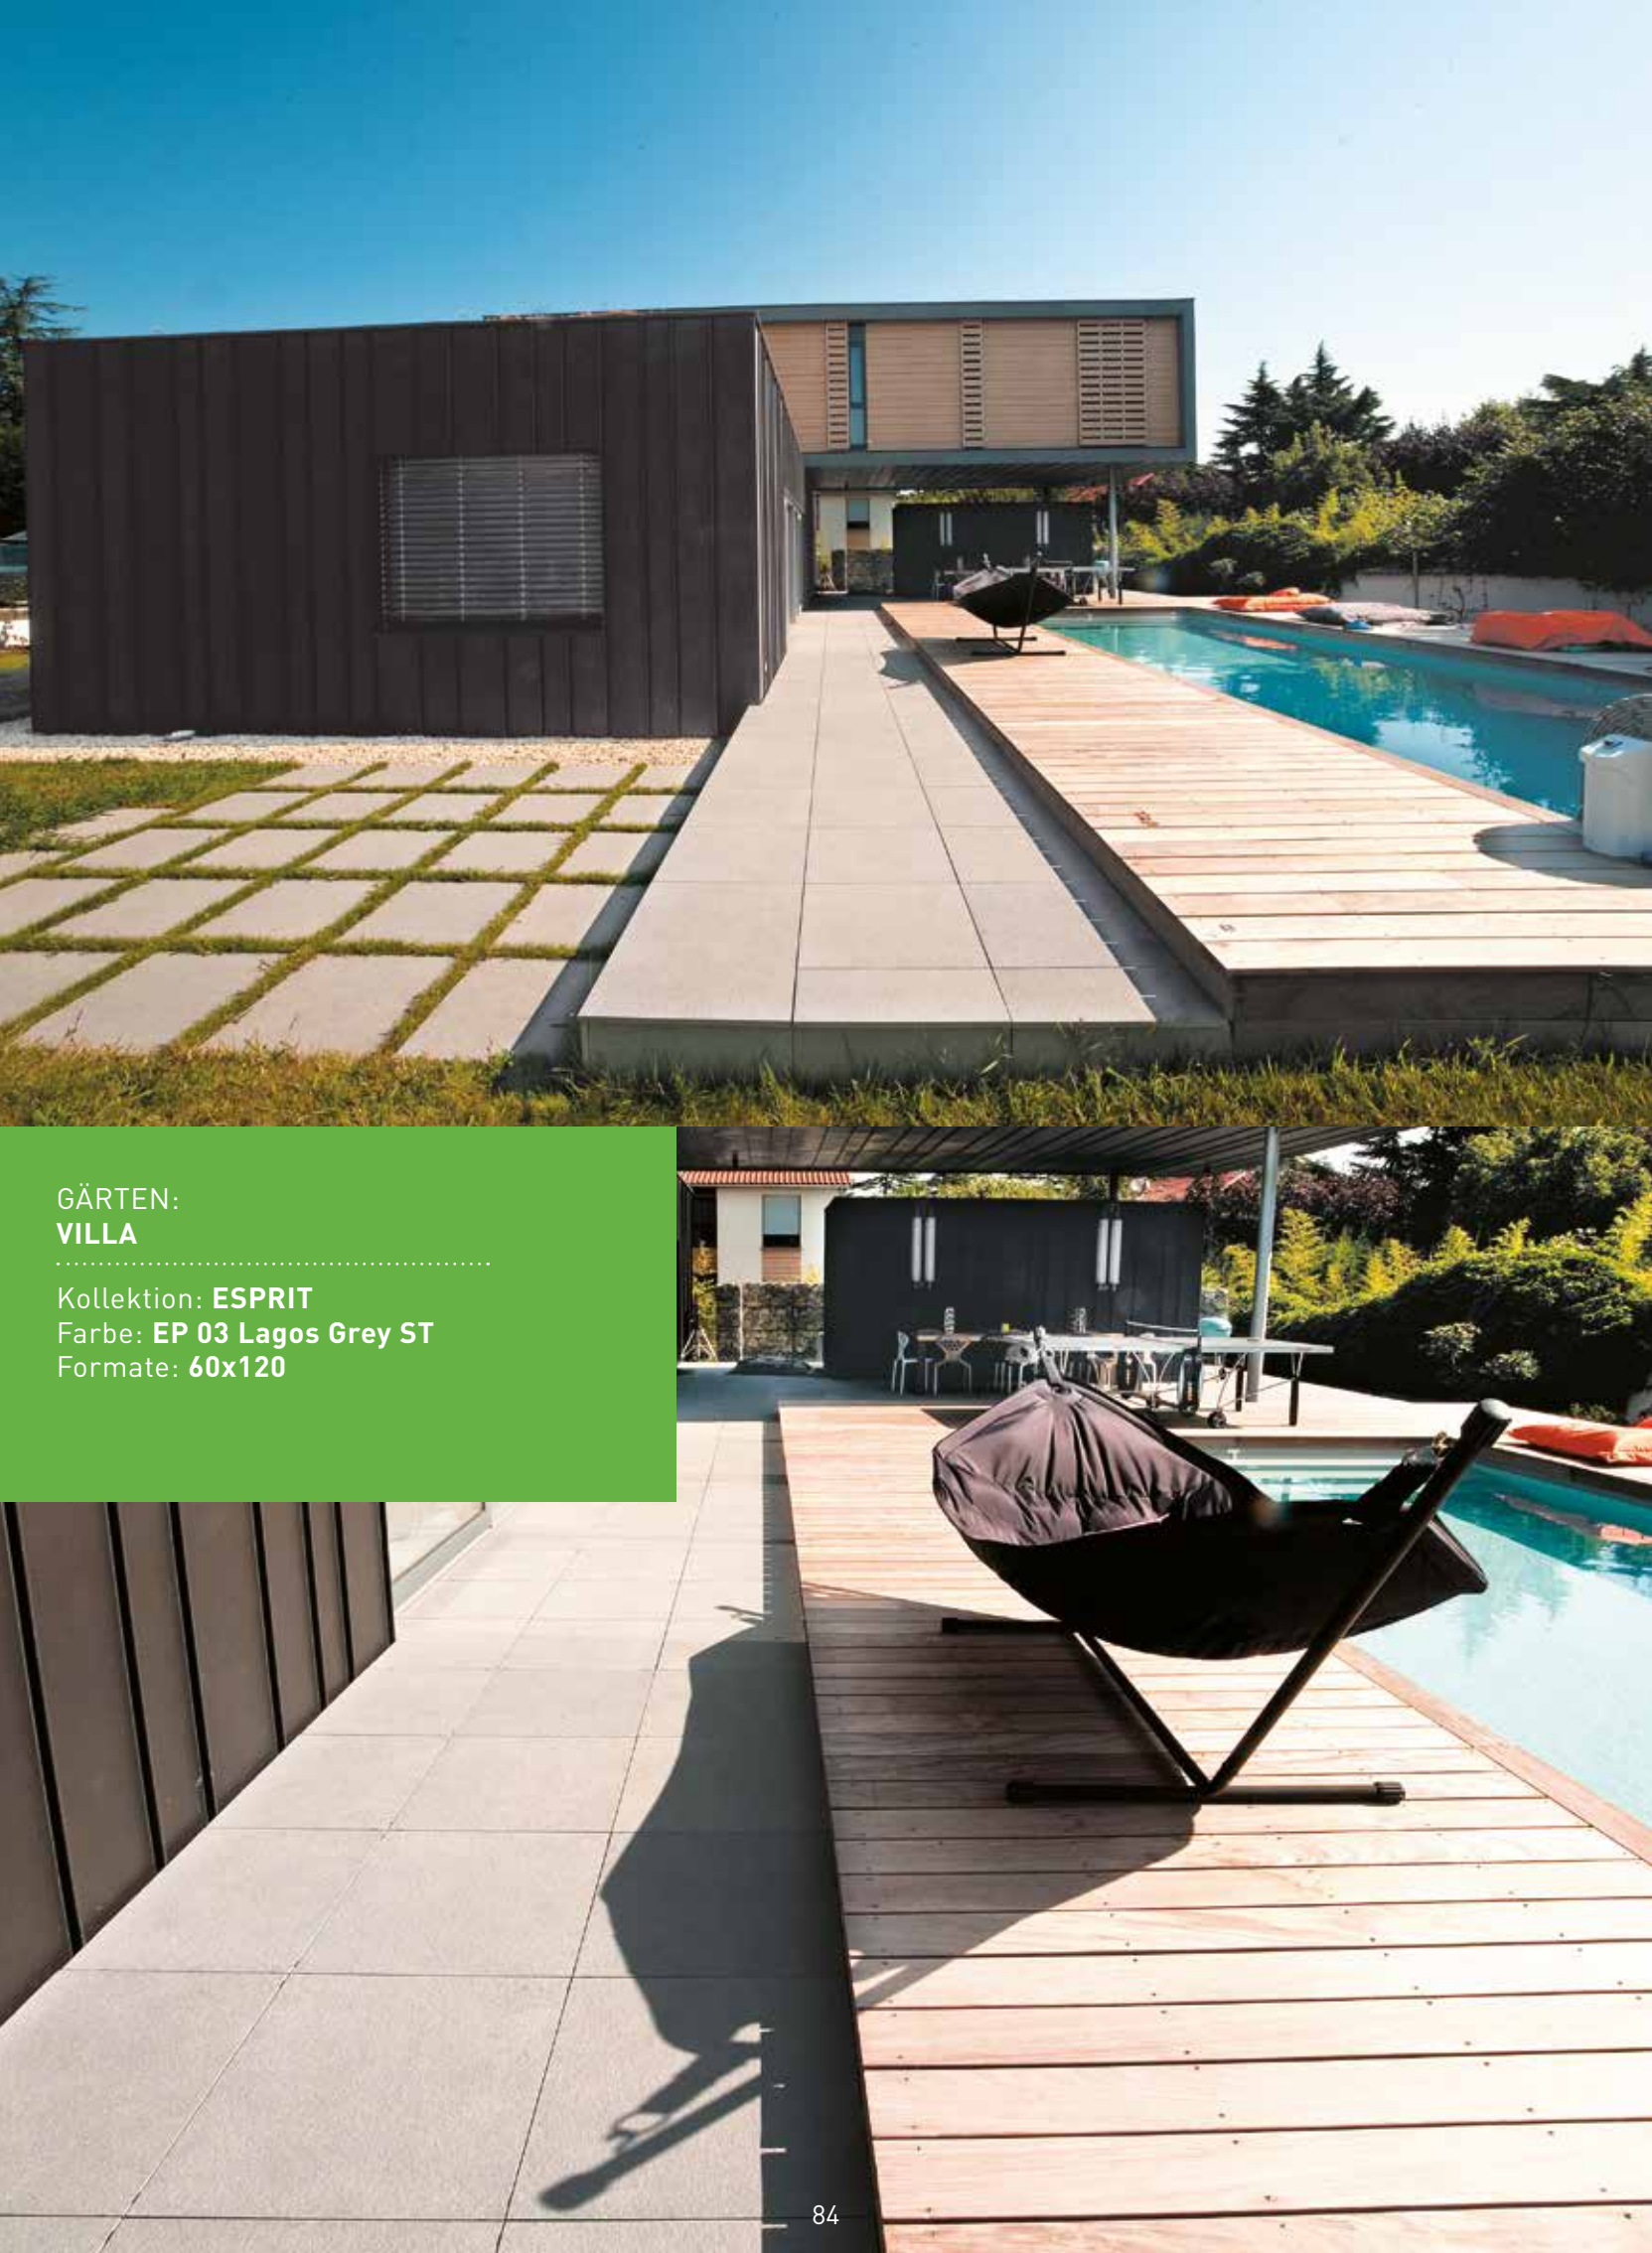

GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
Formate: **60x120**

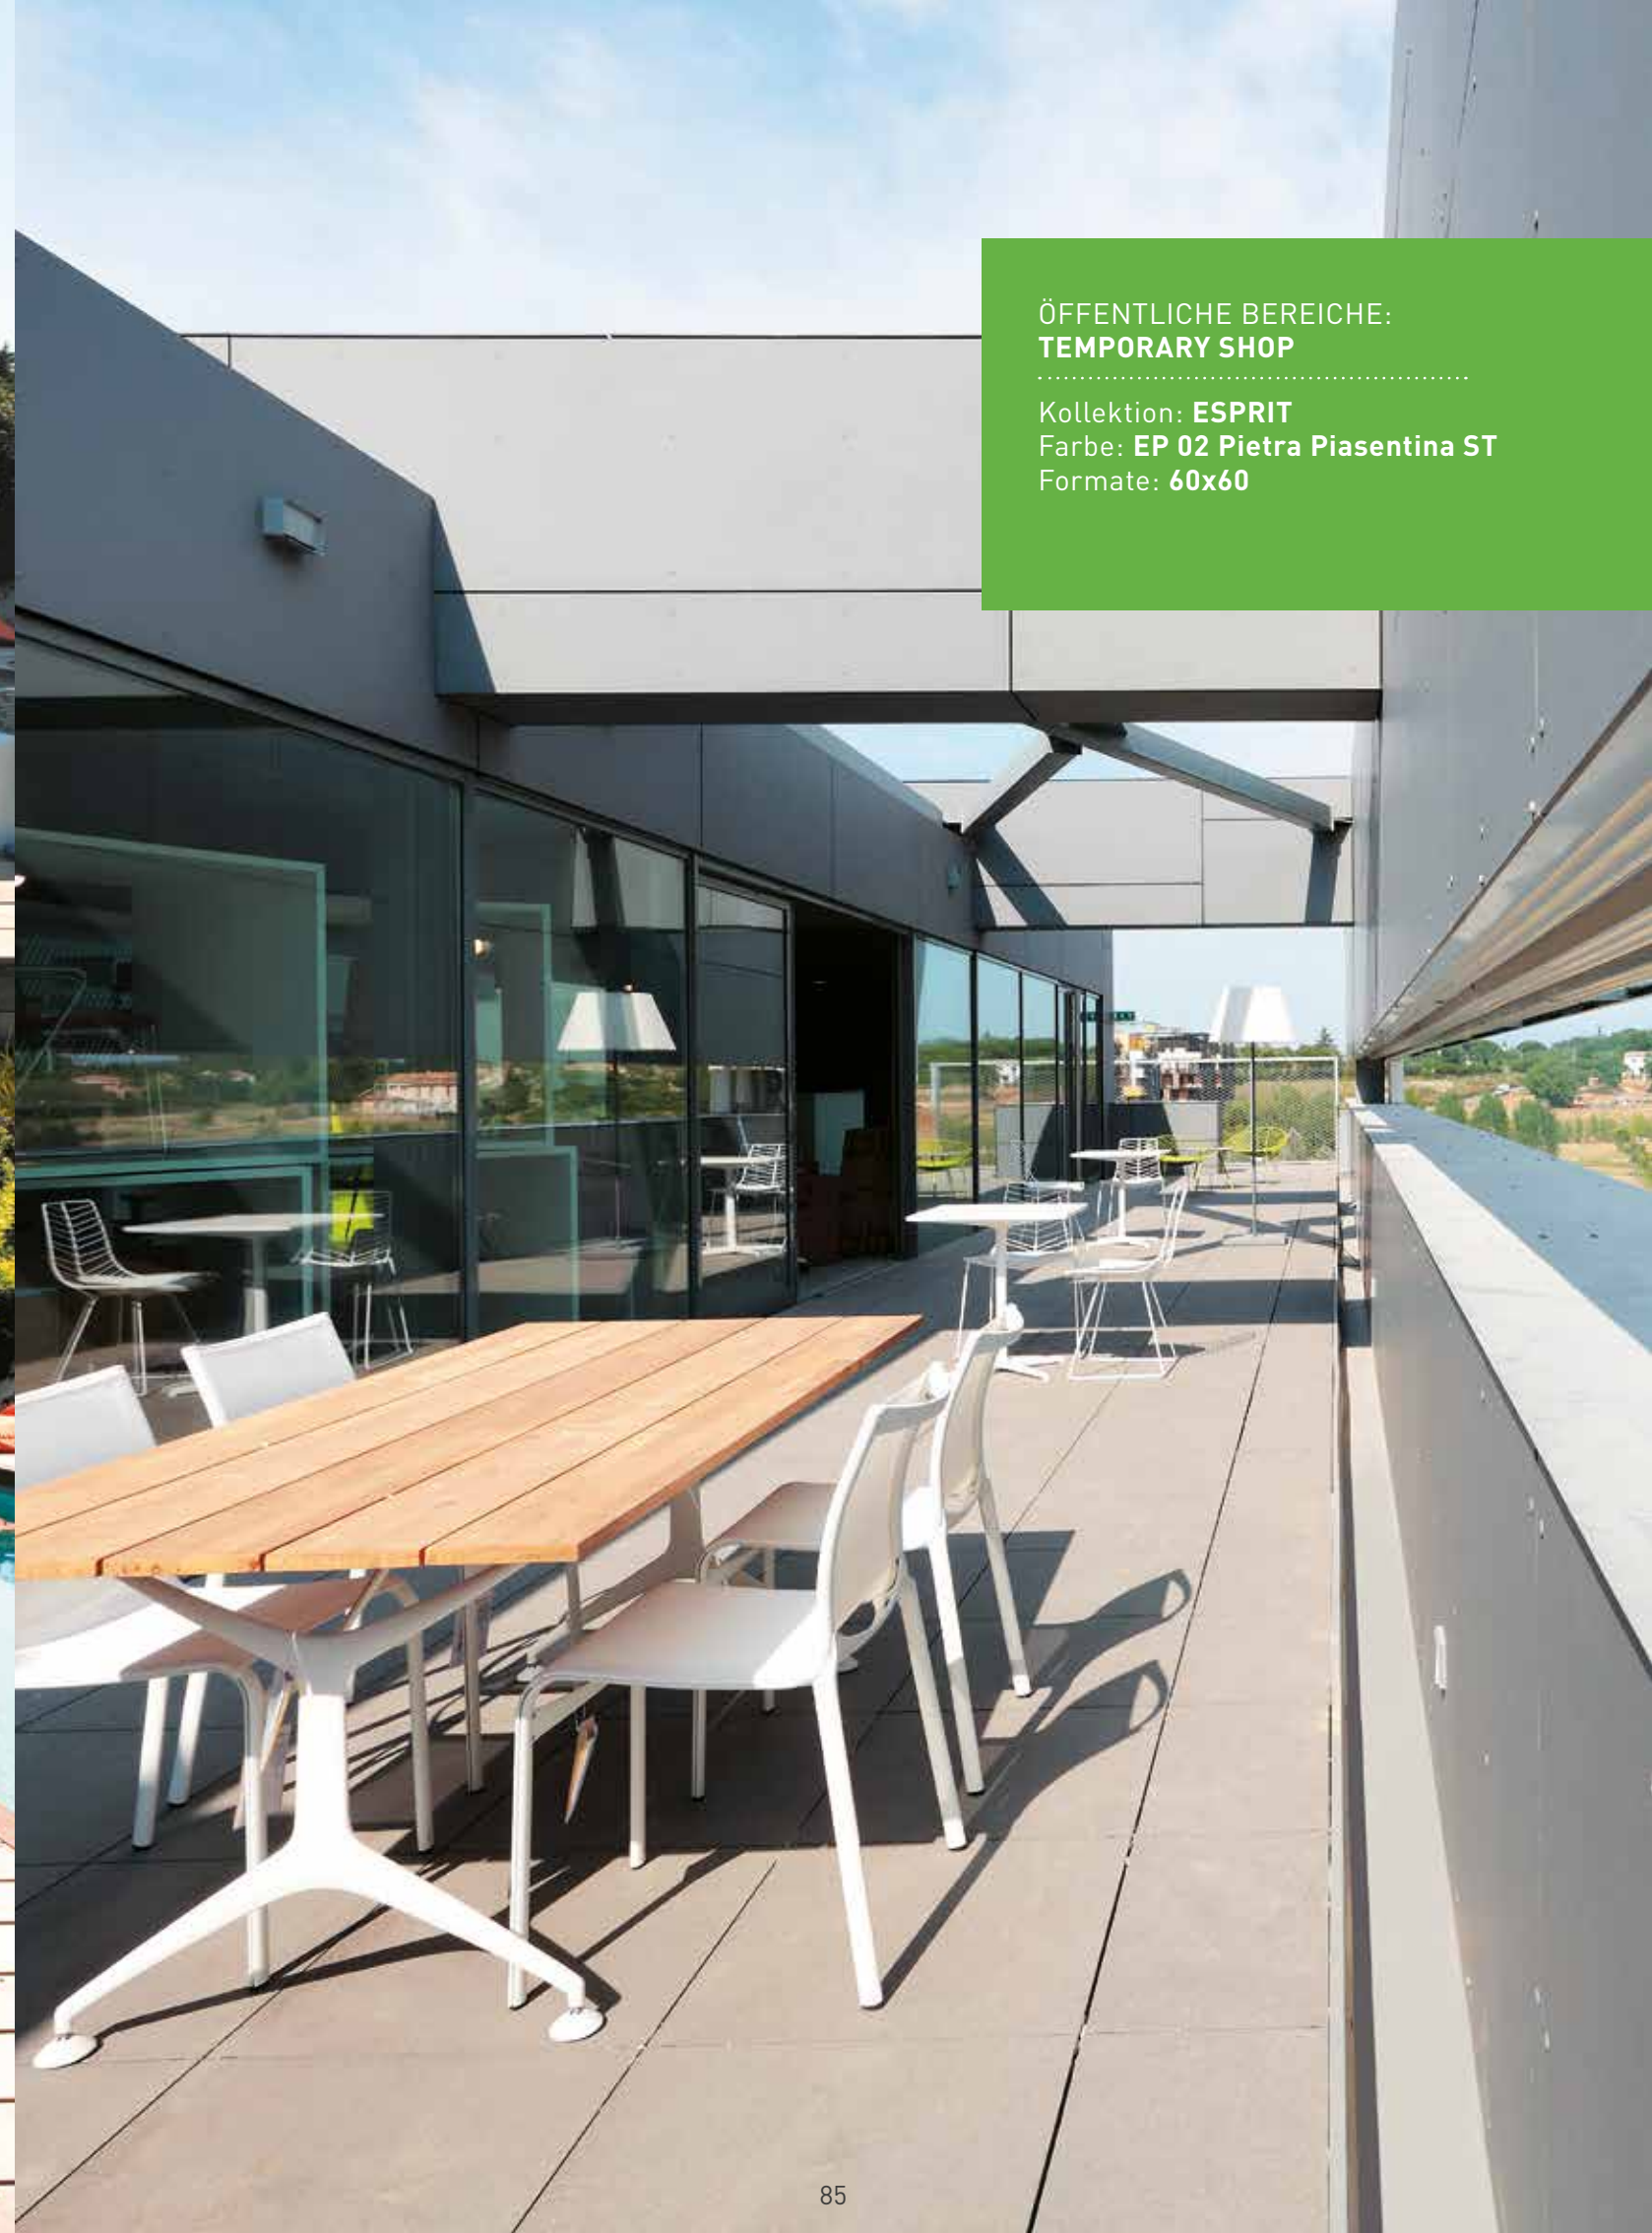


ÖFFENTLICHE BEREICHE:
TEMPORARY SHOP

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**




GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
Formate: 60x60 / **60x120**

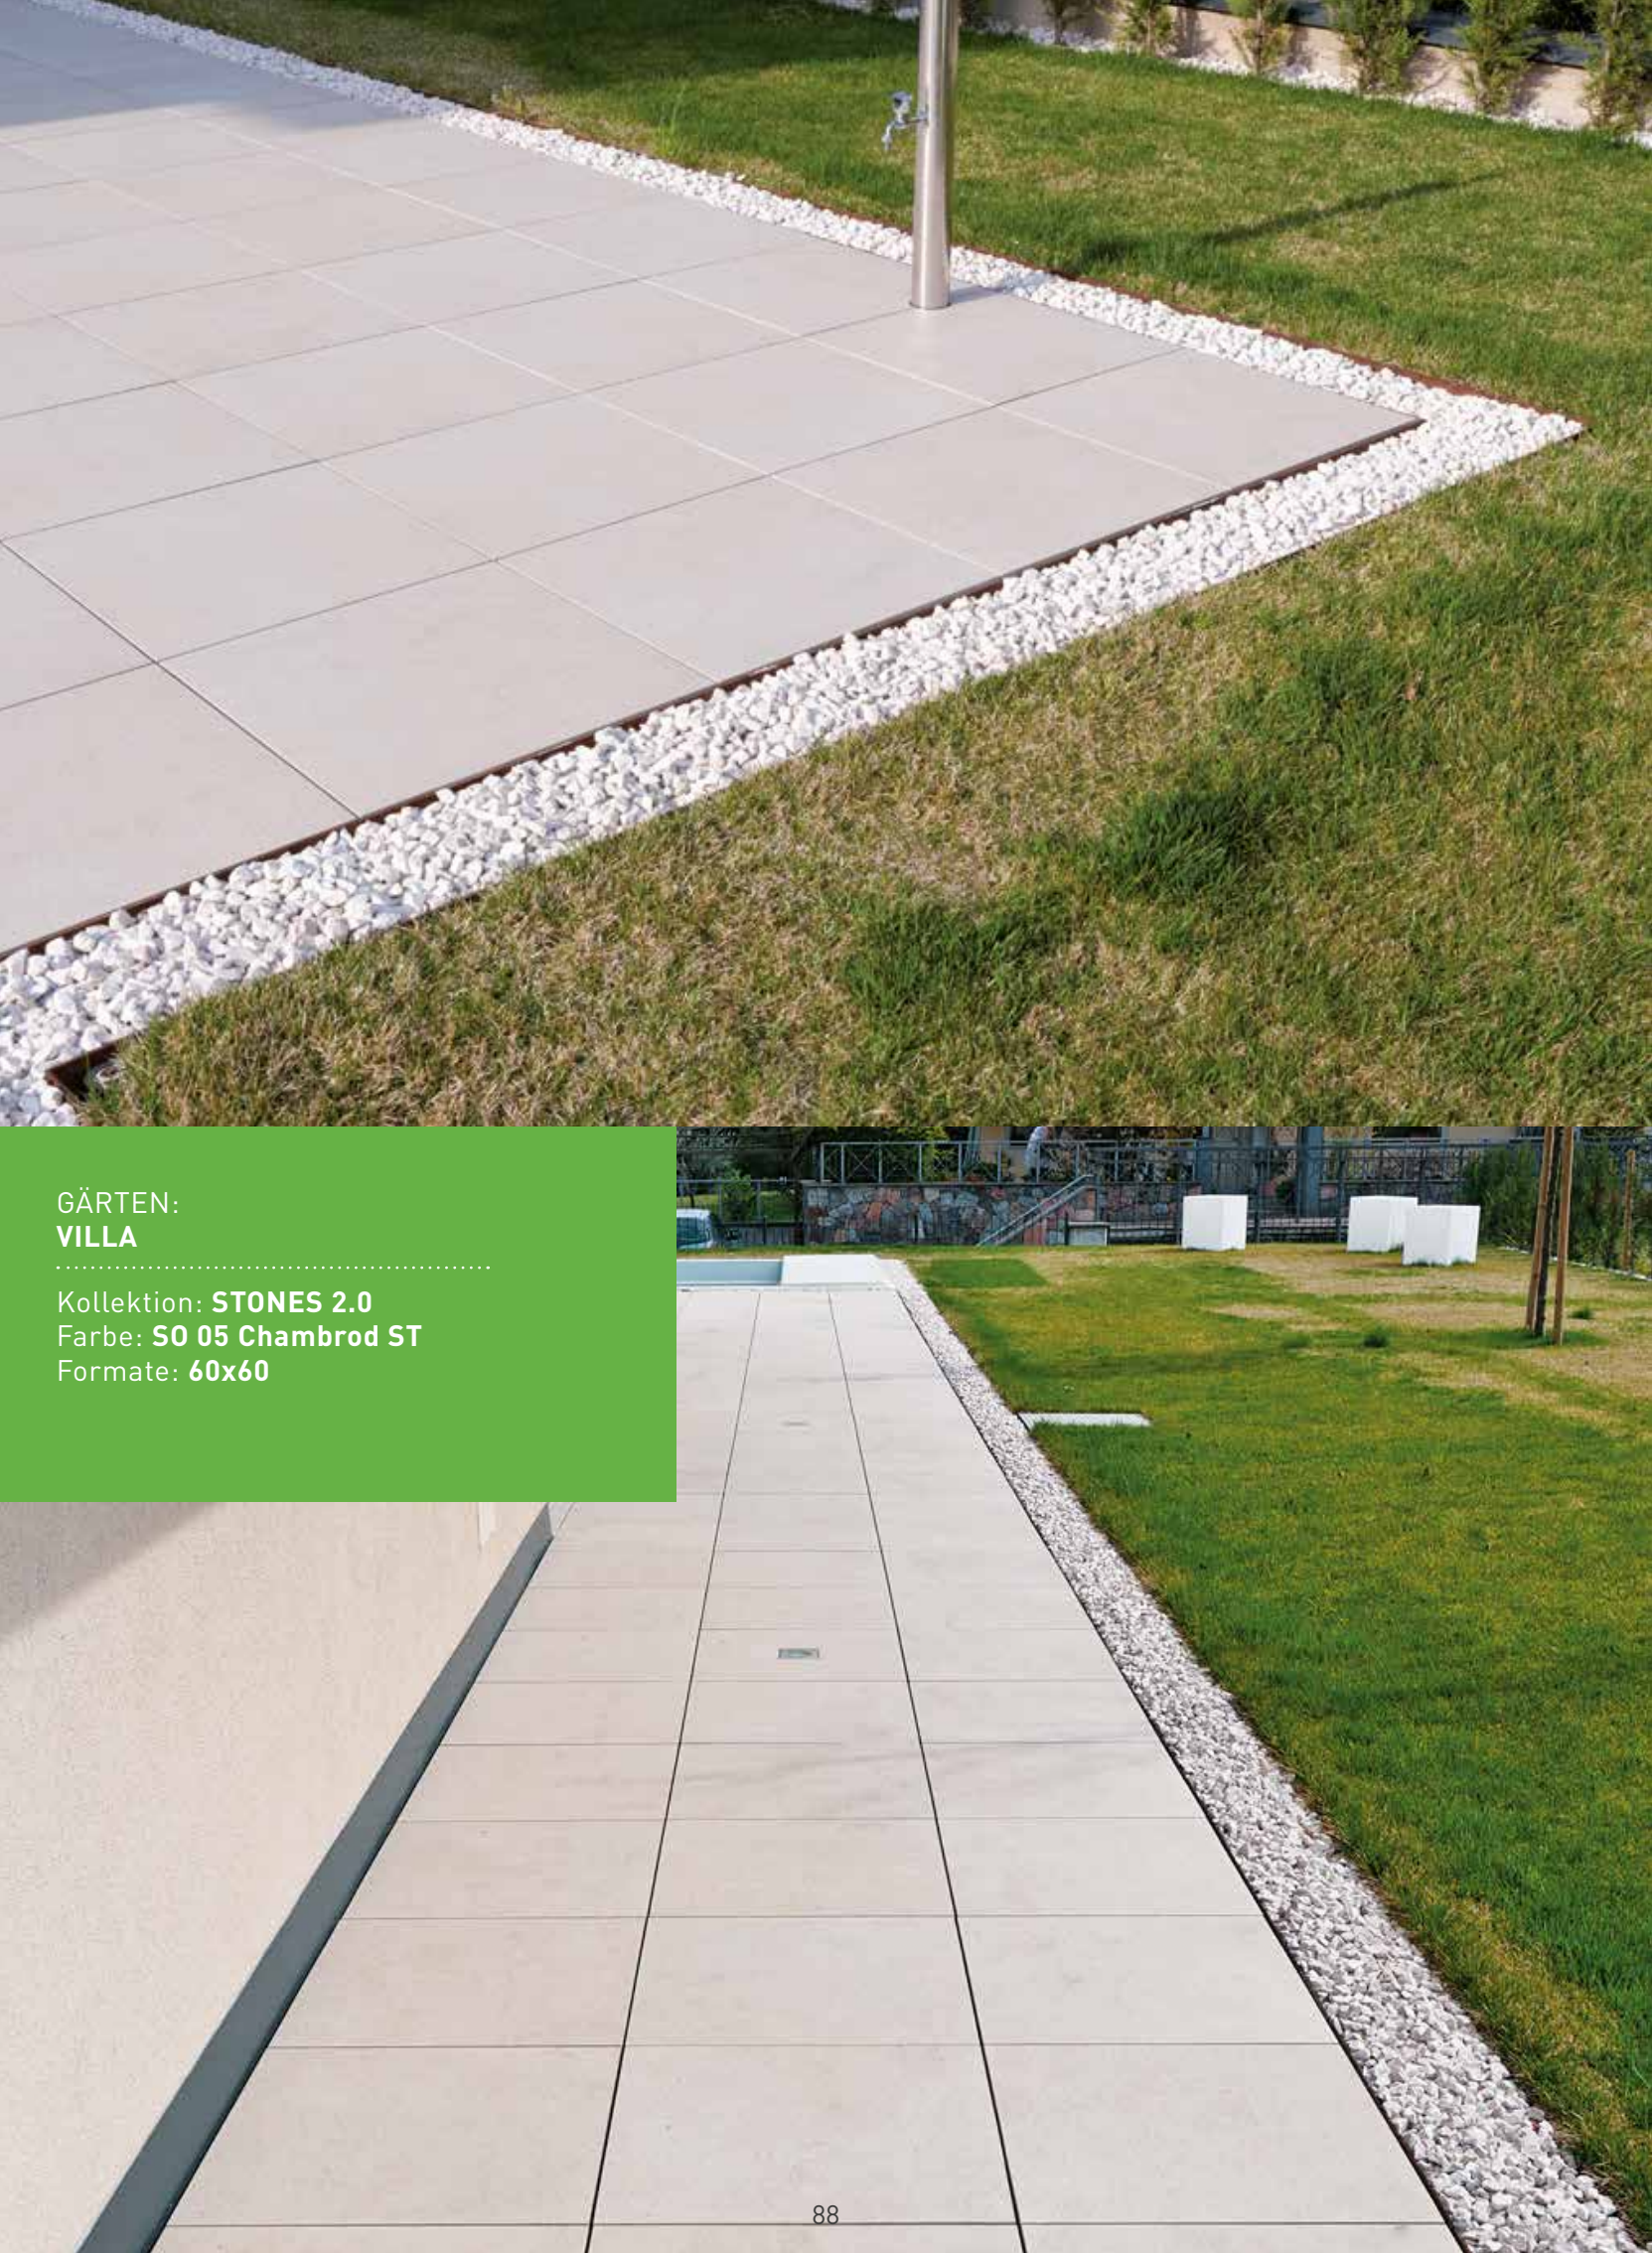

GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **STONES 2.0**
Farbe: **SO 05 Chambrod ST**
Formate: **60x60**

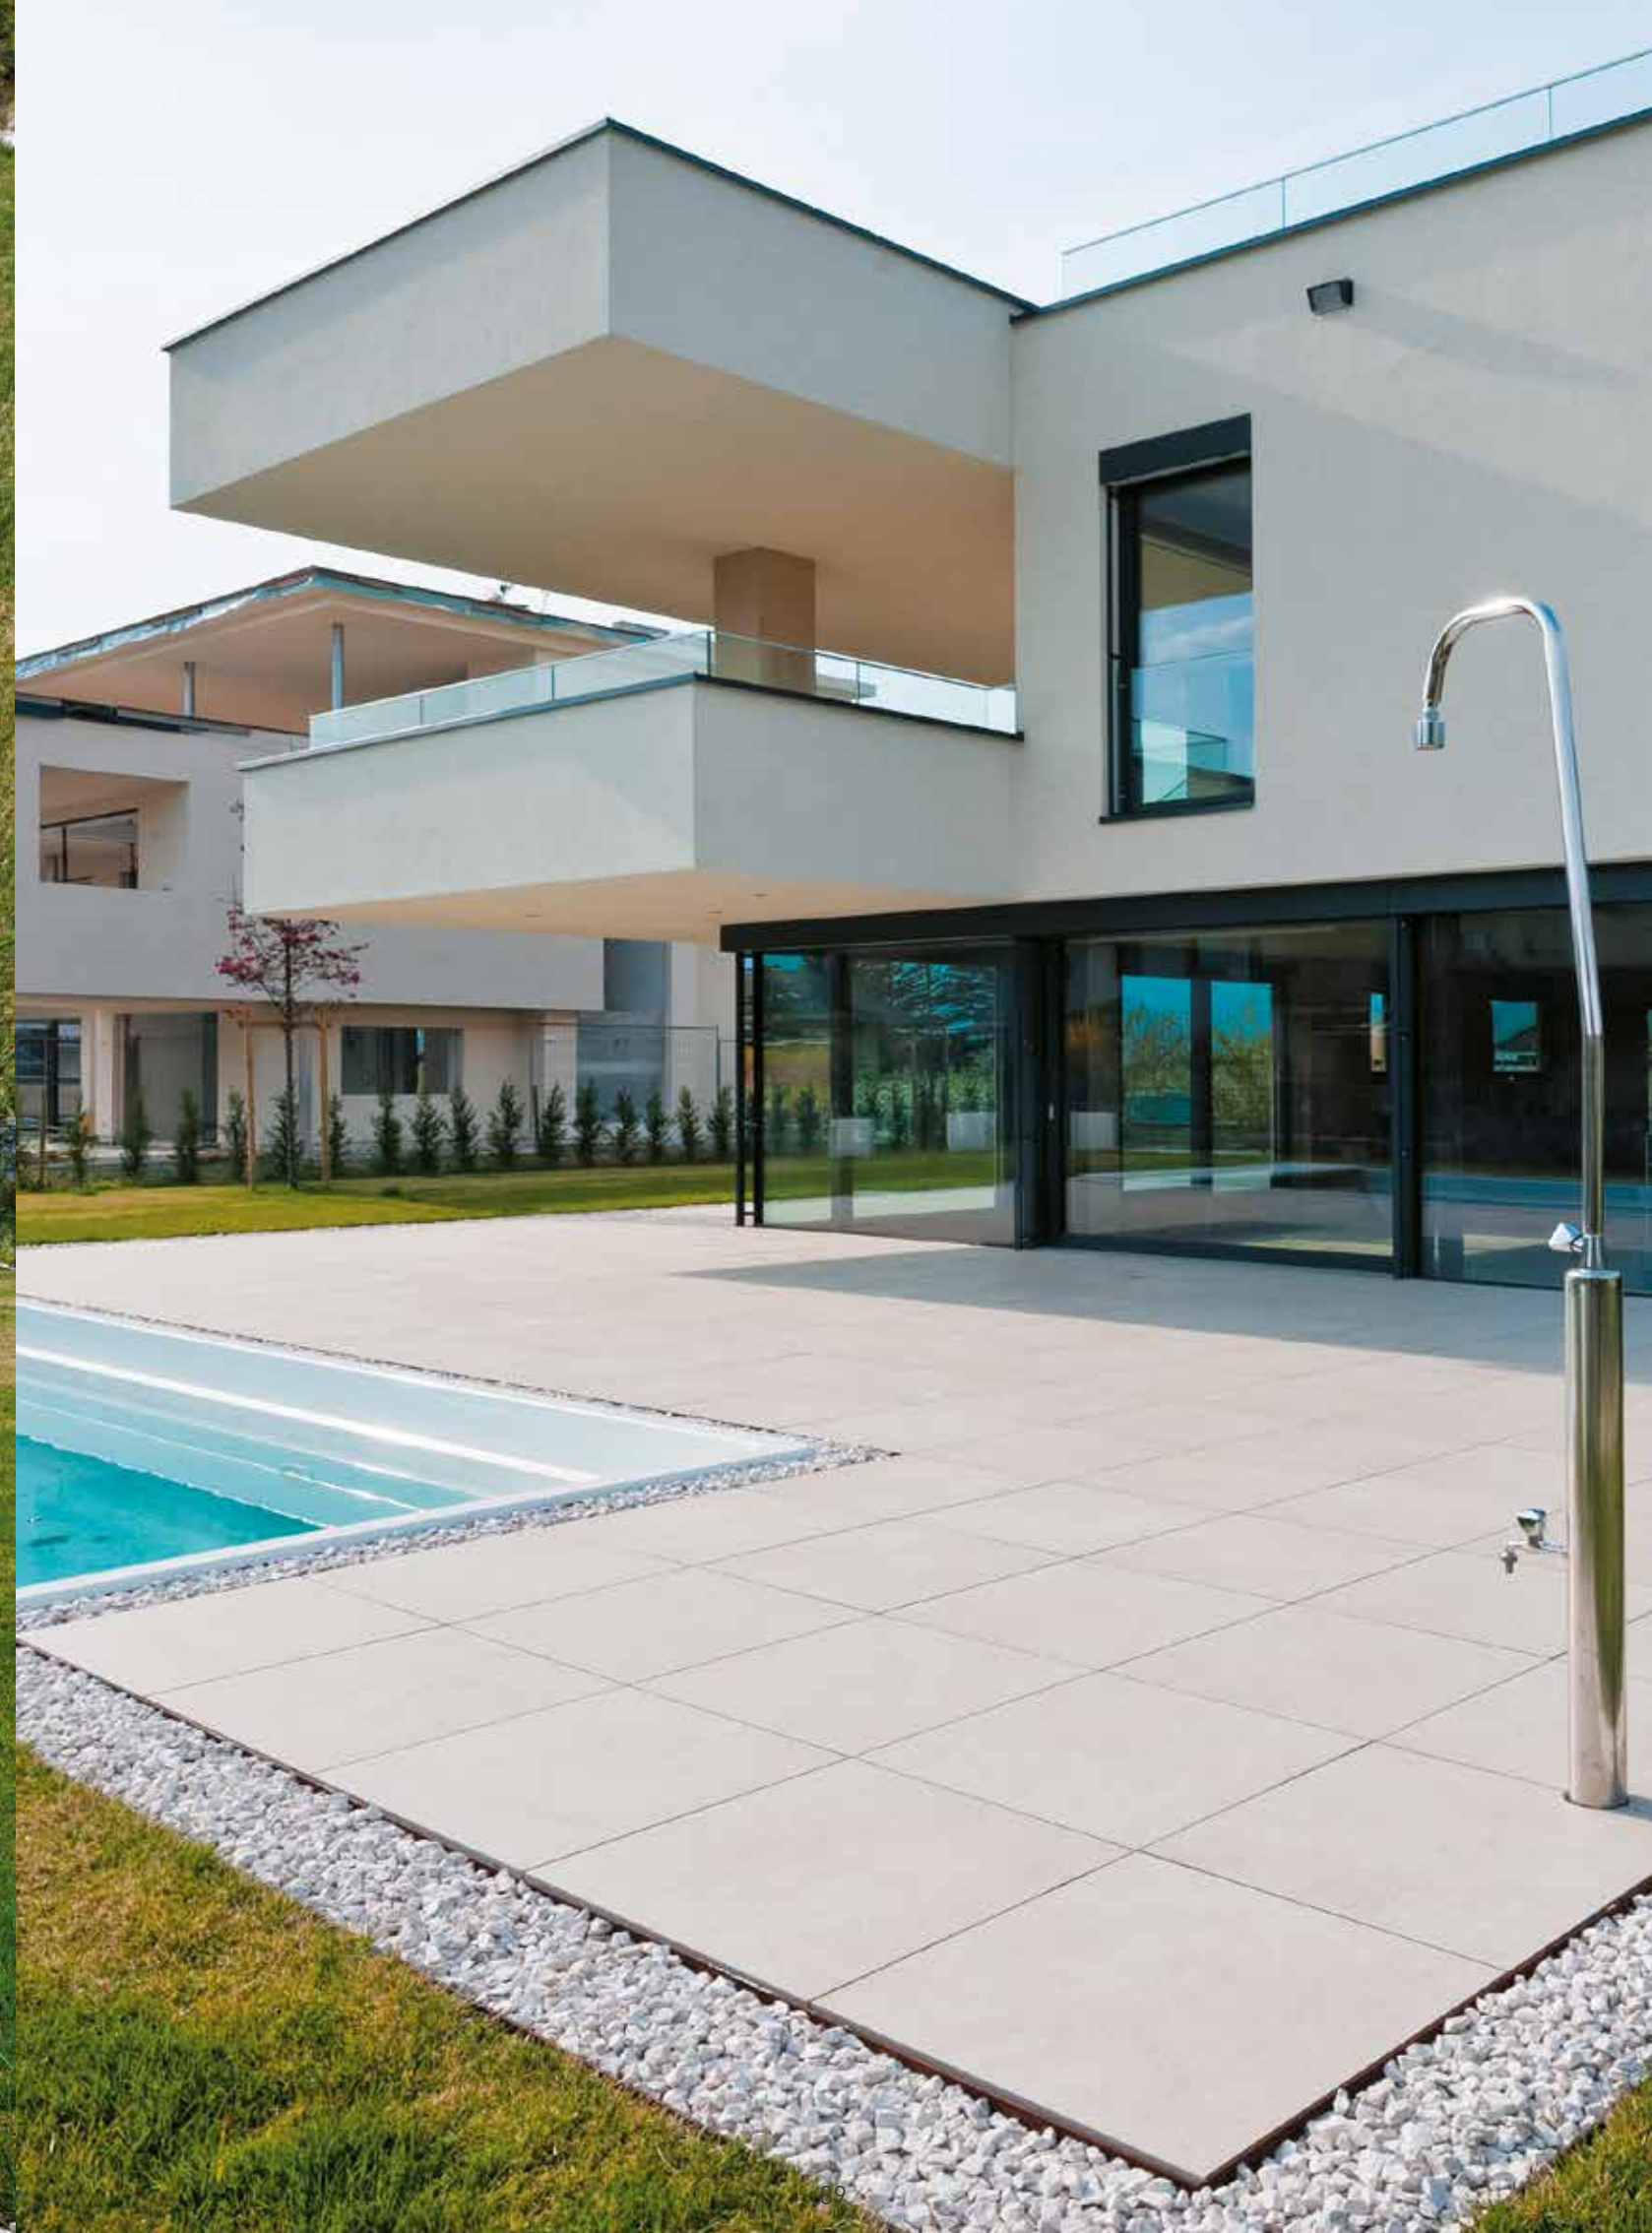



ÖFFENTLICHE BEREICHE:
GOLF CLUB

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**


GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
Formate: 60x60 / 60x120





GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
Formate: **60x60**

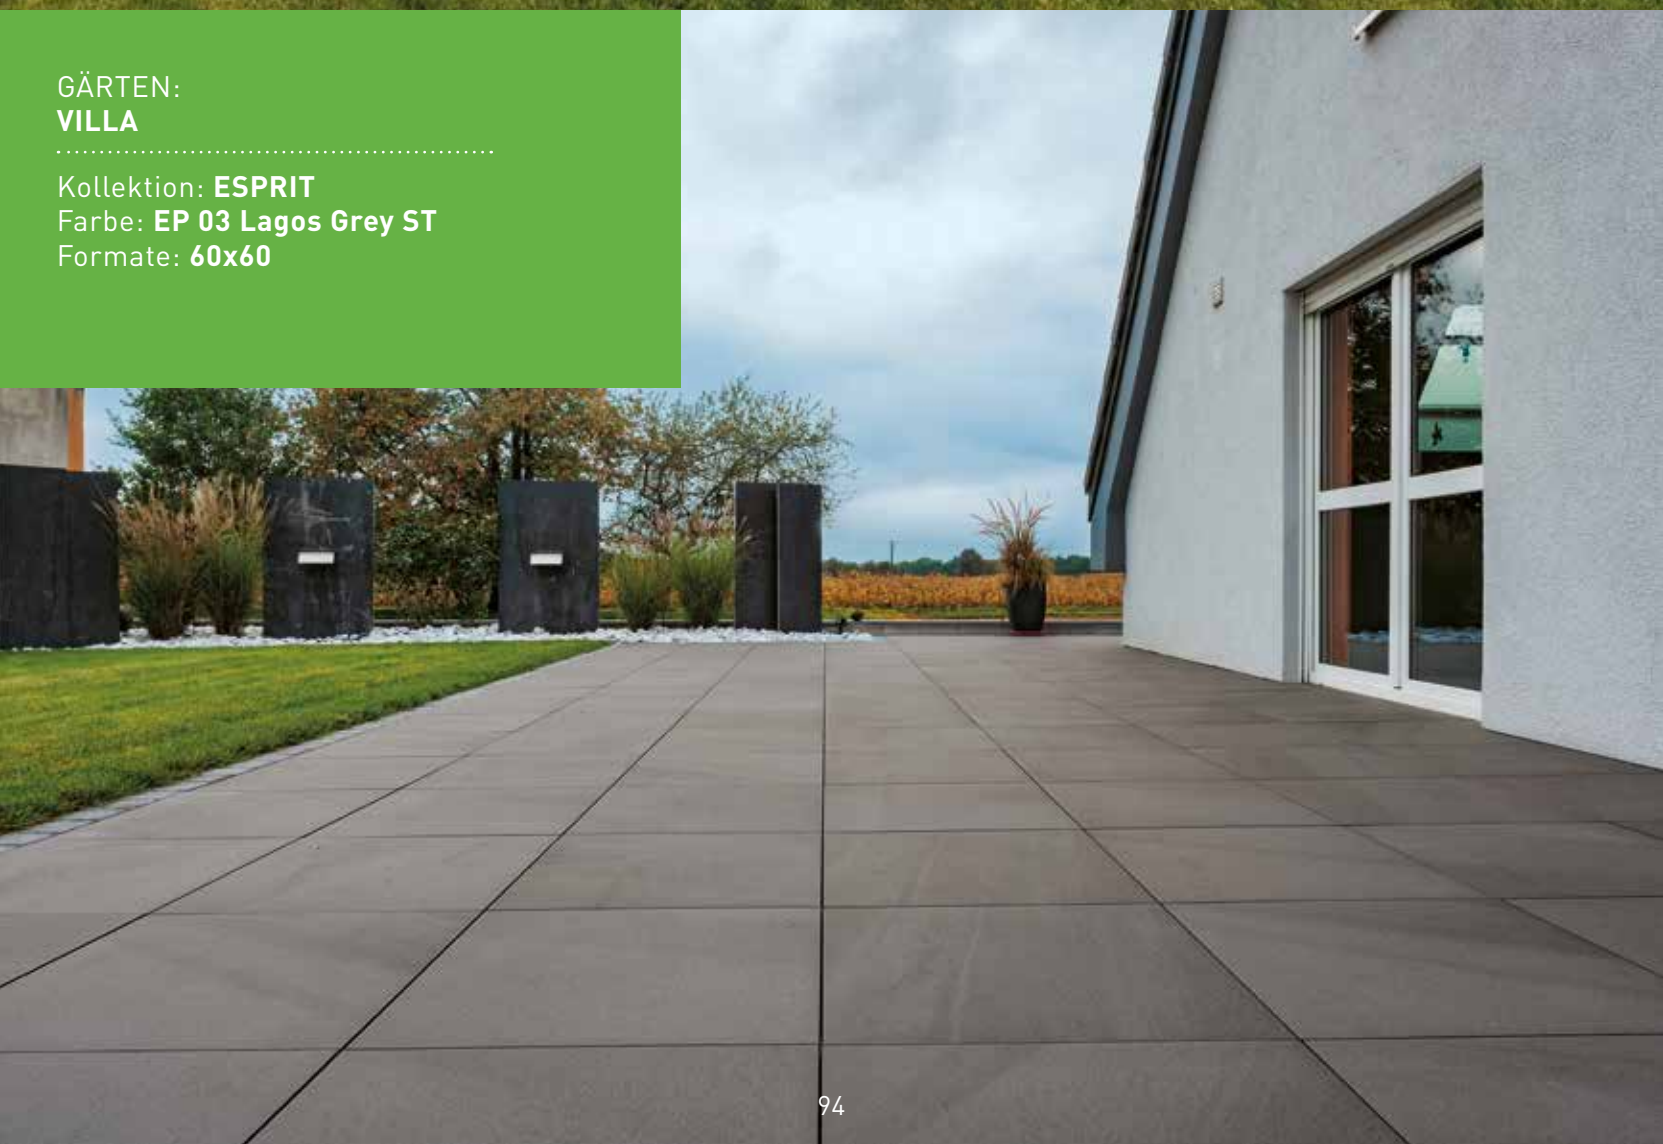


GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **NORR**
Farbe: **RR 03 Svart STA**
Formate: **60x60**






GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 03 Spirit RD**
Formate: **60x60**

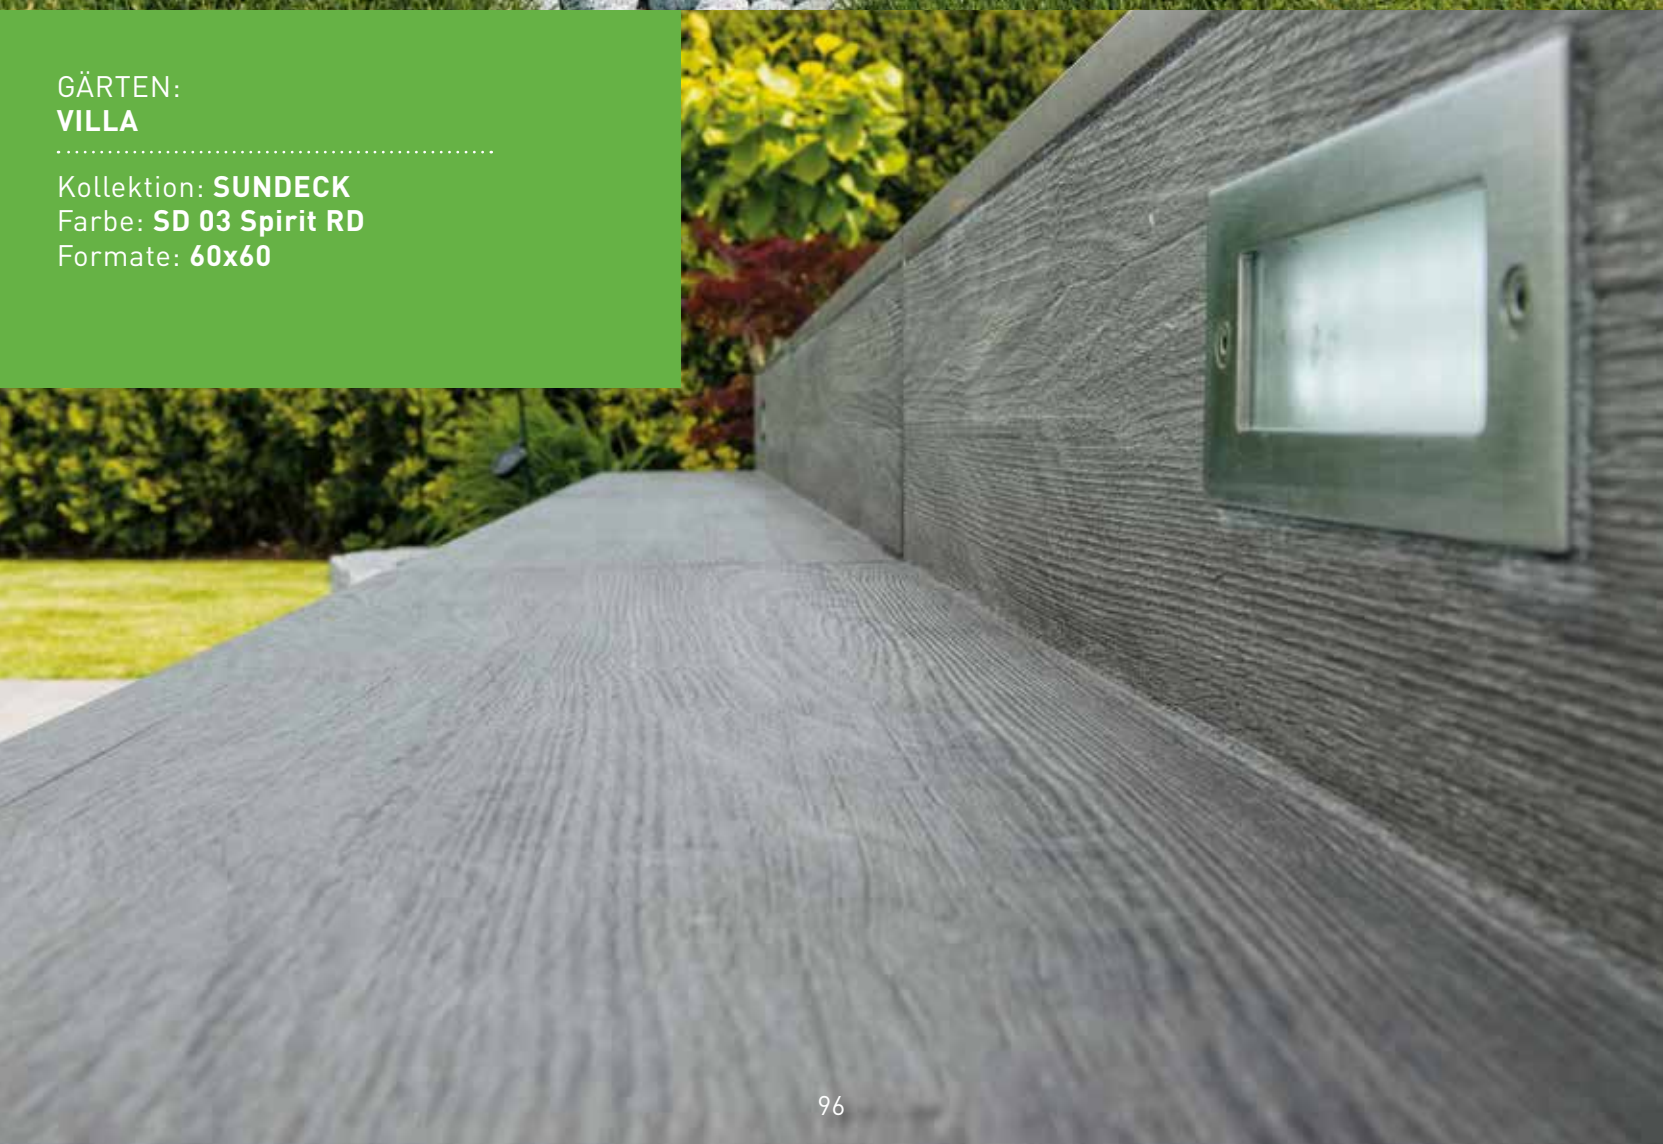



ÖFFENTLICHE BEREICHE:
HOTELS UND RESTAURANTS

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**

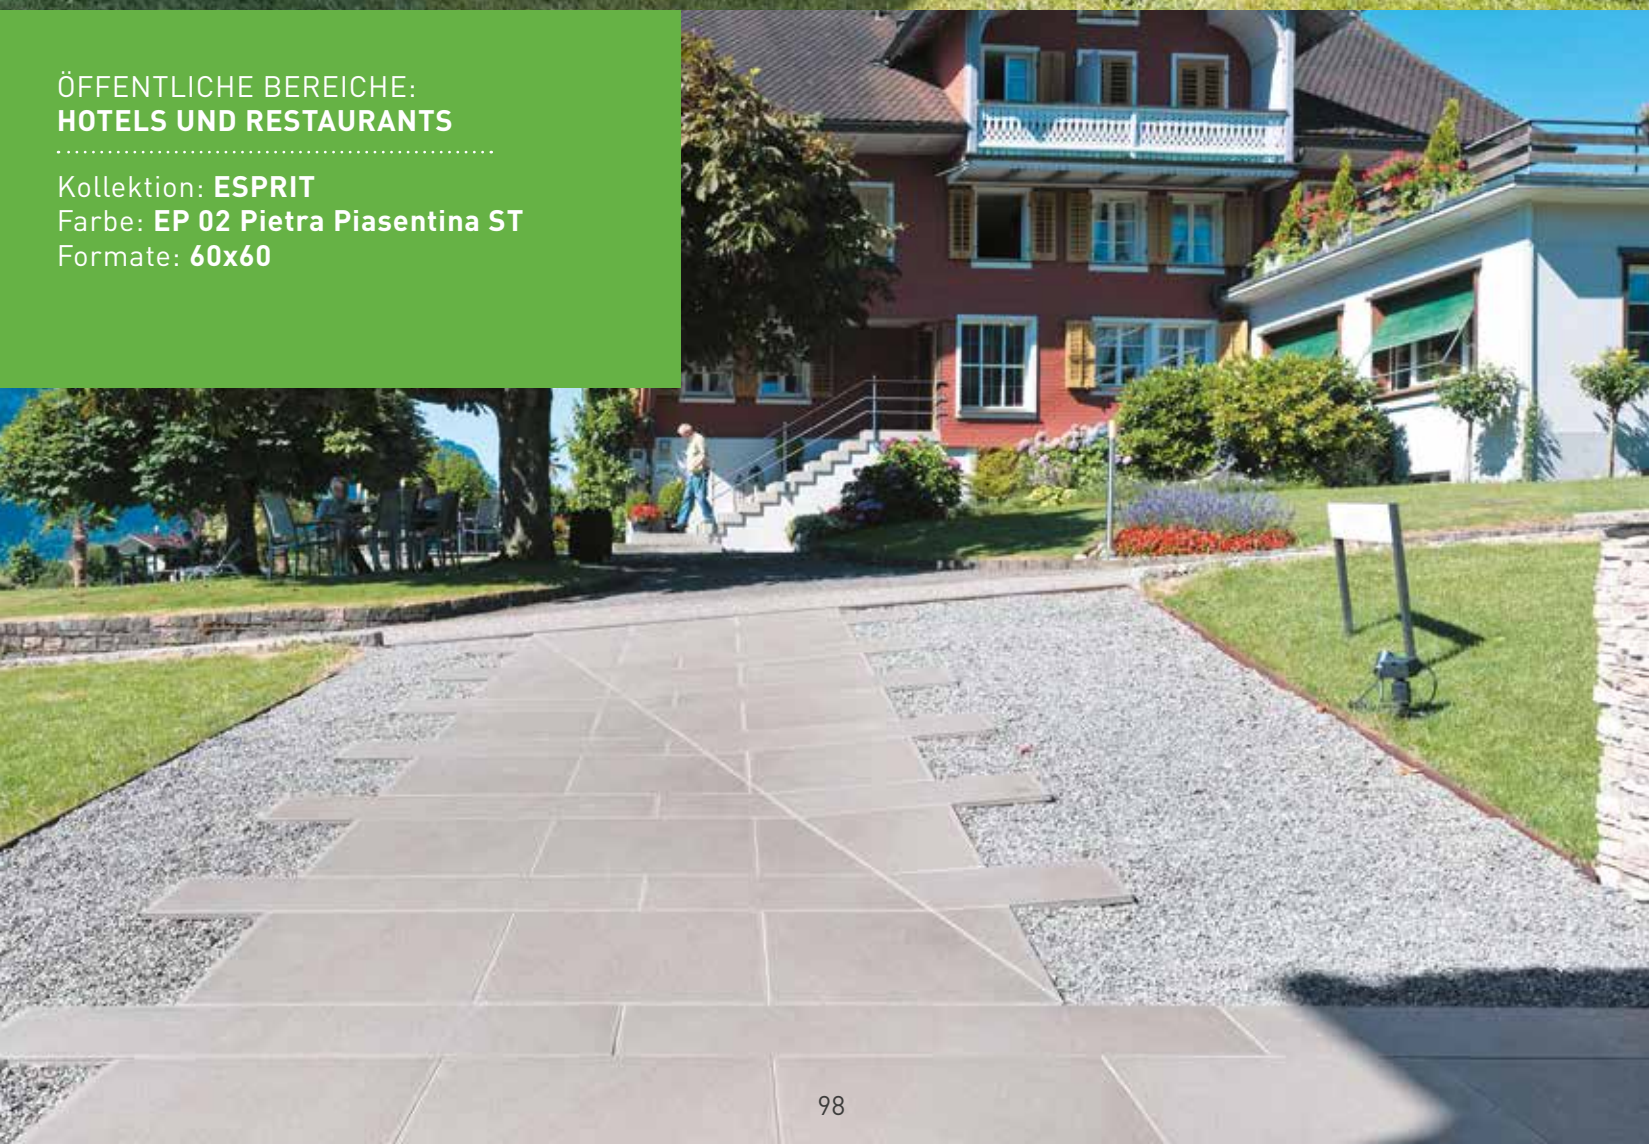



GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**



GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x120**





GÄRTEN:
VILLA


 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
 Formate: **60x120**






GÄRTEN:
VILLA

 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
 Formate: **60x120**

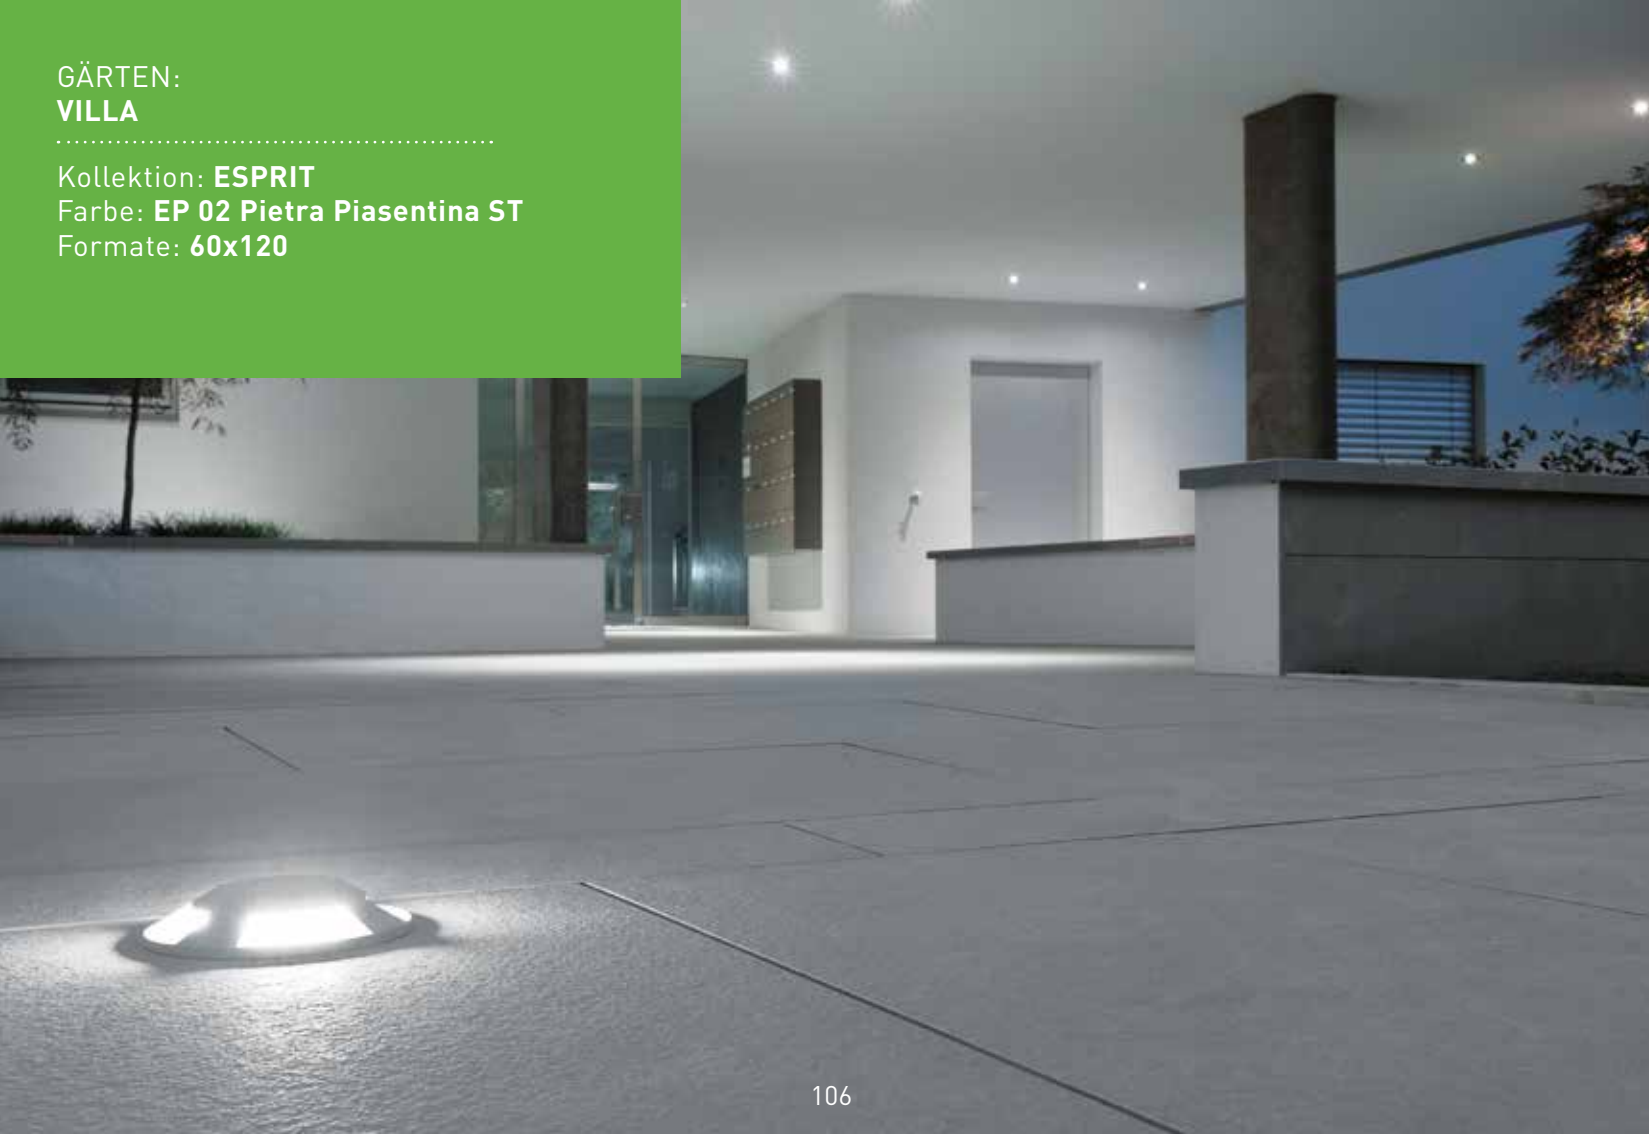



GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 01 Crema Delicato ST**
Formate: **60x60**

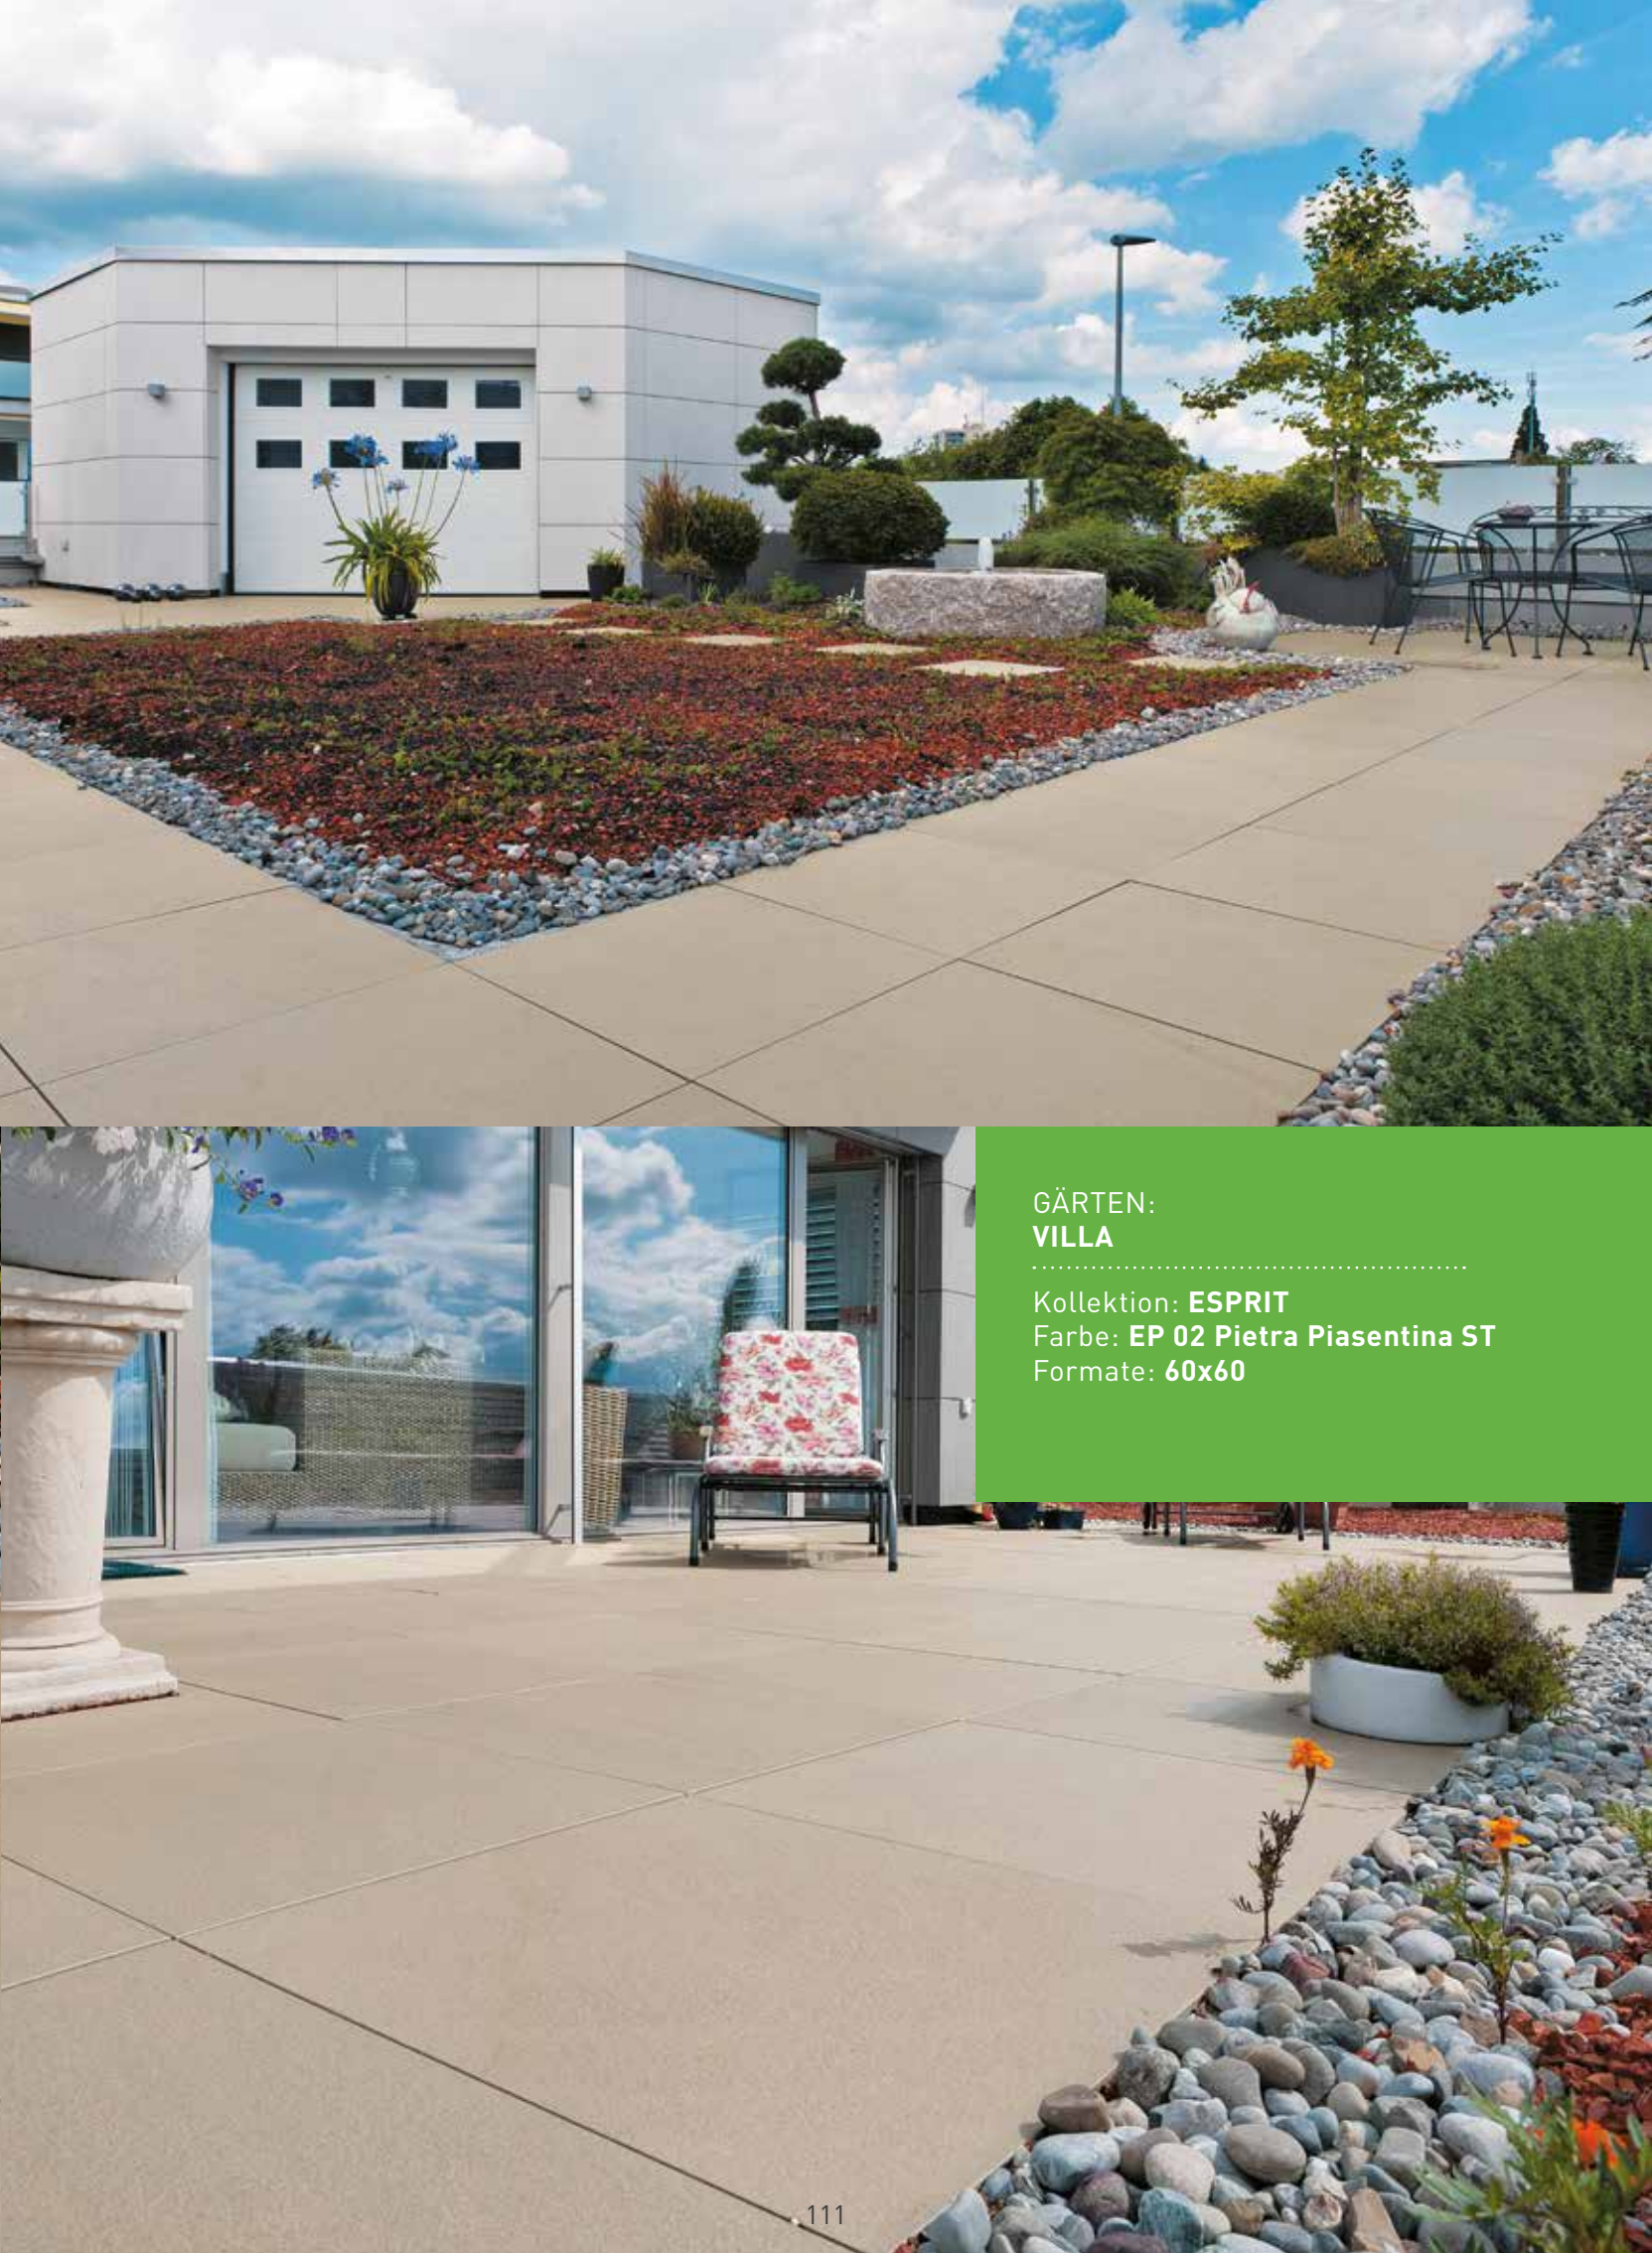

GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**


GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 01 Crema Delicato ST**
Formate: **60x60**



GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **ALLWAYS**
Farbe: **AW 03 Cabin PL**
Formate: **60x60**

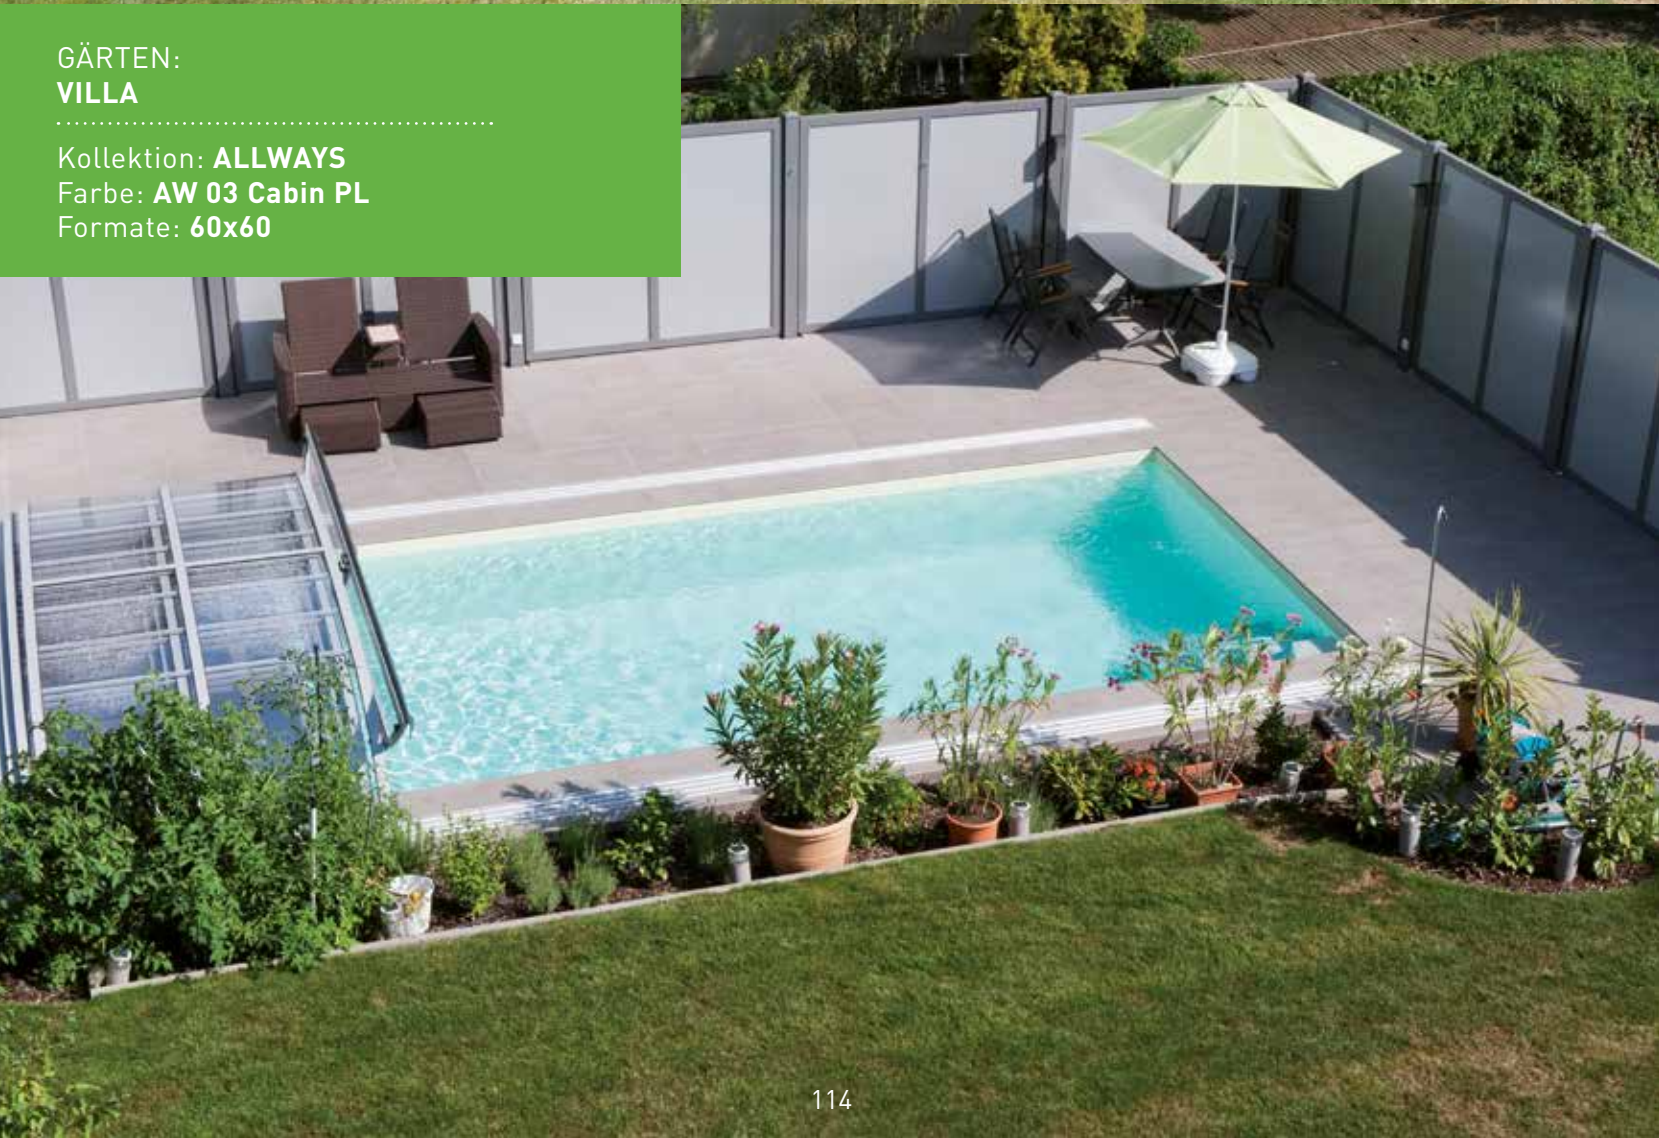

GÄRTEN:
VILLA


Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x120**



GÄRTEN:
VILLA

Kollektion: **NORR**
Farbe: **RR 03 Svart STA**
Formate: **60x60**



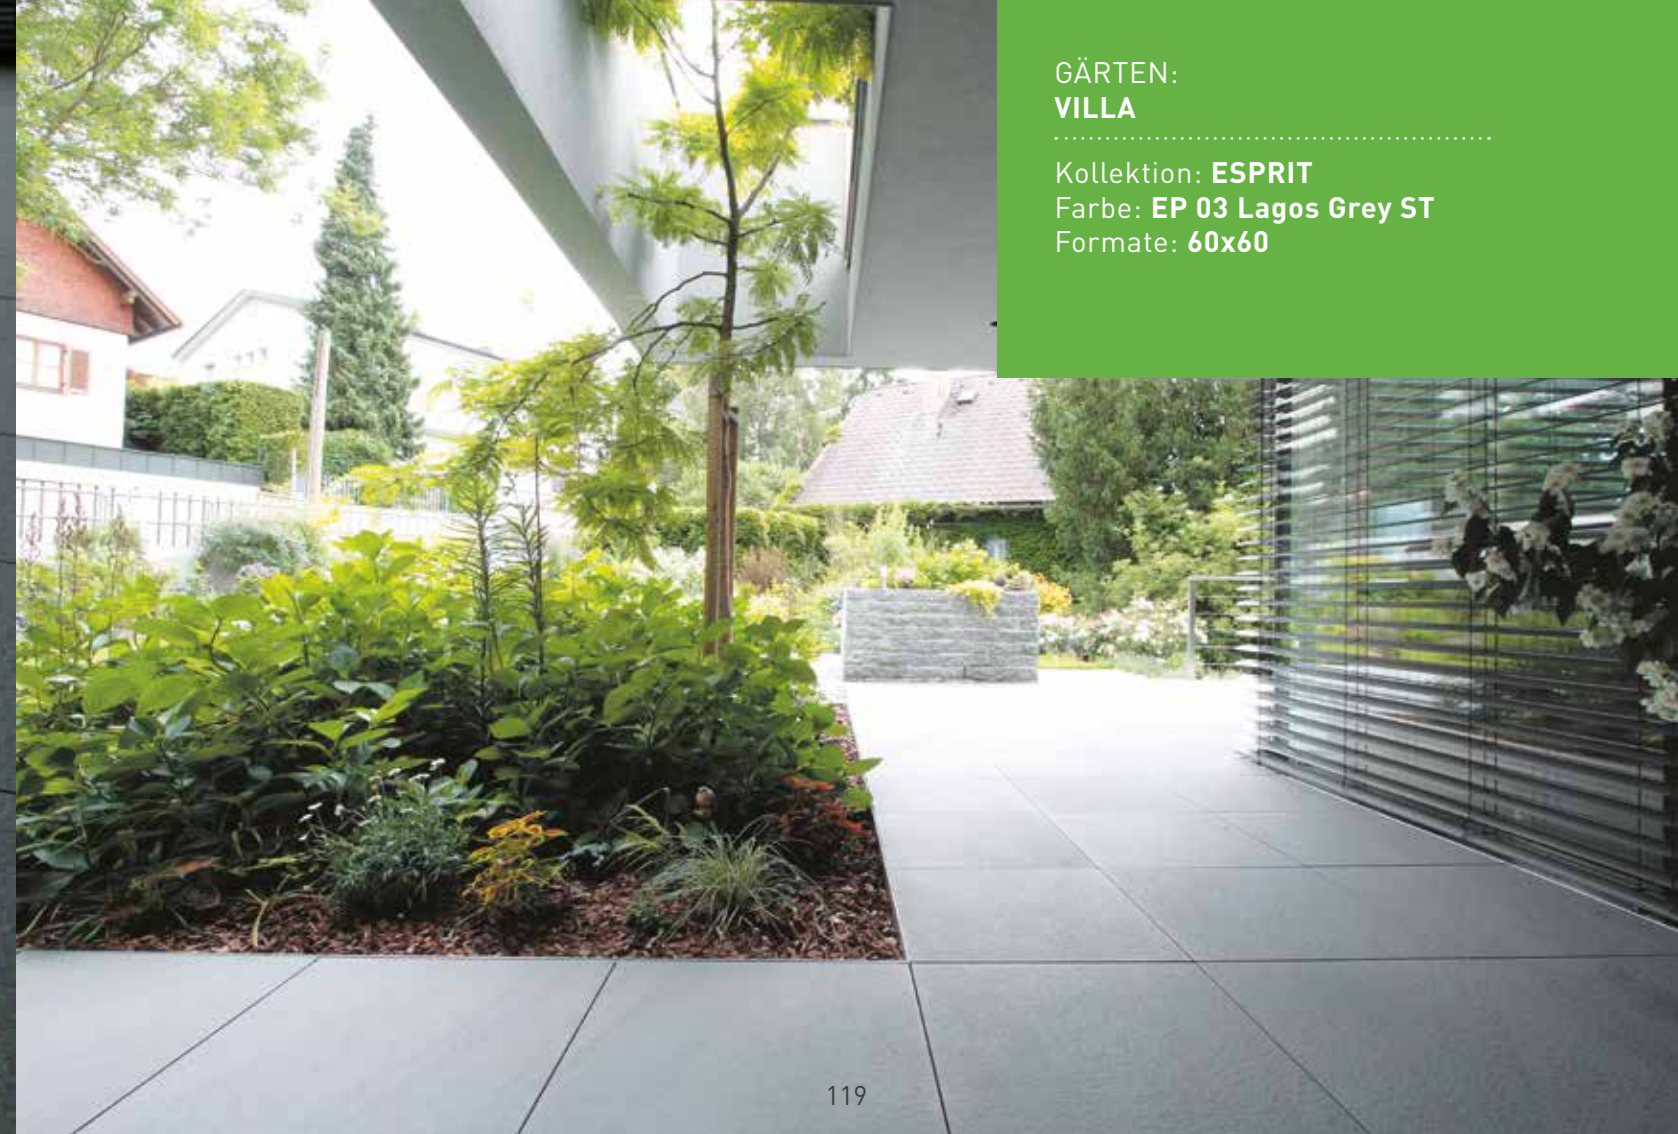

GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
Formate: **60x60**



GÄRTEN:
VILLA
.....
Kollektion: **STONES 2.0**
Farbe: **S0 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formate: **60x60**







GÄRTEN:
VILLA


Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 03 Waterfall NAT**
Formate: **60x60**



GÄRTEN:
VILLA

 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
 Formate: **60x120**

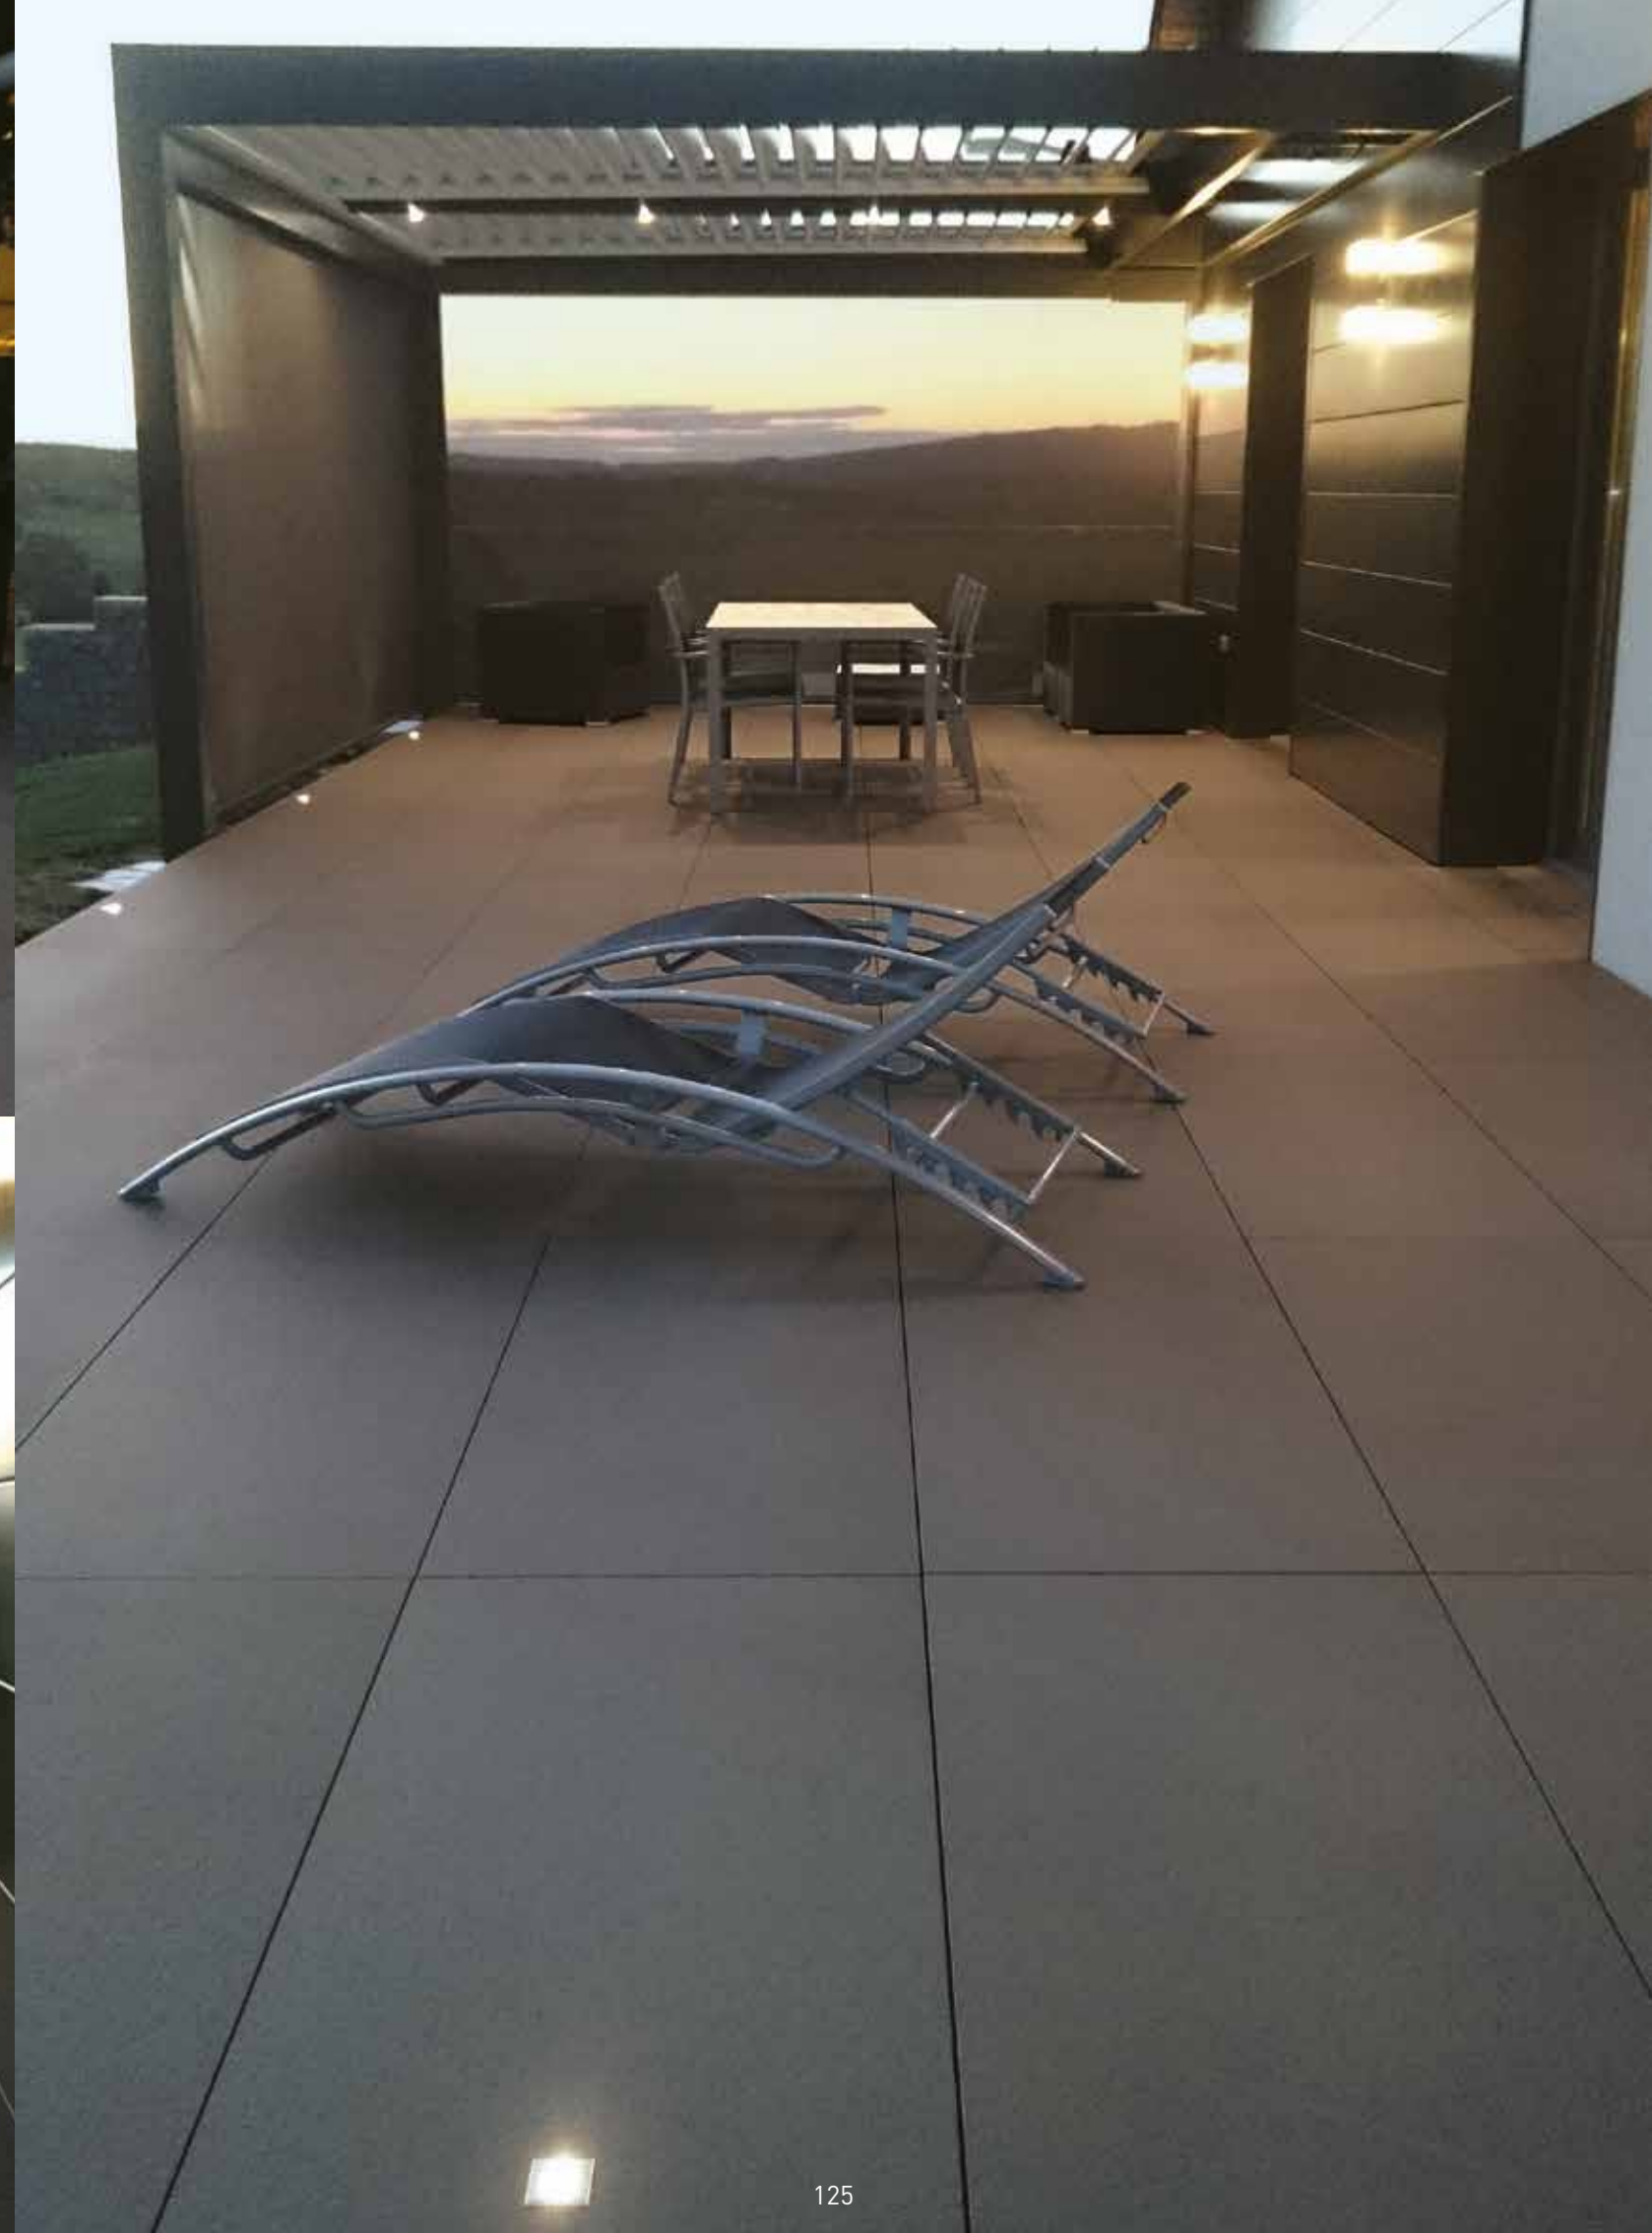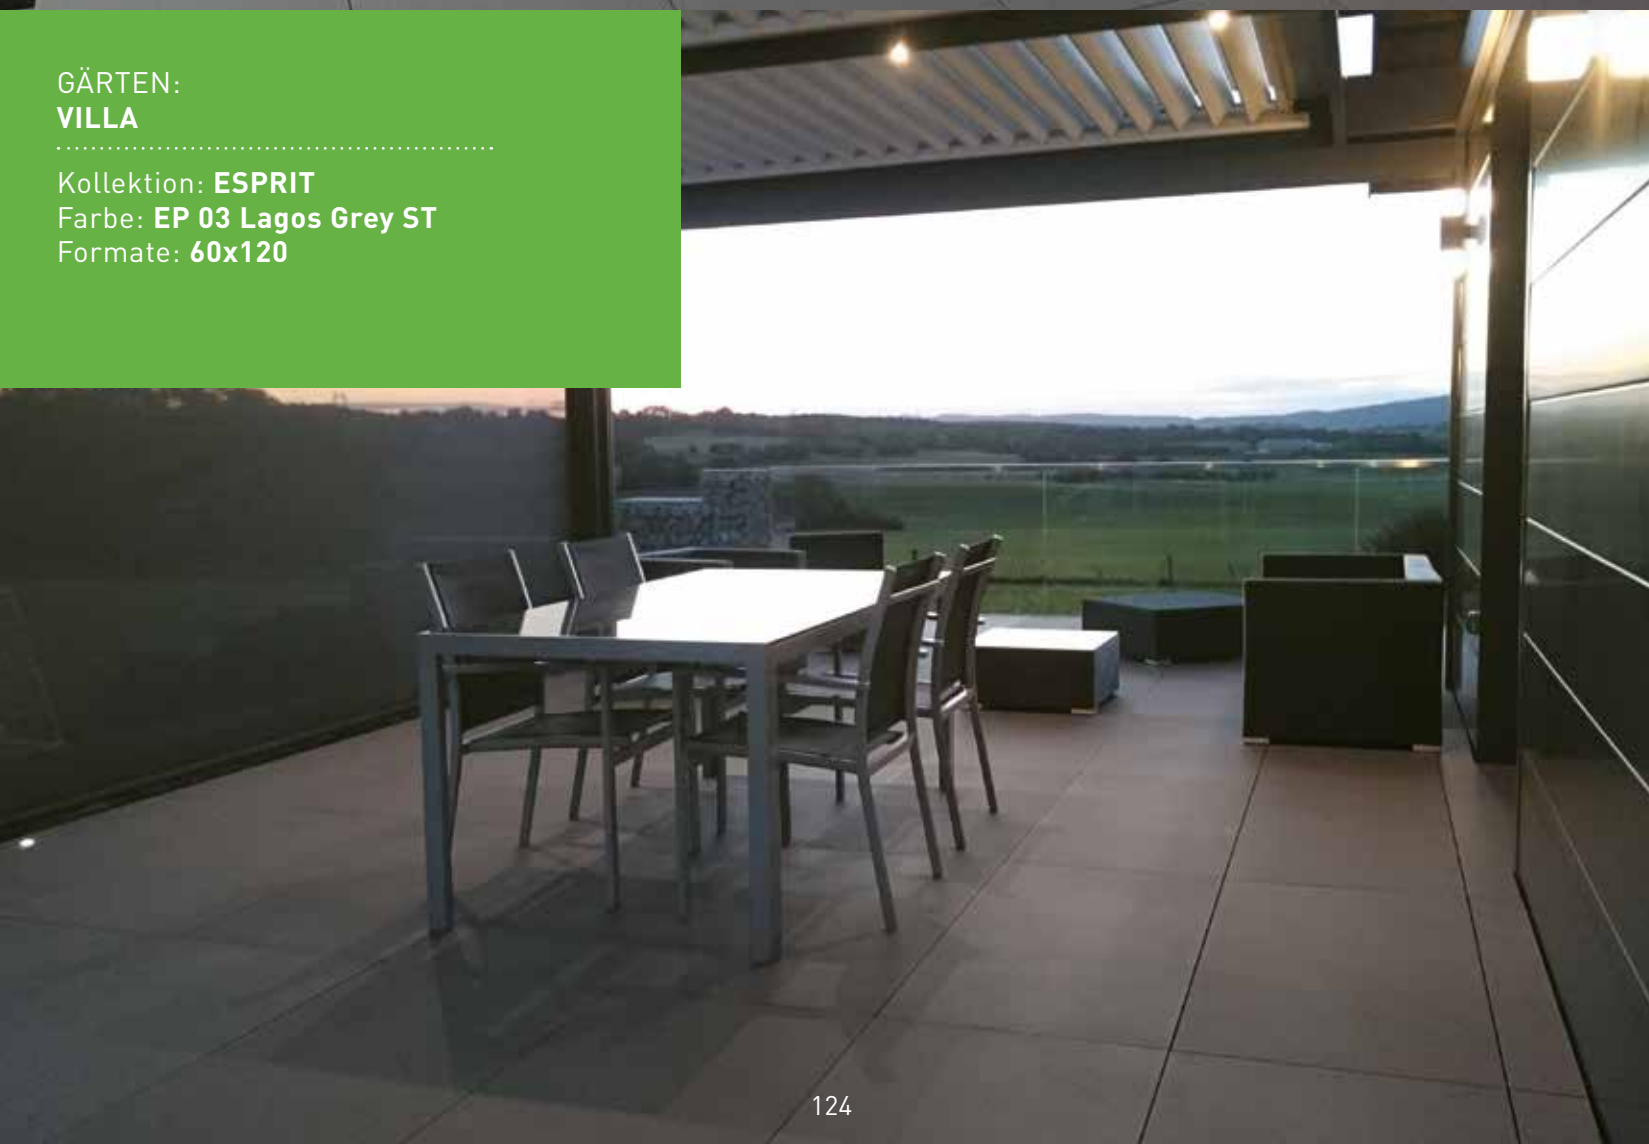

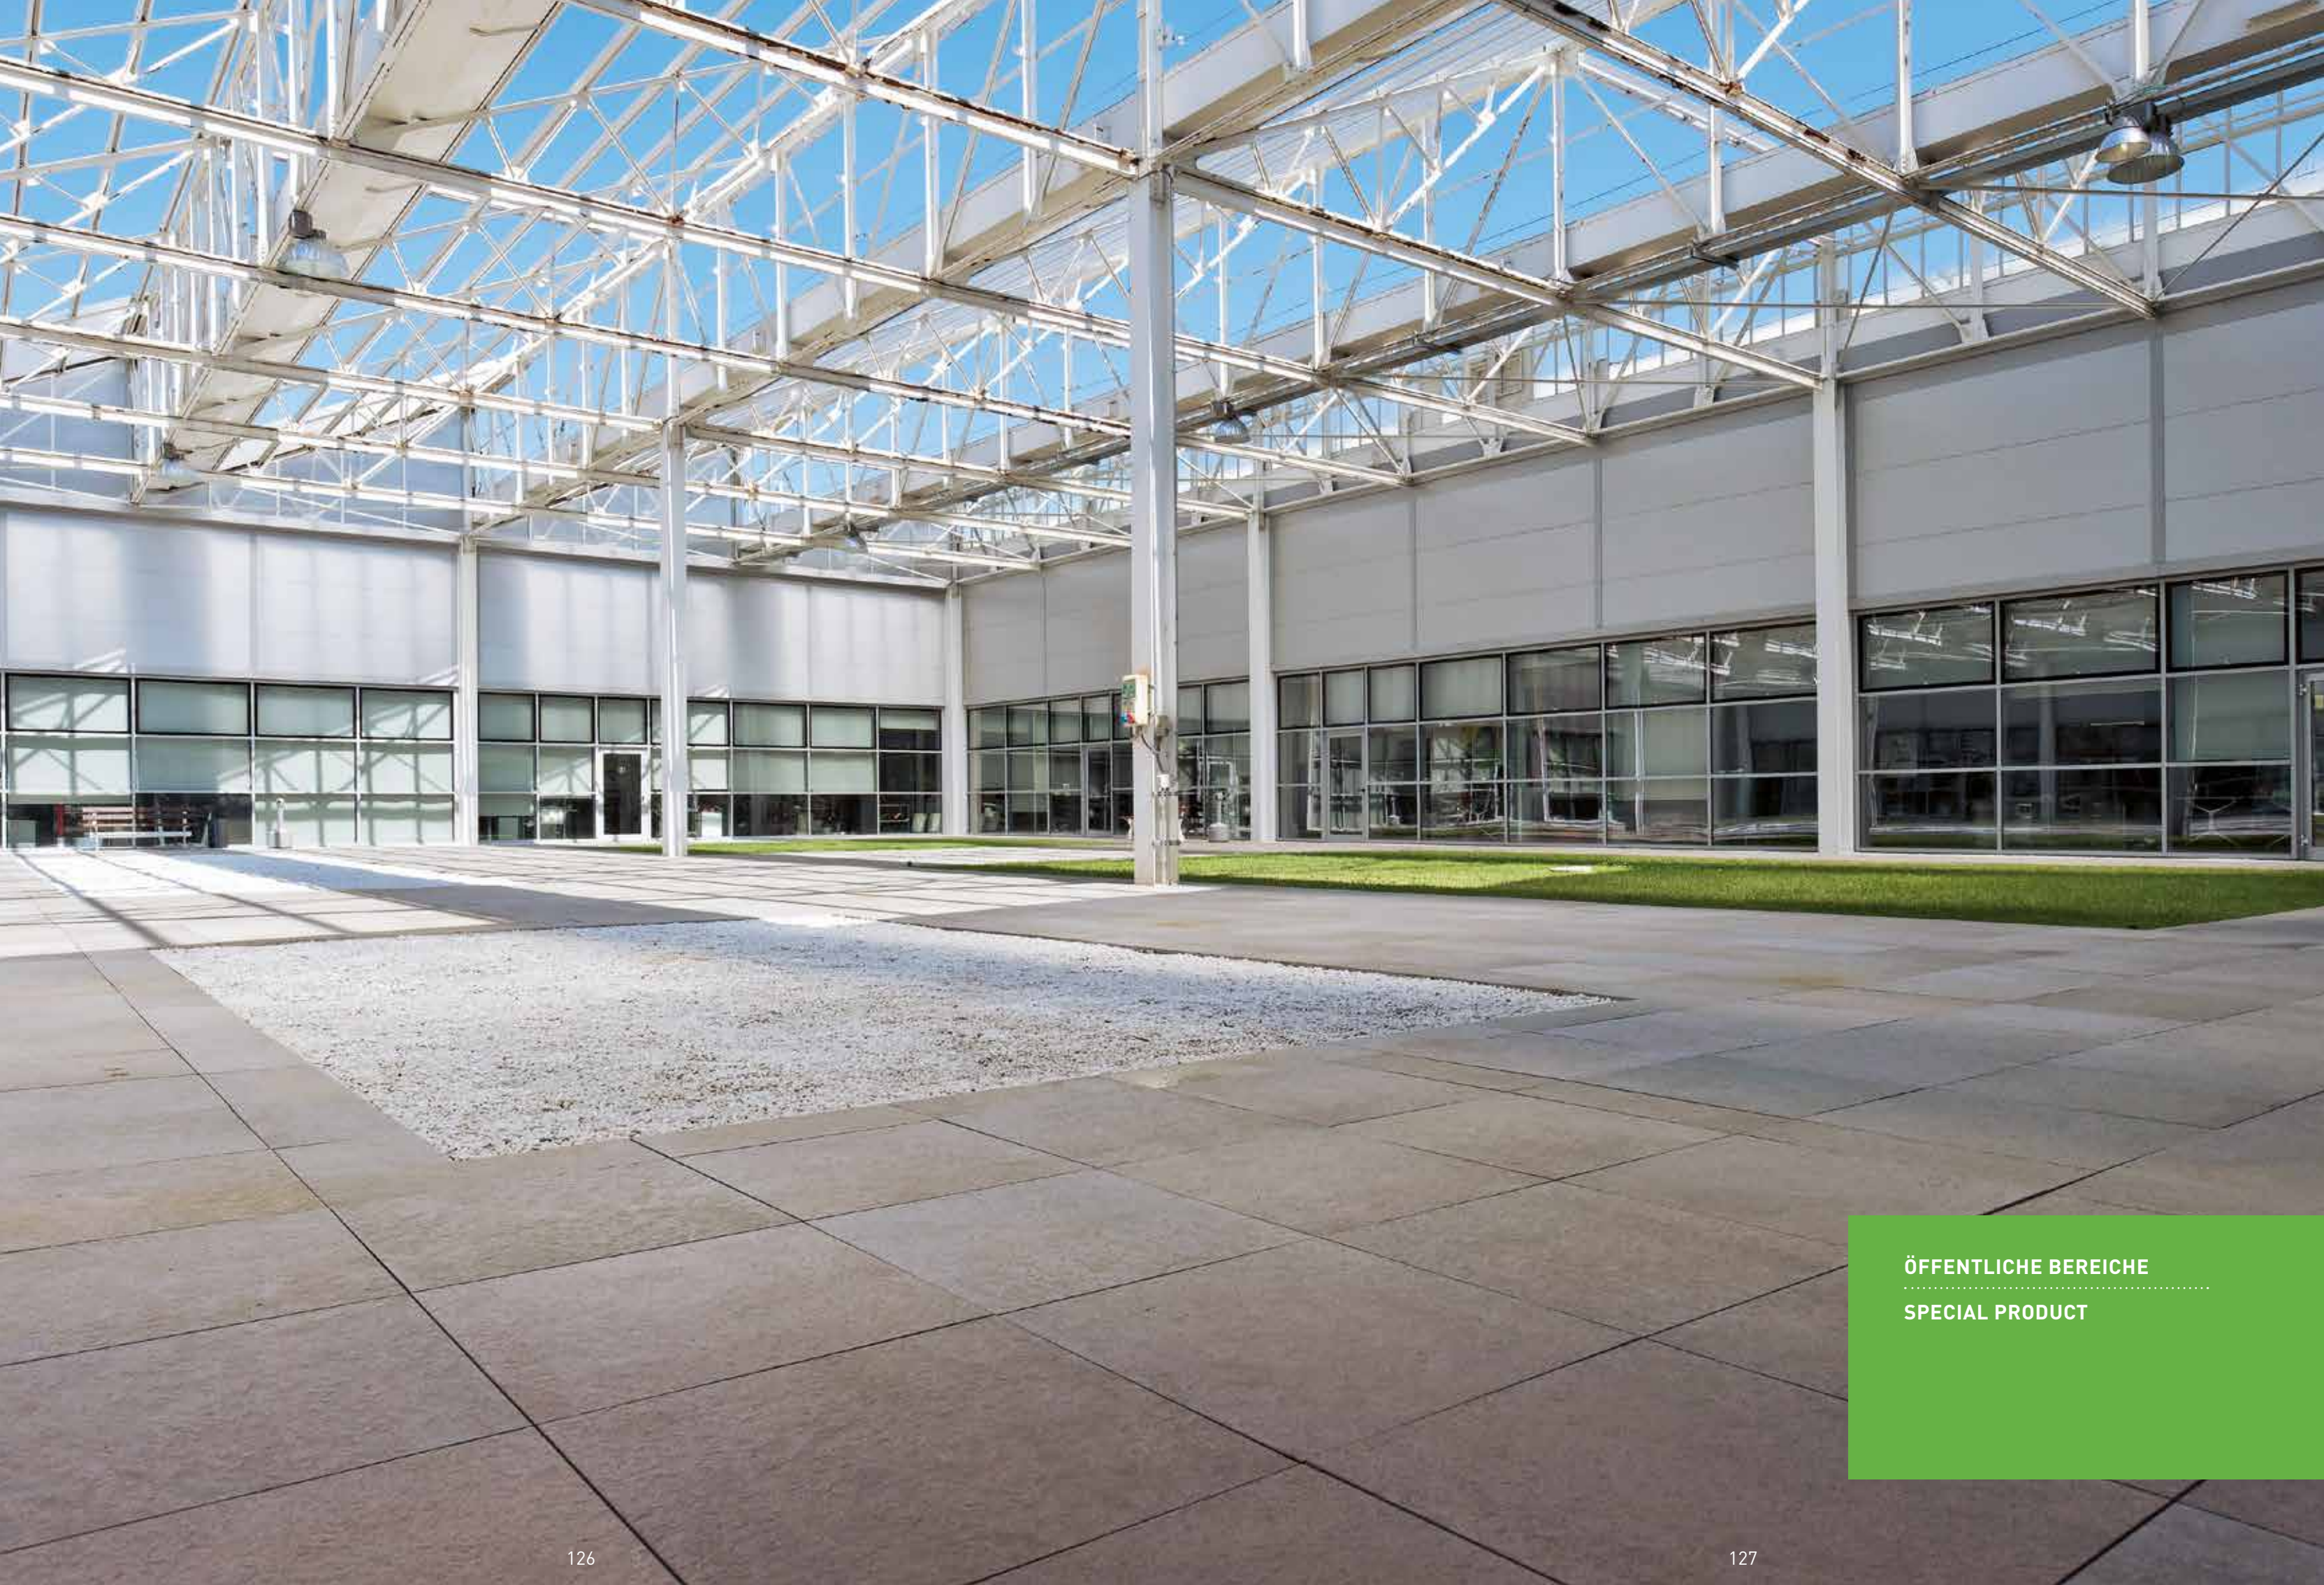

ÖFFENTLICHE BEREICHE
.....
SPECIAL PRODUCT

Schwimmbeckenprojekt, ein Sprung in die Zukunft.




VILLEN, HOTELS, WELLNESS-CENTER, FERIENHÄUSER.

Egal, welche Location, **EVO_2/E™** ist das vollständigste Sortiment für die Fußböden im Freien Ihres Schwimmbekens oder Ihrer Sonnenterrasse, sowohl am Meer als auch in den Bergen. **Ein Platten- und Formteilprojekt, das der Welt der Schwimmbekens gewidmet ist: Sie fügen sich perfekt in die anderen Elemente Ihres Outdoor-Bereichs ein und sind fähig, ein Maximum an Koordinierbarkeit sogar mit den Innenbereichen in 10 mm Stärke zu garantieren.** Außerdem kann die Kollektion perfekt an beide Randarten angepasst werden: Skimmer und Finnische Rinne.



TAUCHEN SIE
EIN IN UNSERE
WELT.

Feinsteinzeug: Eine sichere Entscheidung.

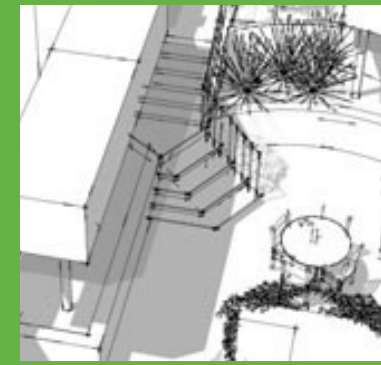

MIT DER MAXIMALEN KOHÄRENZ BEI DER PLANUNG

Die Lösungen für Schwimmbecken von EVO_2/E™ sind **vollständig mit den anderen Outdoor-Elementen koordiniert**, nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern auch, was die typischen Merkmale betrifft. Denn **Mirage®** zählt zu den wenigen Unternehmen, die auch im Schwimmbecken weiterhin das gleiche Material verwenden: Feinsteinzeug.




Es verschleißt nicht

Denn EVO_2/E™ widersteht Wasser, Regen, Chlor und Salz im Fall von Salzwasserbecken.



Es ist rutschfest

Denn es weist strukturierte Oberflächen auf, die man auch dann völlig in Sicherheit betreten kann, wenn sie nass sind.




Die Farbe ändert sich nicht

Denn es ist unempfindlich gegenüber Frost, Sonne, Schimmel und erfordert keinerlei Behandlung. Reinigung auch mit Hochdruckreiniger möglich.



SRI zwischen 60% und 80%

Einige Farben haben ein Sonnenreflexionsvermögen zwischen 60% und 80%, was eine geringere Wärmeaufnahme seitens des Materials gewährleistet.

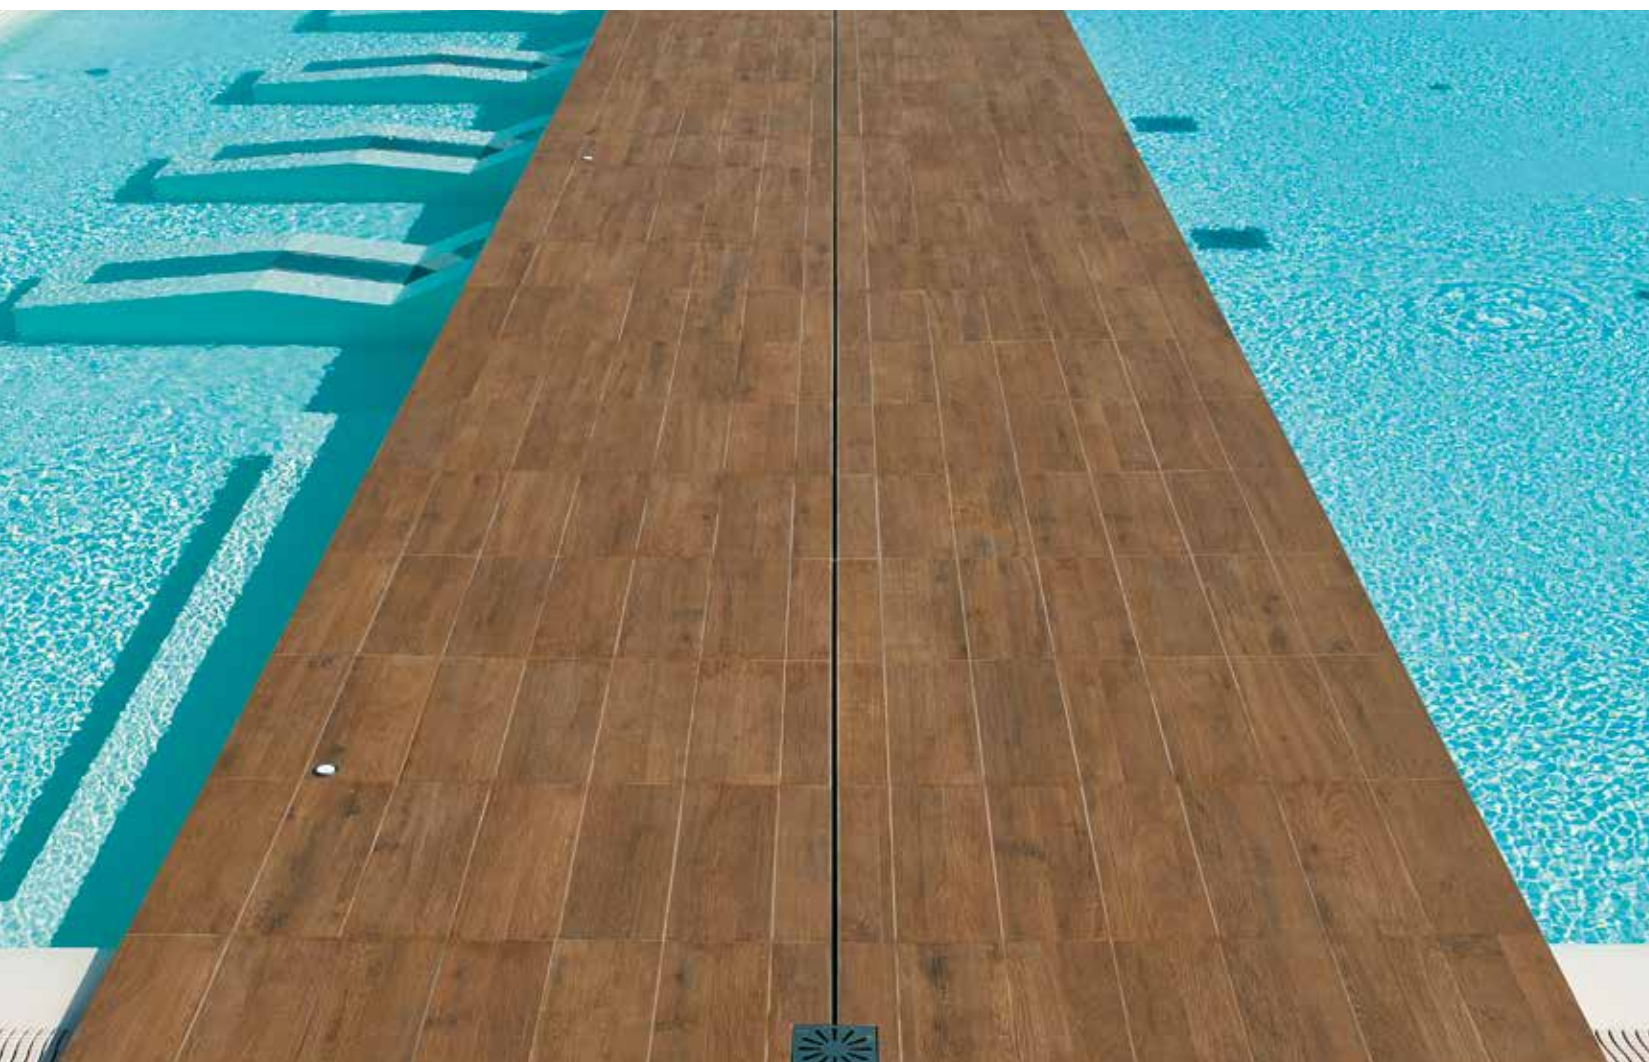

Die Farben von Mirage®, die unter den SRI-Parameter fallen, sind im Bereich Kollektionen mit diesem Symbol gekennzeichnet

FÜR JEDEN RAND, DIE IDEALE LÖSUNG.

SKIMMER ODER FINNISCHES SYSTEM?

Mit EVO_2/E™ können Sie das beste System für Ihr Schwimmbecken frei wählen, denn in jedem Fall werden Ihnen alle Formteile angeboten, die nötig sind, damit Ihr Projekt anhand einer **breiten Auswahl an Rändern und Rinnen** grenzenlos koordiniert werden kann.




SKIMMER-SYSTEM

Es handelt sich um das traditionelle System, bei dem der Wasserstand 10-15 Zentimeter unter dem Beckenrand liegt.



SYSTEM MIT FINNISCHER RINNE



Bei diesem System, bei dem die Wasseroberfläche den Beckenrand berührt, tritt das Wasser über den Beckenrand hinaus und wird in einer Rinne aufgefangen.

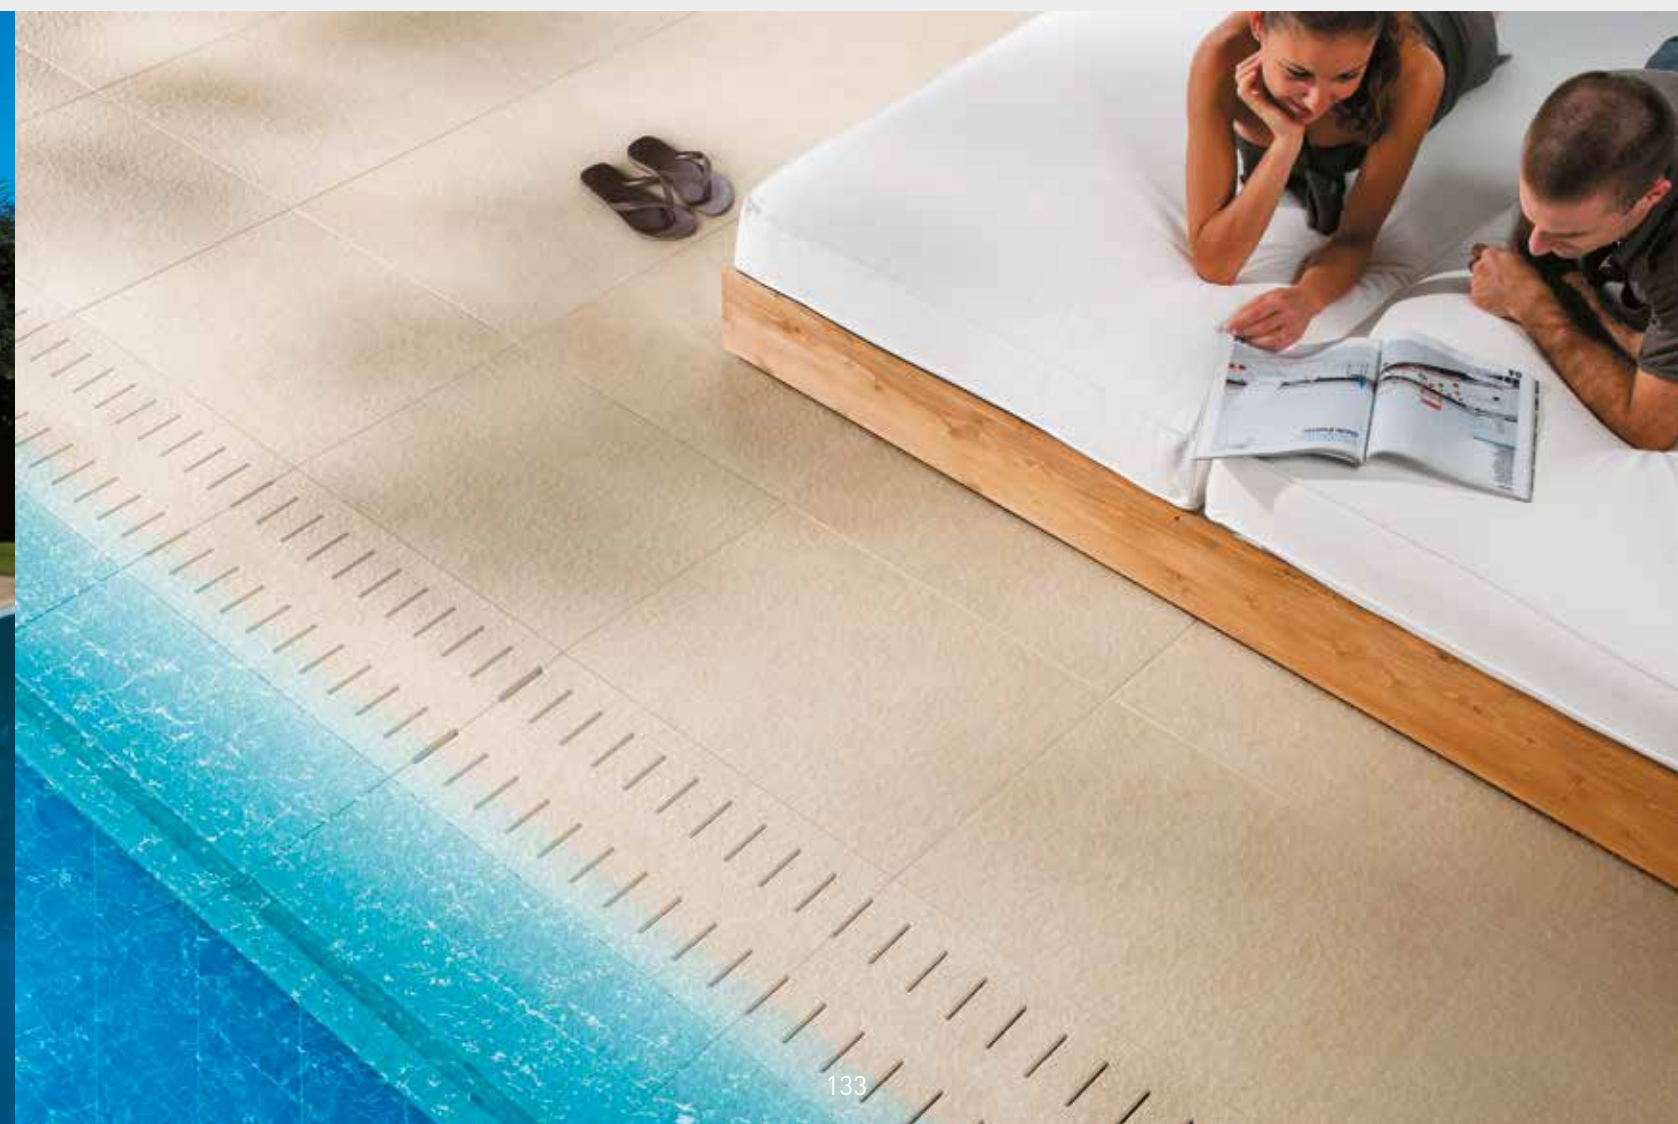

FORMTEILE FÜR **BESONDERE SCHWIMMBECKEN.**

Ränder, Ecken, Gitter. EVO_2/E™ bietet Ihnen alle Formteile, die Sie für ein in jeder Hinsicht perfektes Schwimmbecken brauchen.



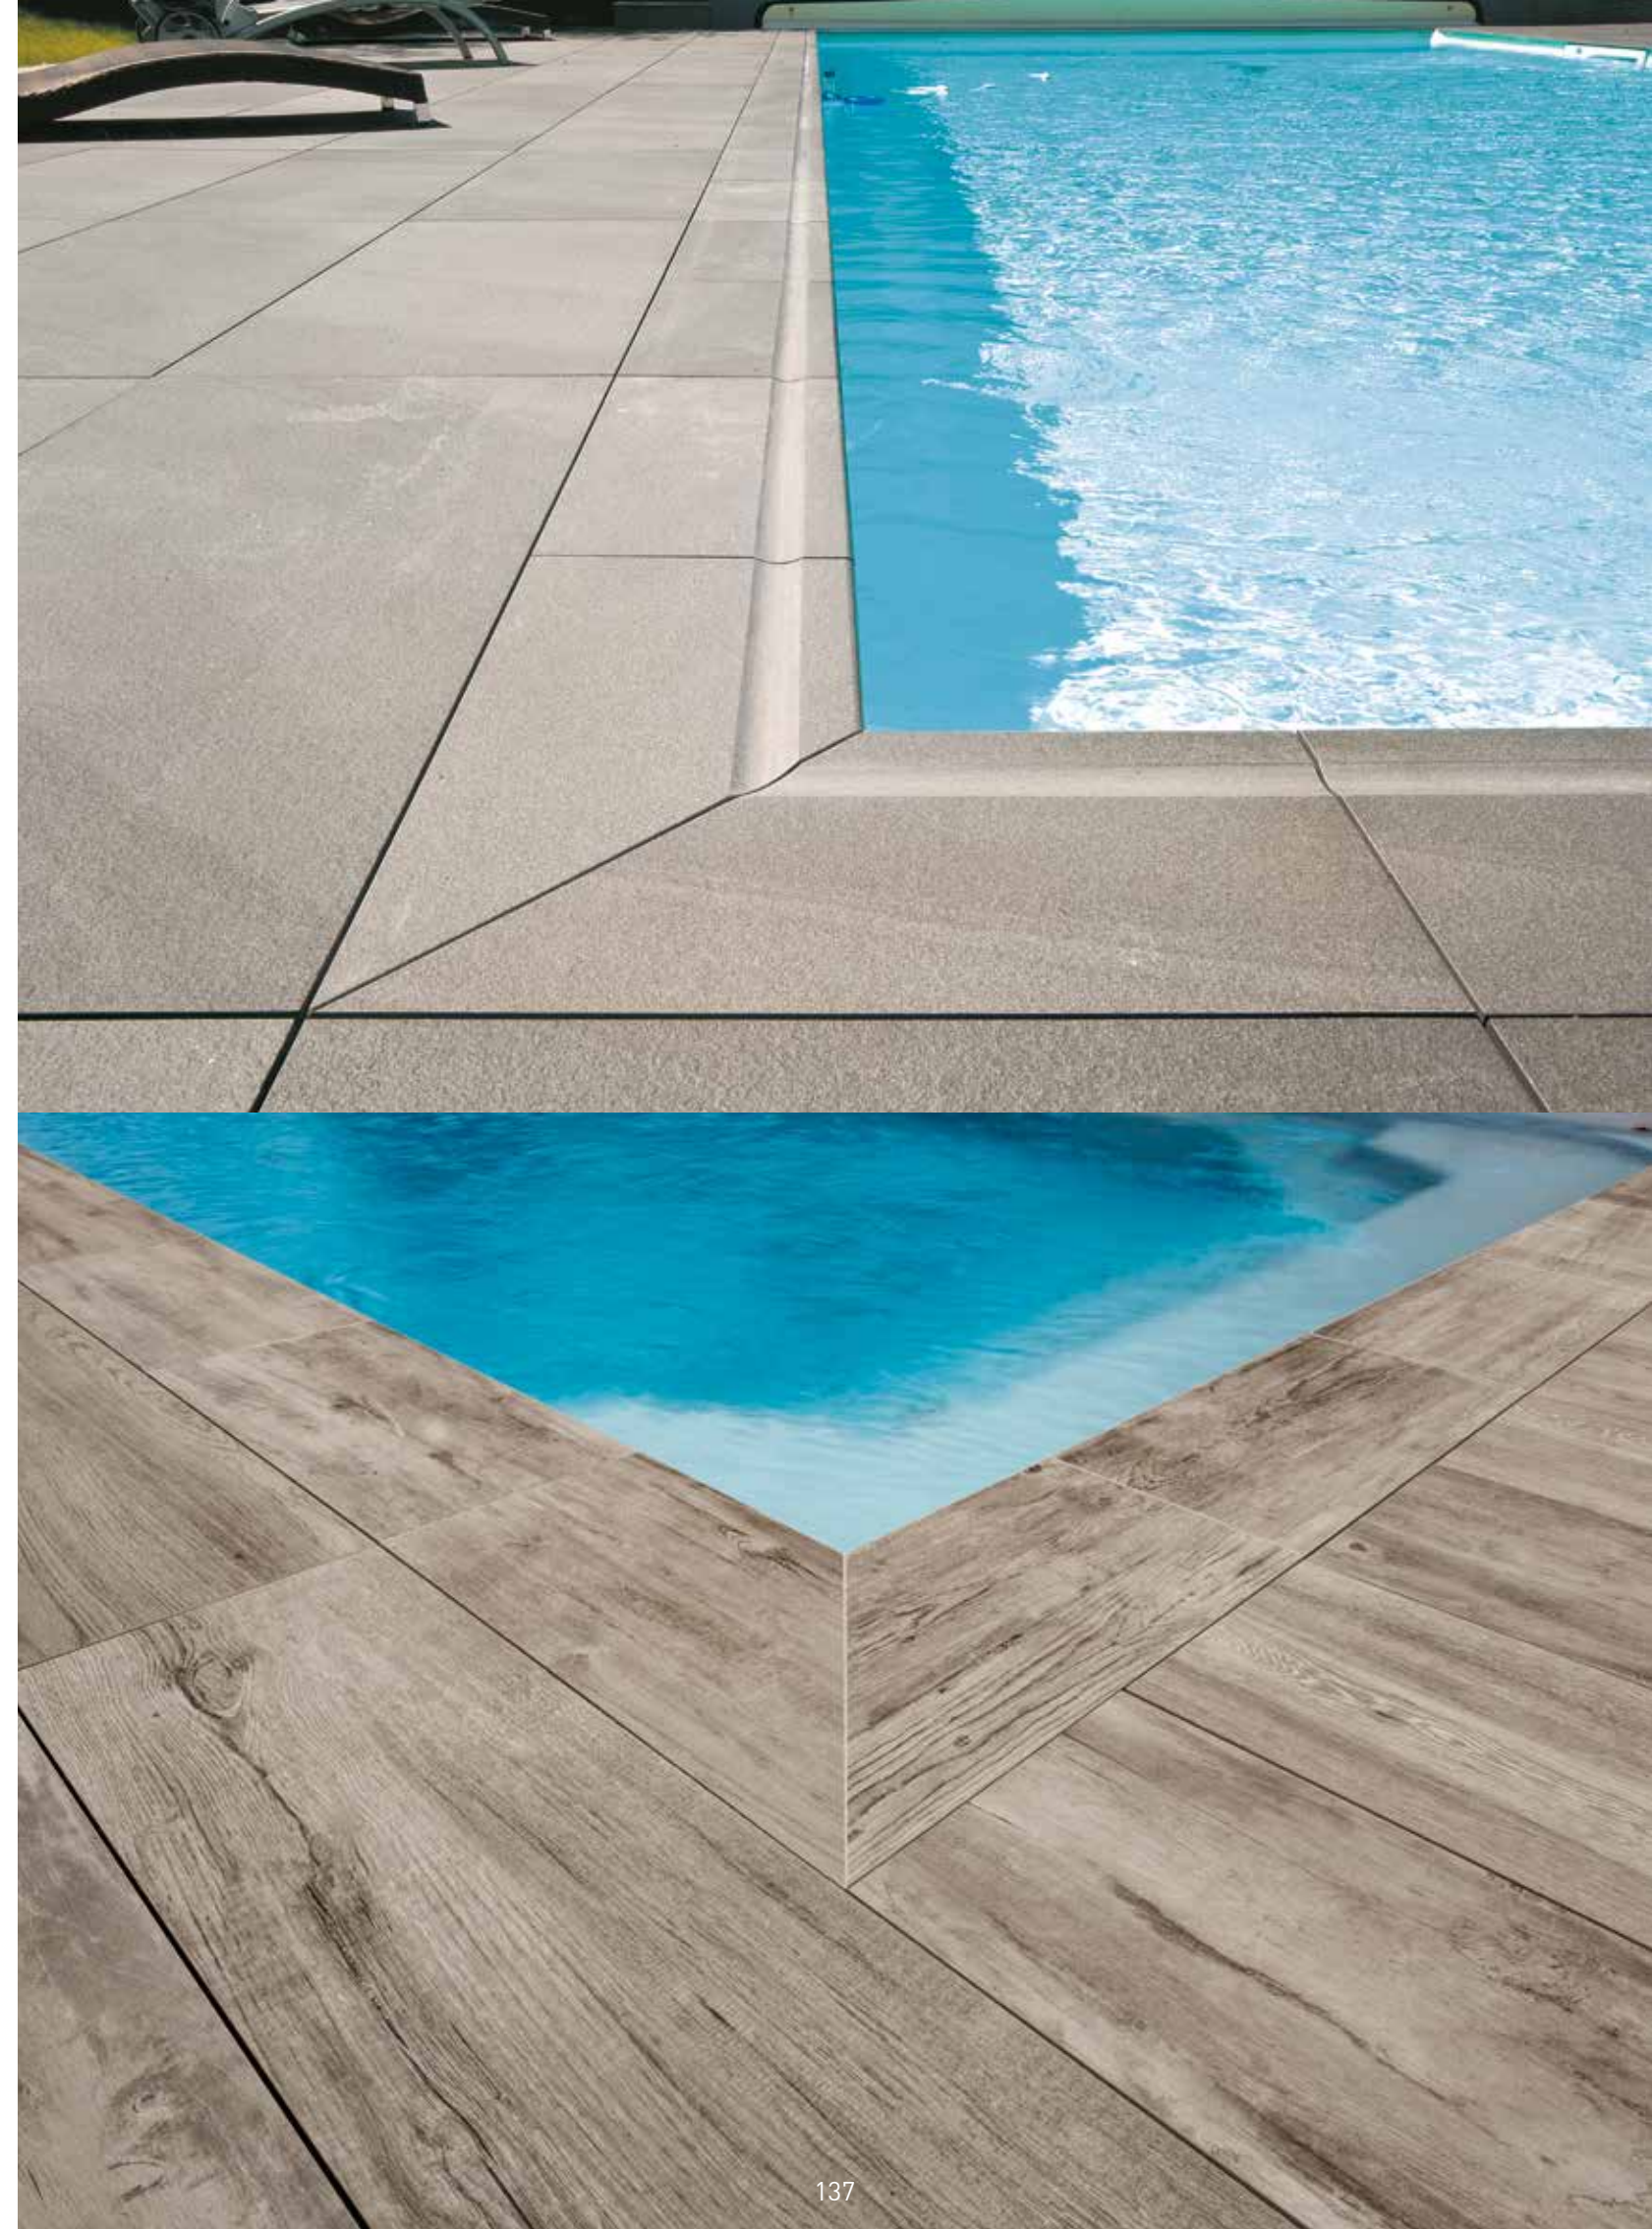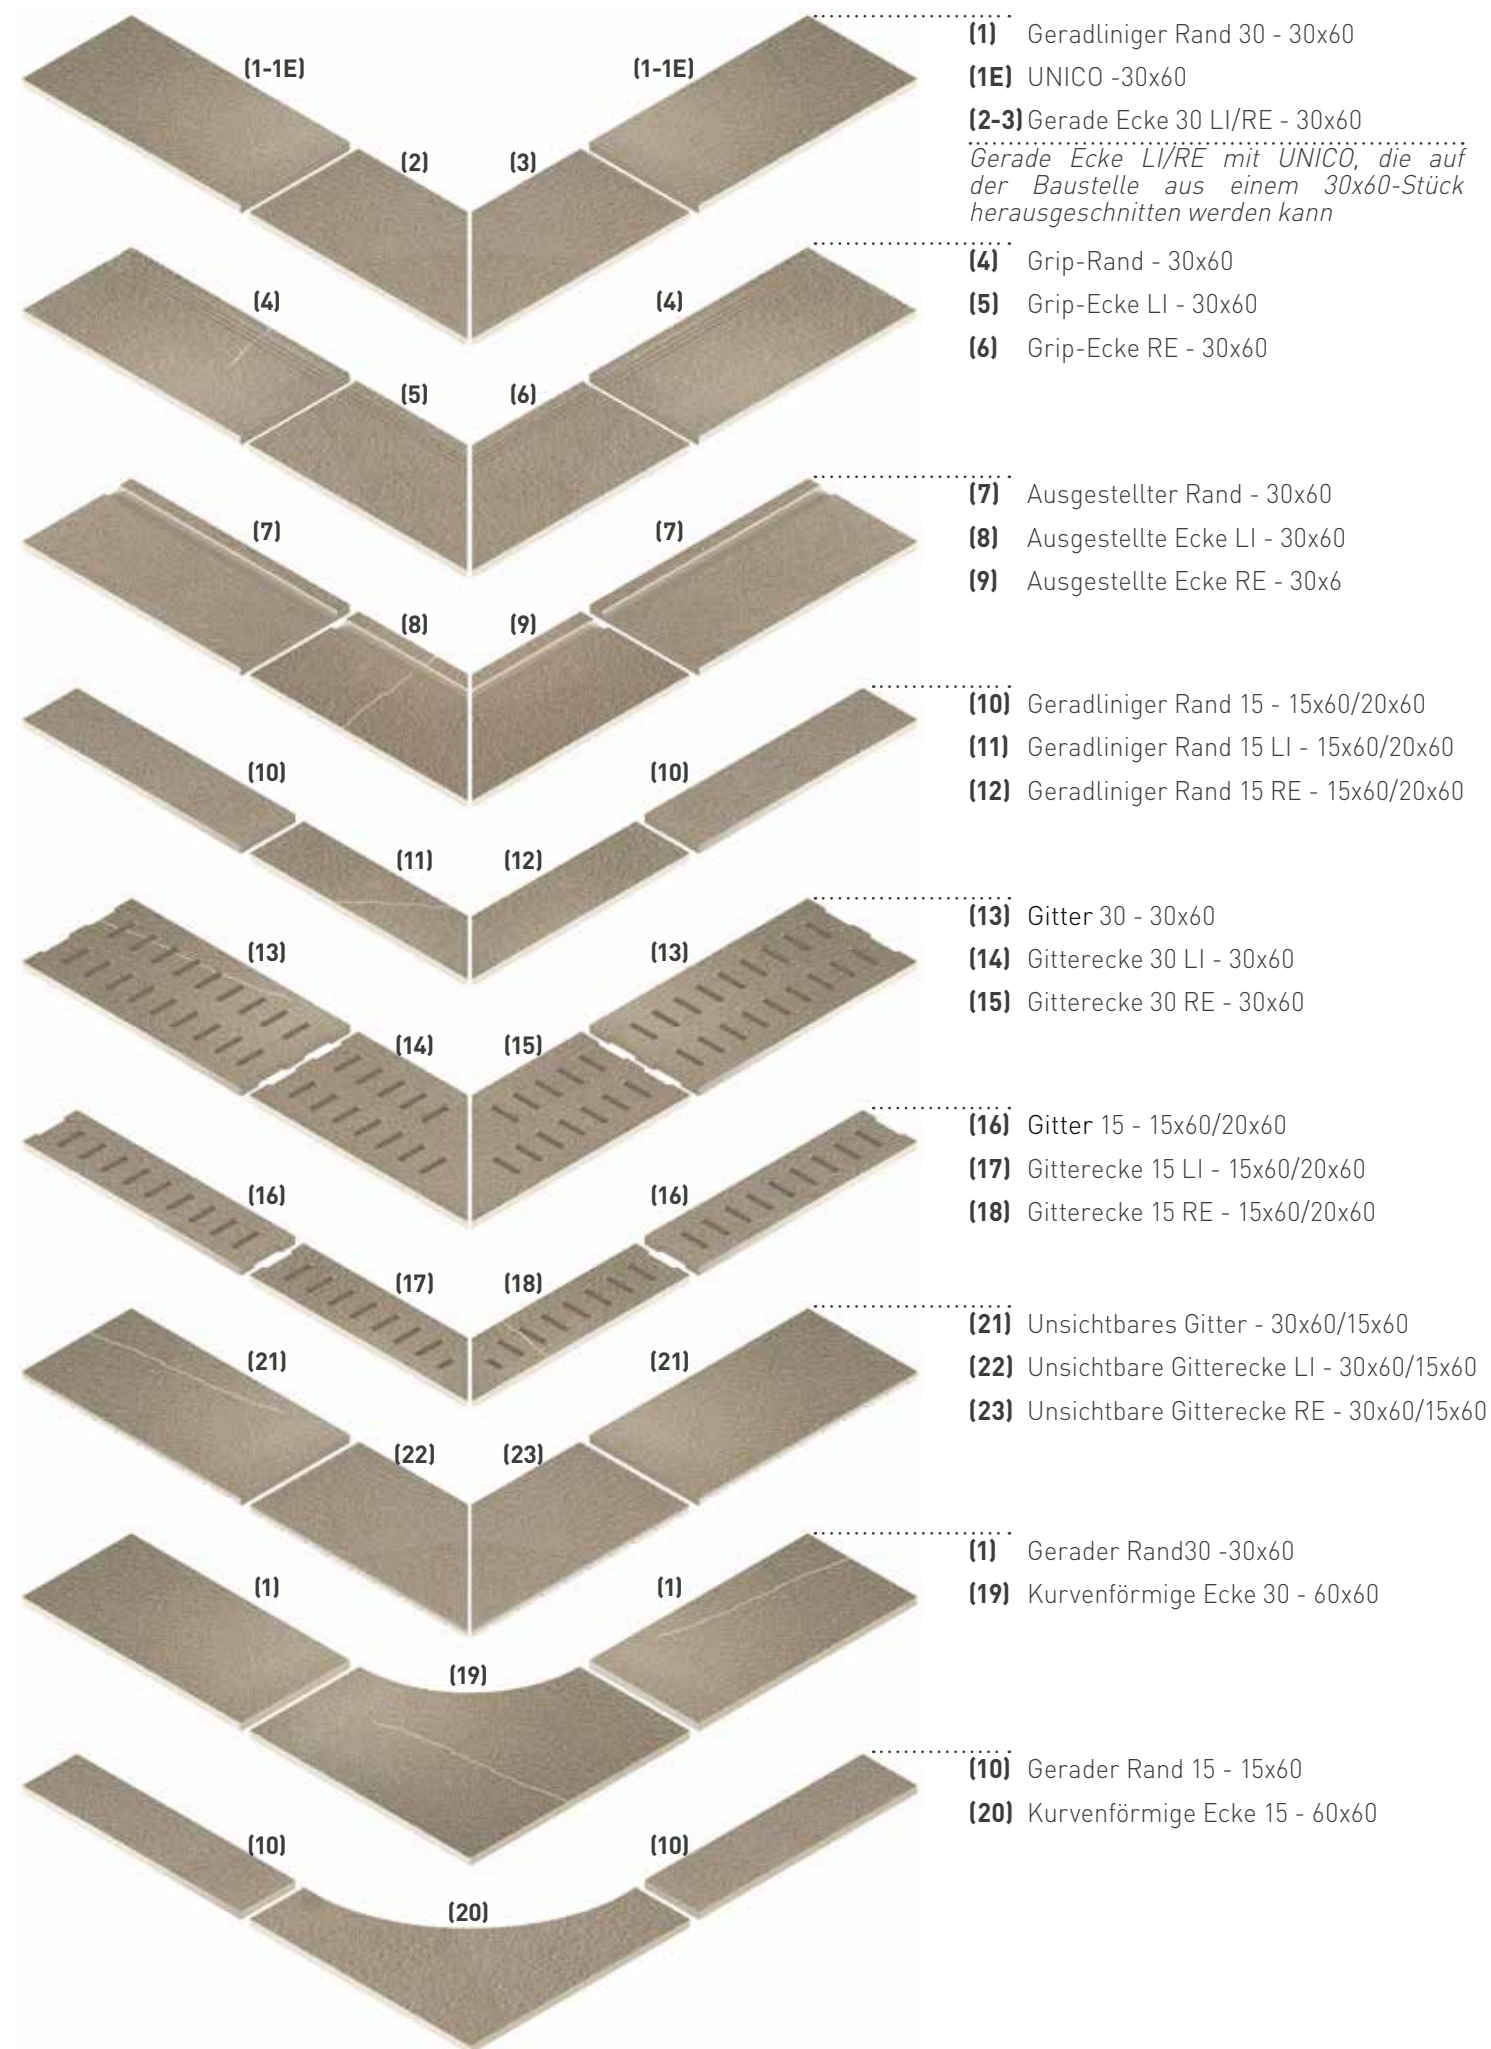

FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN



Rechtwinklige Randplatte 30 Abmessung A: 598 mm B: 298 mm C: 20 mm Kantig abgerundet	Rechtwinklige Eckplatte 30 RE Abmessung A: 598 mm B: 298 mm 45° Kante für die Ecke C: 20 mm Kantig abgerundet	Rechtwinklige Eckplatte 30 LI Abmessung A: 598 mm B: 298 mm 45° Kante für die Ecke C: 20 mm Kantig abgerundet
--	--	--




Ecke kurvig 30 Abmessung A: 598 mm B: 298 mm C: 300 mm (Innenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet	Ecke kurvig 15 Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 450 mm (Innenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet
--	--




Rechtwinklige Randplatte 15 Abmessung A: 598 mm B: 148 mm C: 20 mm Kantig abgerundet	Rechtwinklige Eckplatte 15 RE Abmessung A: 598 mm B: 148 mm 45° Kante für die Ecke C: 20 mm Kantig abgerundet	Rechtwinklige Eckplatte 15 LI Abmessung A: 598 mm B: 148 mm 45° Kante für die Ecke C: 20 mm Kantig abgerundet
--	--	--




Innenecke kurvig 30 Abmessung A: 598 mm B: 298 mm C: 150 mm (Innenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet	Innenecke kurvig 15 Abmessung A: 298 mm B: 148 mm C: 150 mm (Innenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet	kanten kurvig 30 Abmessung A: 298 mm C: 150 mm (Aussenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet	kanten kurvig 15 Abmessung A: 148 mm C: 150 mm (Aussenradius) C: 20 mm Kantig abgerundet
---	---	--	--




FORMTEILE FÜR SCHWIMMBECKEN



Randplatte mit Kerbe	Randplatte mit Kerbe Rechts RE	Randplatte mit Kerbe Rechts LI	
			
			
Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm Ausgestellt, halbe Ellipse: 45 mm x 5 mm Abstand zum Rand: 35 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke Ausgestellt, halbe Ellipse: 45 mm x 5 mm Abstand zum Rand: 35 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke Ausgestellt, halbe Ellipse: 45 mm x 5 mm Abstand zum Rand: 35 mm	
 Kantig	 abgerundet	 Kantig	 abgerundet


Grip-Stufe	Grip-Eckplatte Rechts RE	Grip-Eckplatte Rechts LI	
			
			
Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm Drei Rillen zur Trittsicherheit Abstand zum Rand: 35 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke Drei Rillen zur Trittsicherheit Abstand zum Rand: 35 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke Drei Rillen zur Trittsicherheit Abstand zum Rand: 35 mm	
 Kantig	 abgerundet	 Kantig	 abgerundet

Gitter 30	Ecke Gitter 30 RE	Ecke Gitter 30 LI
		
		
Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 18 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 4 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke 10 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 2 Durchgangslöcher 37 mm x 8 mm 2 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm	Abmessung A: 598 mm B: 298 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke 10 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 2 Durchgangslöcher 37 mm x 8 mm 2 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm
 Kantig	 Kantig	 Kantig

Gitter 15	Ecke Gitter 15 RE	Ecke Gitter 15 LI
		
		
Abmessung A: 598 mm B: 148 mm  : 20 mm 9 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 2 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke 7 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 1 Durchgangslöcher 37 mm x 8 mm 1 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm	Abmessung A: 598 mm B: 148 mm  : 20 mm 45° Kante für die Ecke 7 Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm 1 Durchgangslöcher 37 mm x 8 mm 1 halbe Durchgangslöcher 75 mm x 8 mm
 Kantig	 Kantig	 Kantig

VERDECKTES GITTER

Eine **neue Lösung** für den Überlauf mit Deck-Level-Anlage

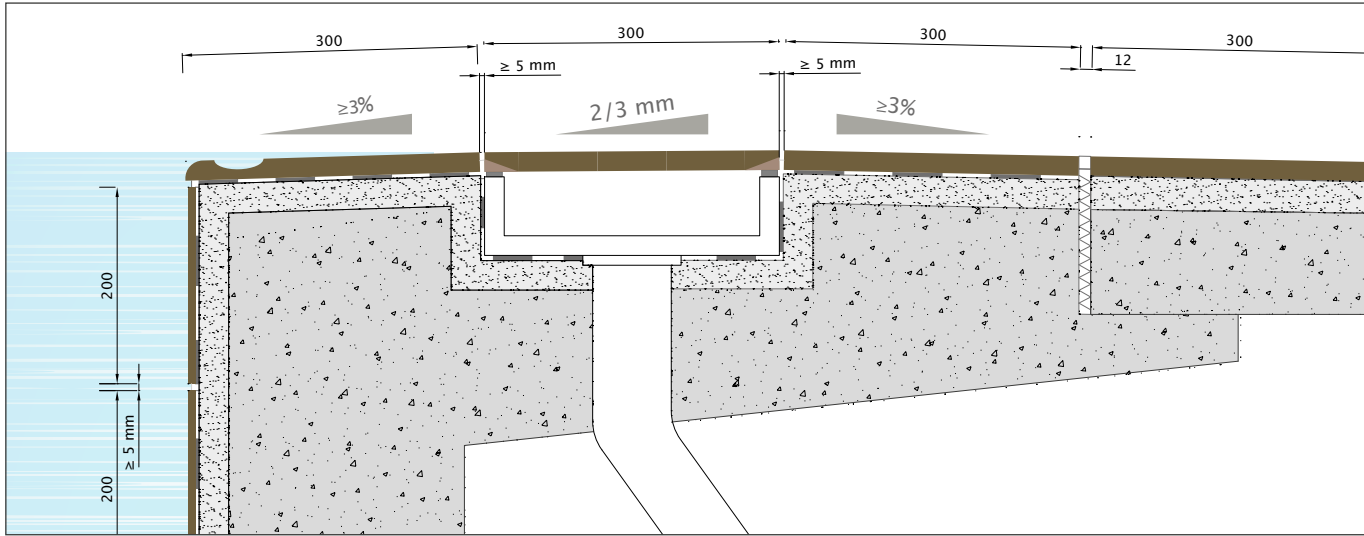

Gitter 30 mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 298 mm □: 20 mm 12 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 pro seite Kantig	Ecke Gitter 30 RE mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 298 mm 45° Kante für die Ecke □: 20 mm 9 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite LI, 3 Seite RE Kantig	Ecke Gitter 30 LI mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 298 mm 45° Kante für die Ecke □: 20 mm 14 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite RE, 3 Seite LI Kantig
---	--	---

Gitter 15 mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 148 mm □: 20 mm 12 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 pro seite Kantig	Ecke Gitter 15 RE mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 148 mm 45° Kante für die Ecke □: 20 mm 10 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite LI, 4 Seite RE Kantig	Ecke Gitter 15 LI mit gravuren Abmessung A: 598 mm B: 148 mm 45° Kante für die Ecke □: 20 mm 10 gravuren 30 x 35 x 11 mm 6 Seite RE, 4 Seite LI Kantig
---	---	---

BEISPIELE FÜR
MIT EVO 2/E™
UMGESETZTE
SCHWIMMBECKEN



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 01 Origin RD**
Formate: 60x60 / 30x120
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
Formate: **60x60**



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD
.....
Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 03 Spirit RD**
Formate: **30x120**



VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL

SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 03 Waterfall NAT**
Formate: **60x120**



VERLEGUNG IM DRAINAGEMÖRTEL




SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD


Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x120**





SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
Formate: **60x120**

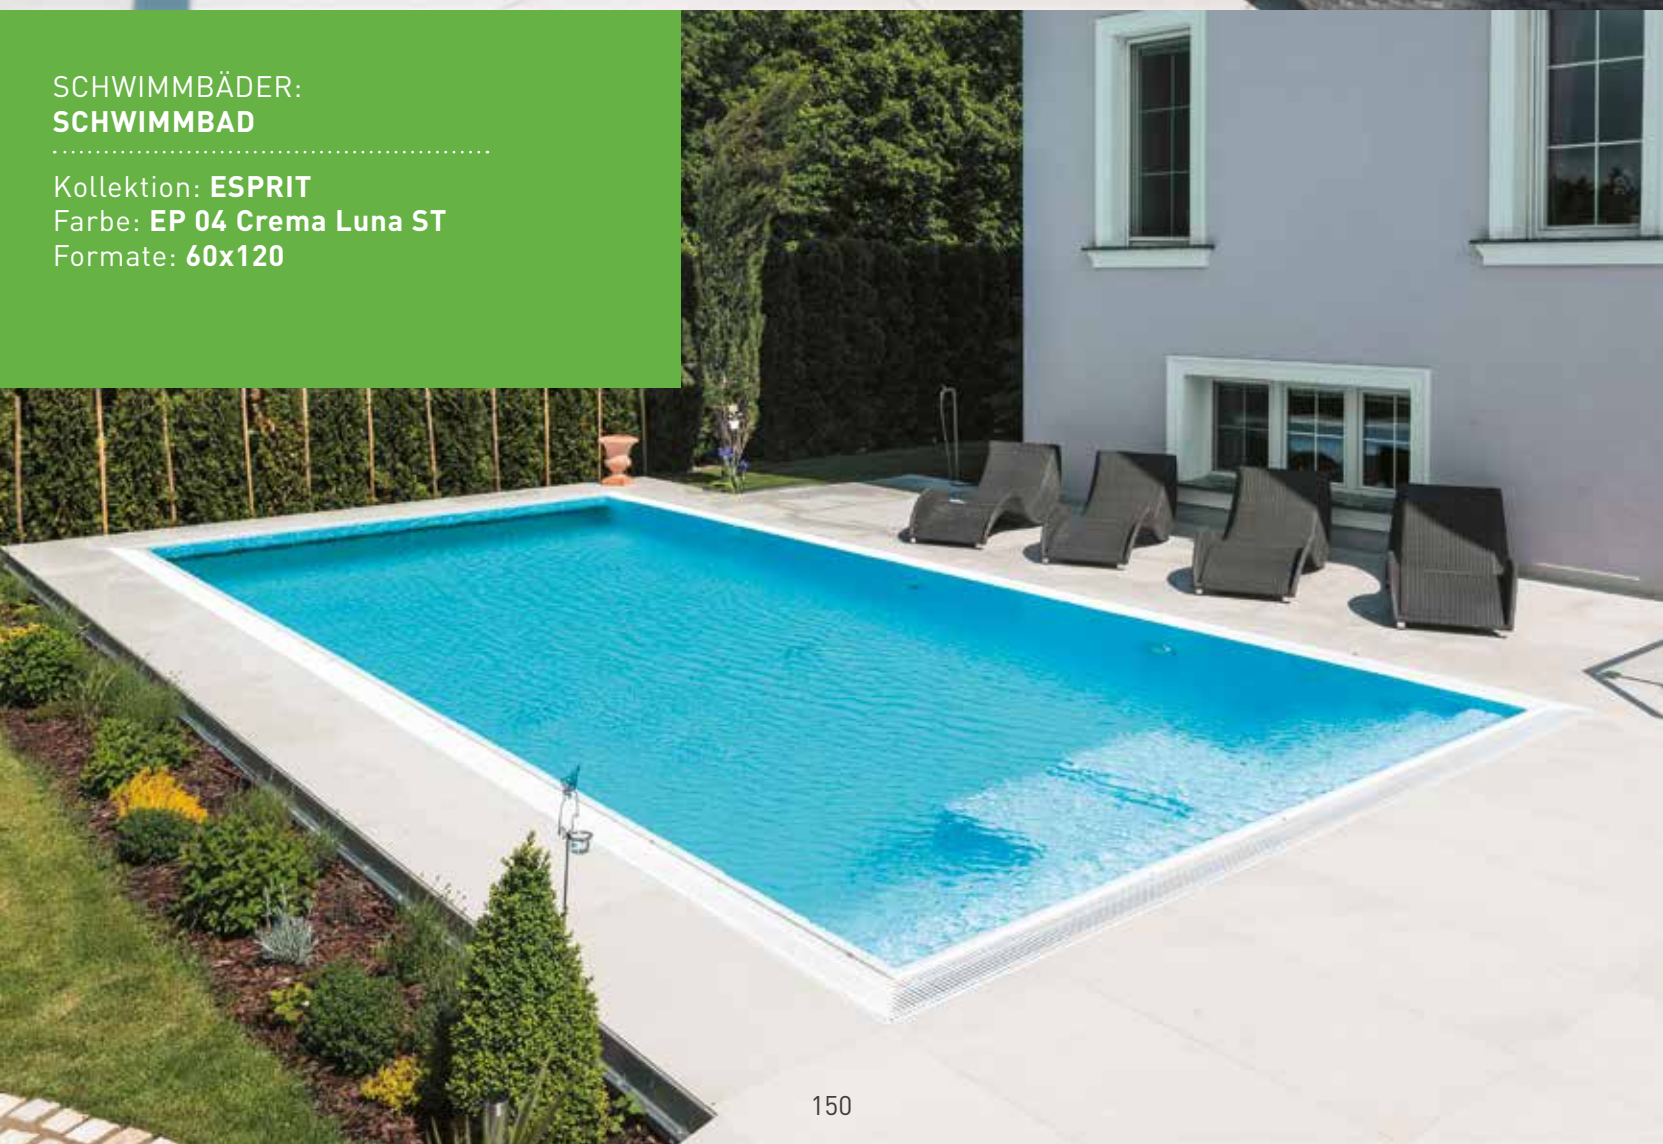

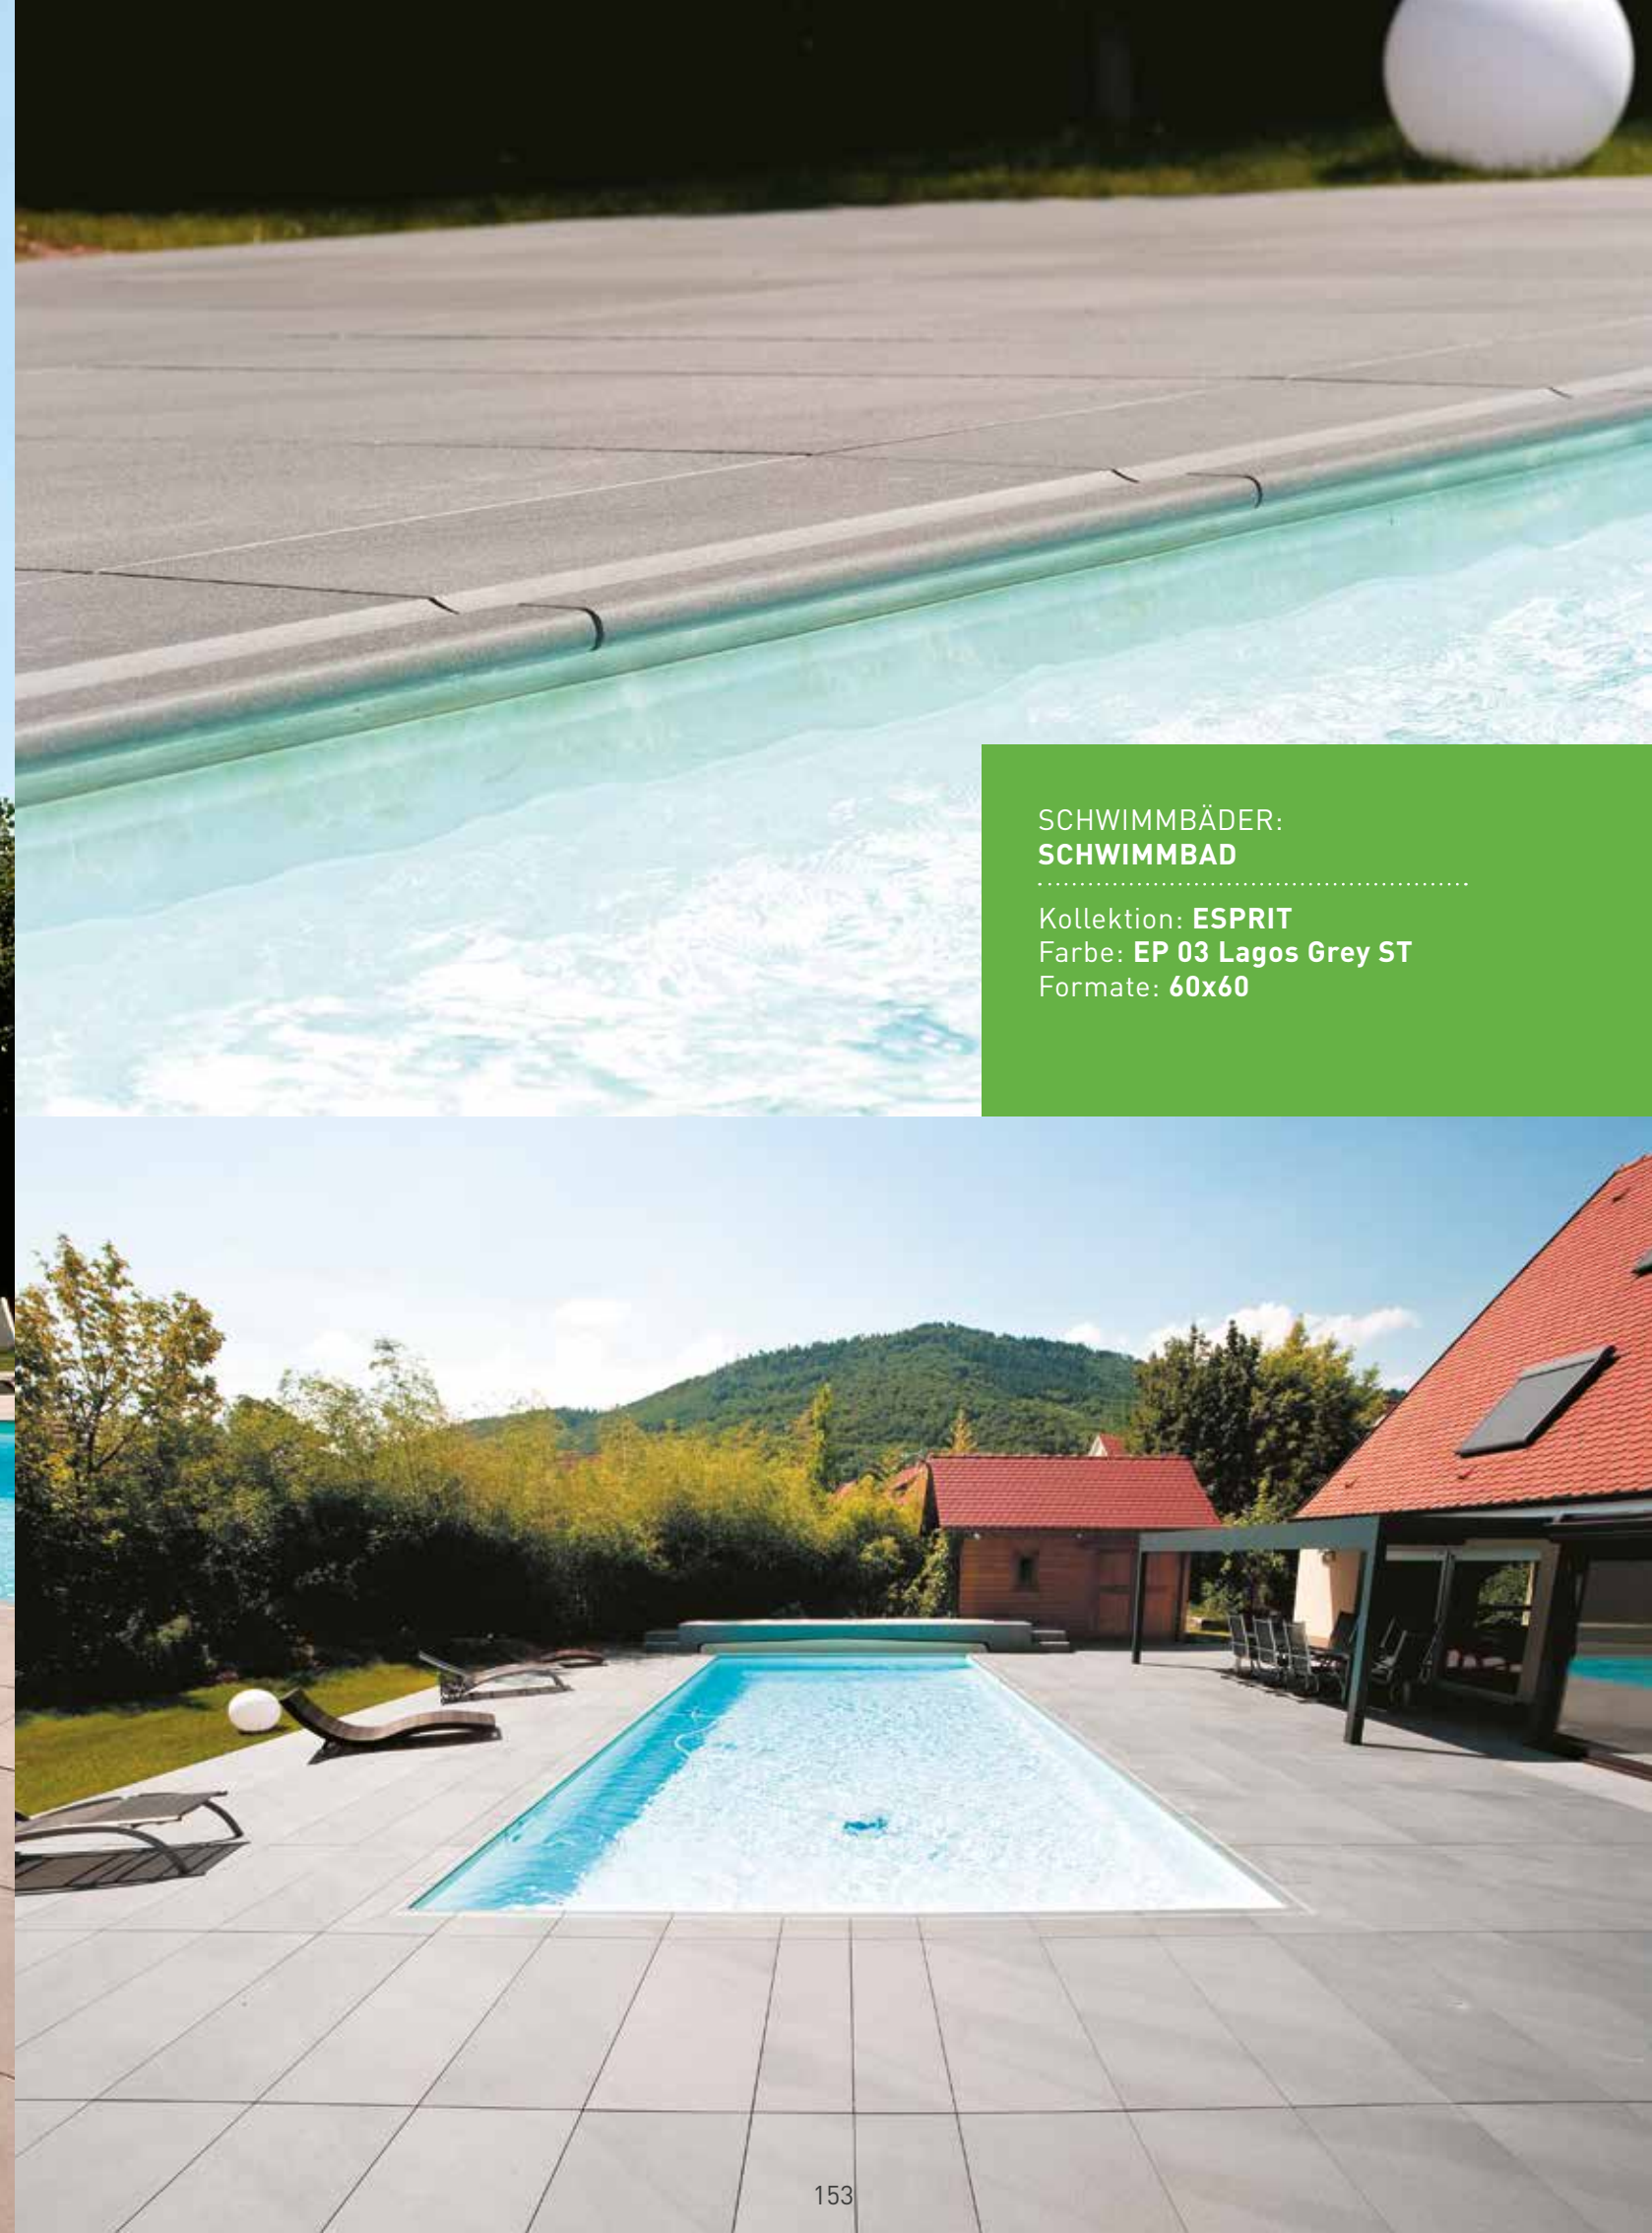

SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD
.....
Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 03 Lagos Grey ST**
Formate: **60x60**





SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
 Formate: **60x60**




SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 01 Crema Delicato ST**
 Formate: **60x60**

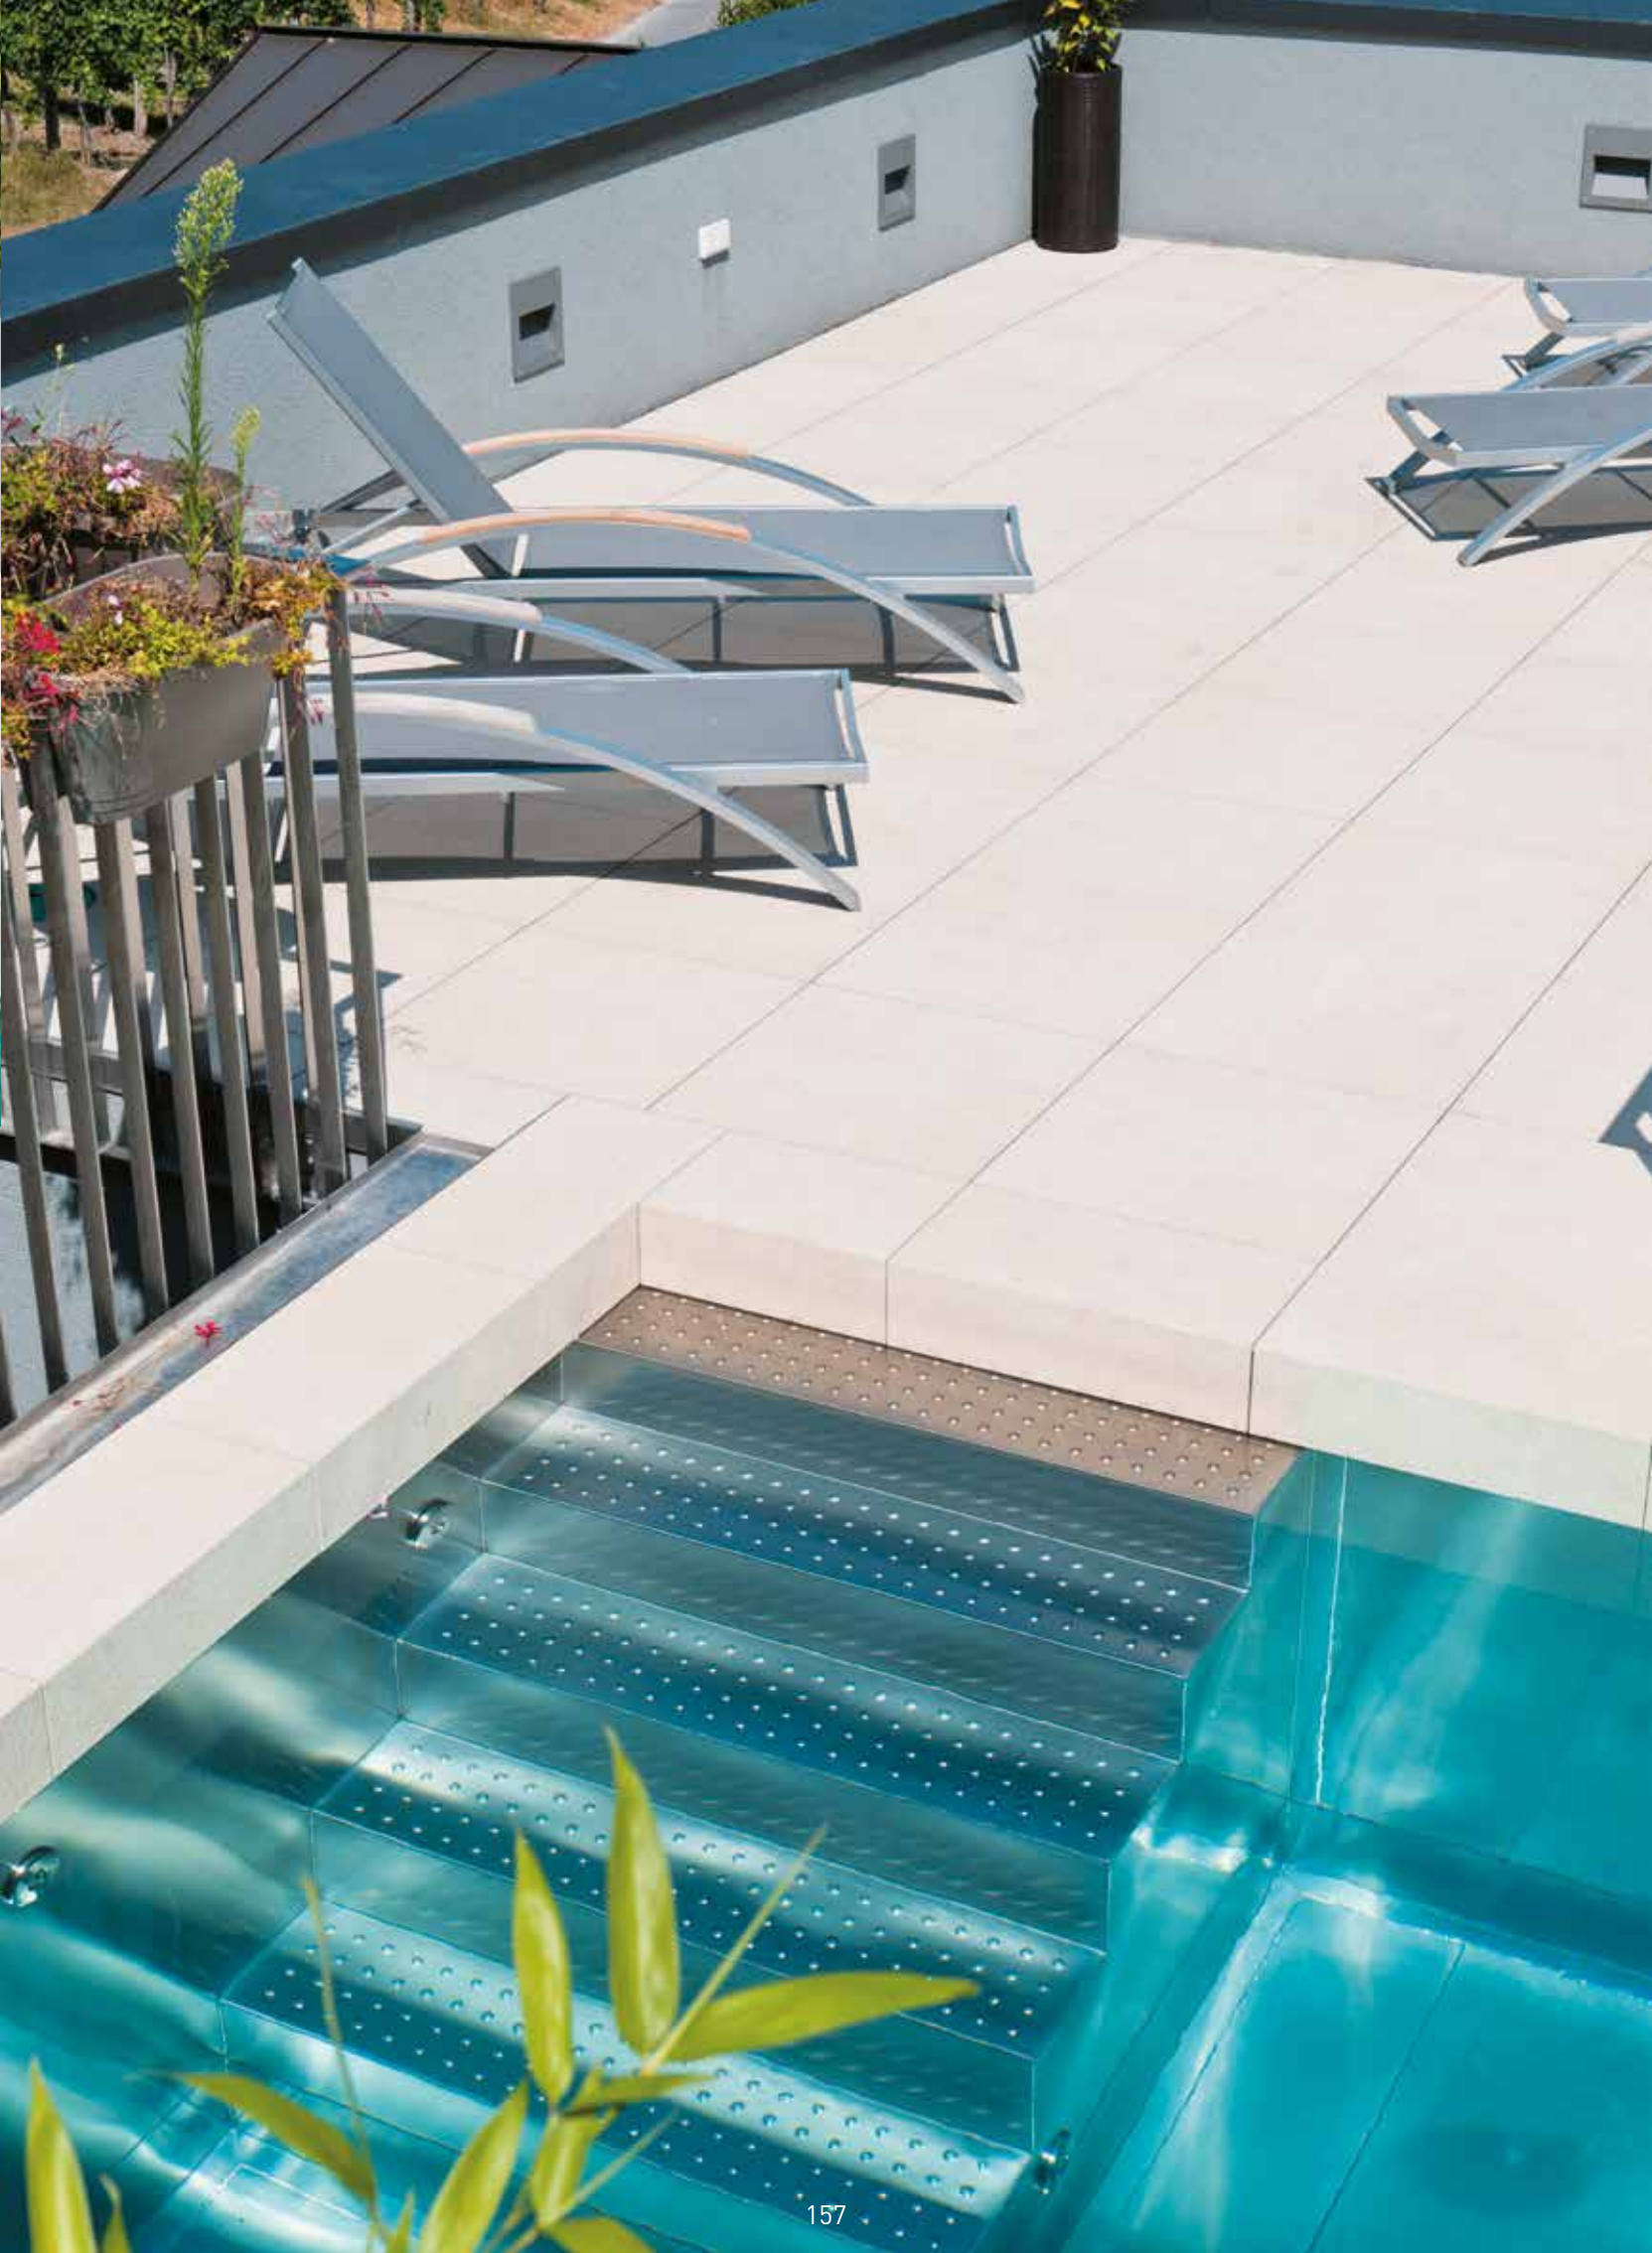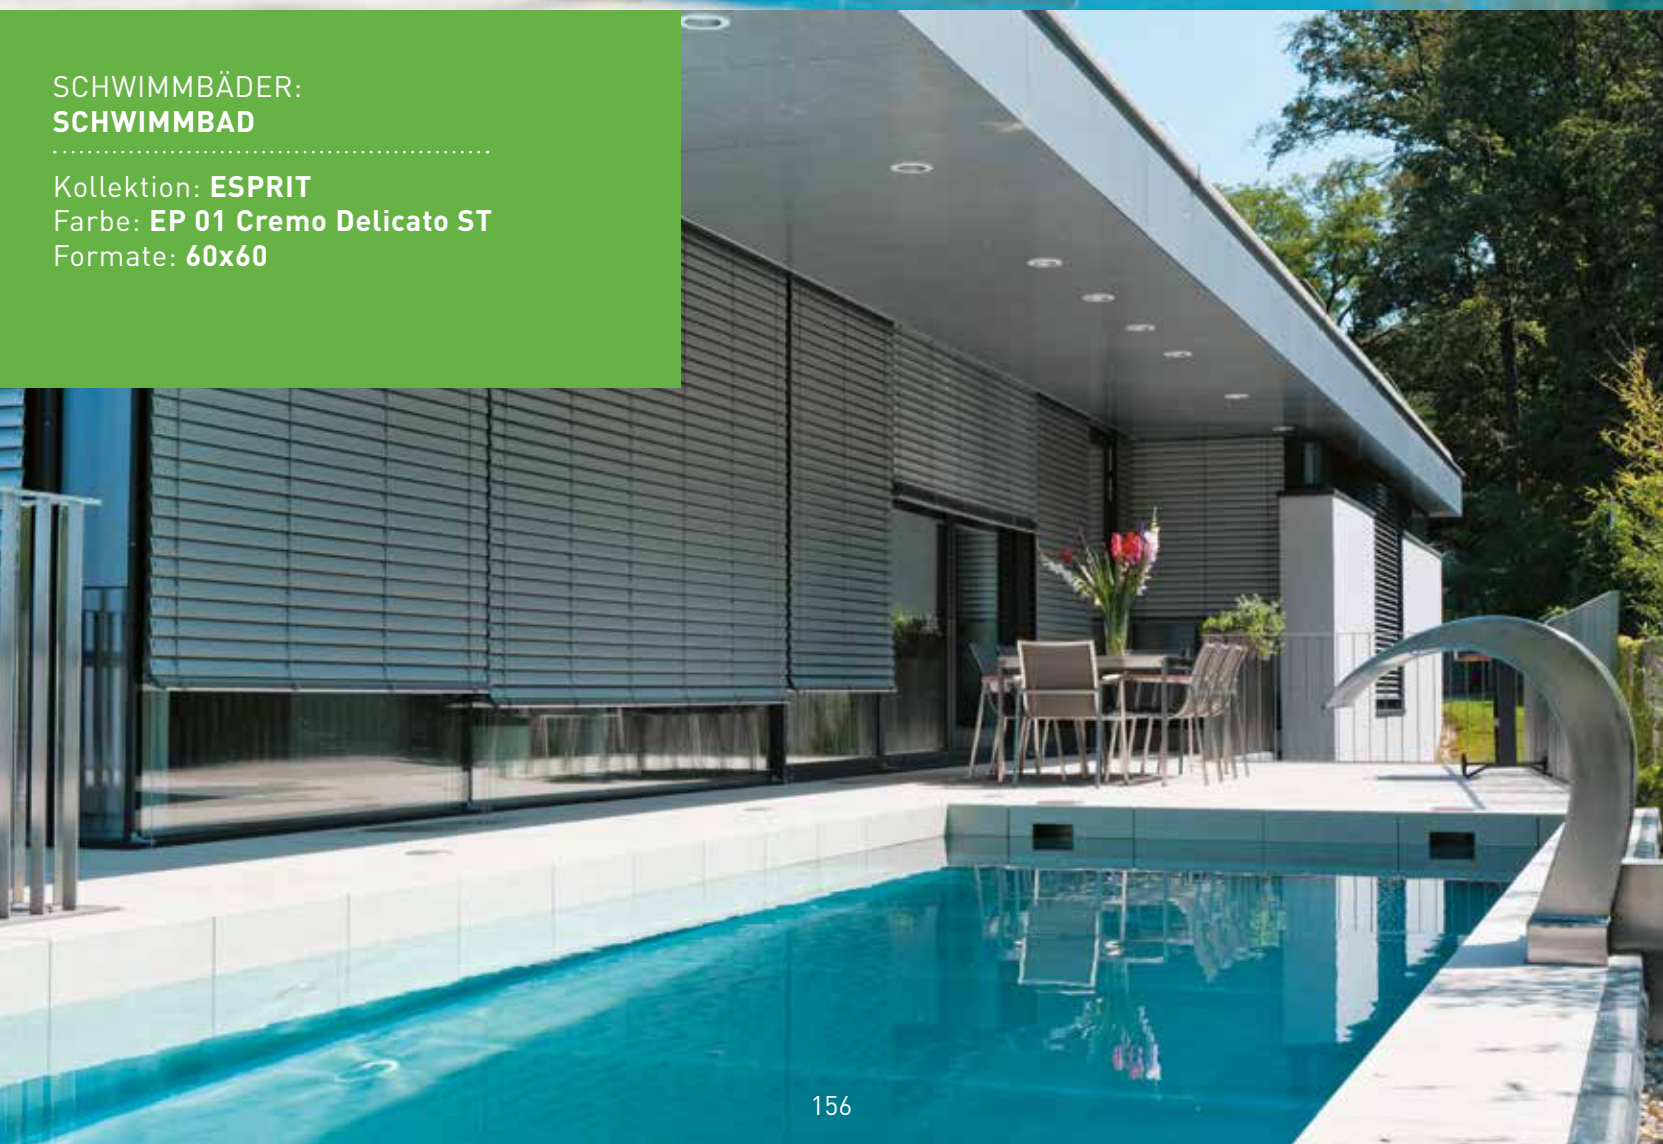



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD
.....
Kollektion: **STONES 2.0**
Farbe: **SO 11 Pierre Bleue Sablée ST**
Formate: **60x60**

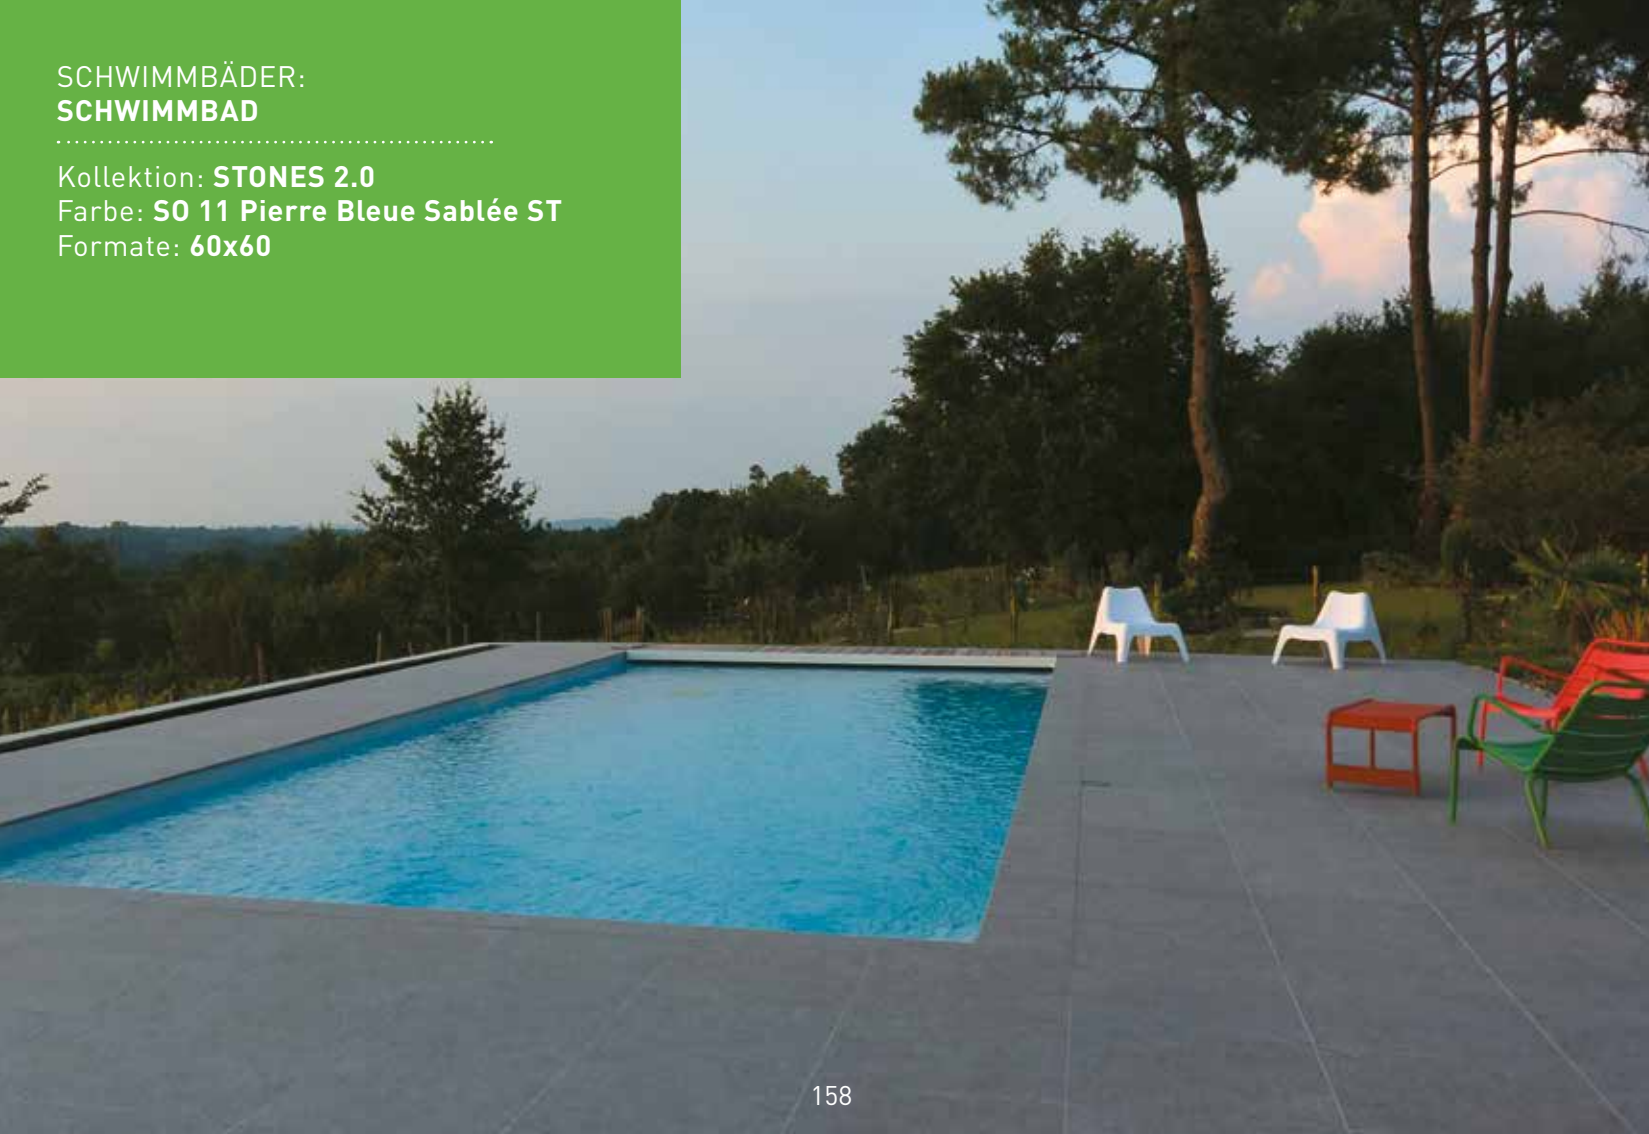

SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD
.....
Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 03 Spirit RD**
Formate: **30x120**





SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 01 Cremo Delicato ST**
Formate: **60x60 / 60x120**




SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **NAU 2.0**
Farbe: **NA 01 Fado RD**
Formate: **30x120**



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD


Kollektion: **SUNDECK**
Farbe: **SD 03 Spirit RD**
Formate: **60x60**

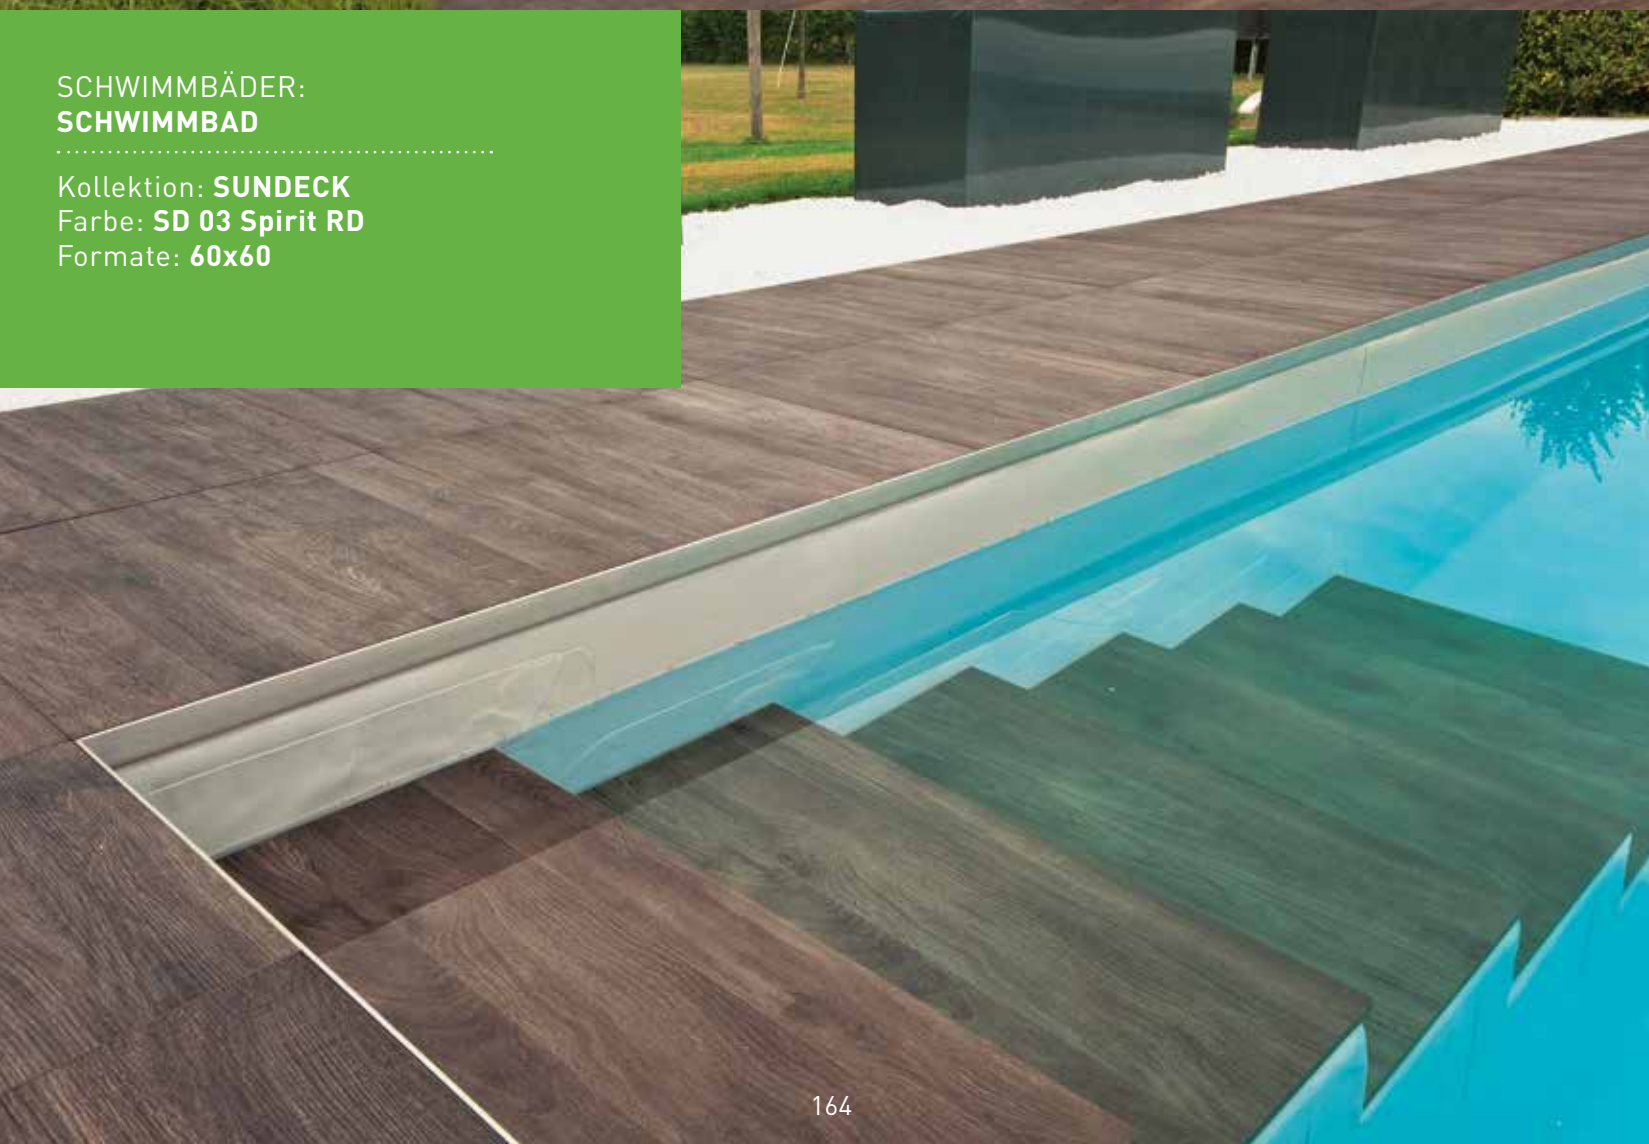




SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **QUARZITI 2.0**
Farbe: **QR 03 Waterfall NAT**
Formate: **60x60**

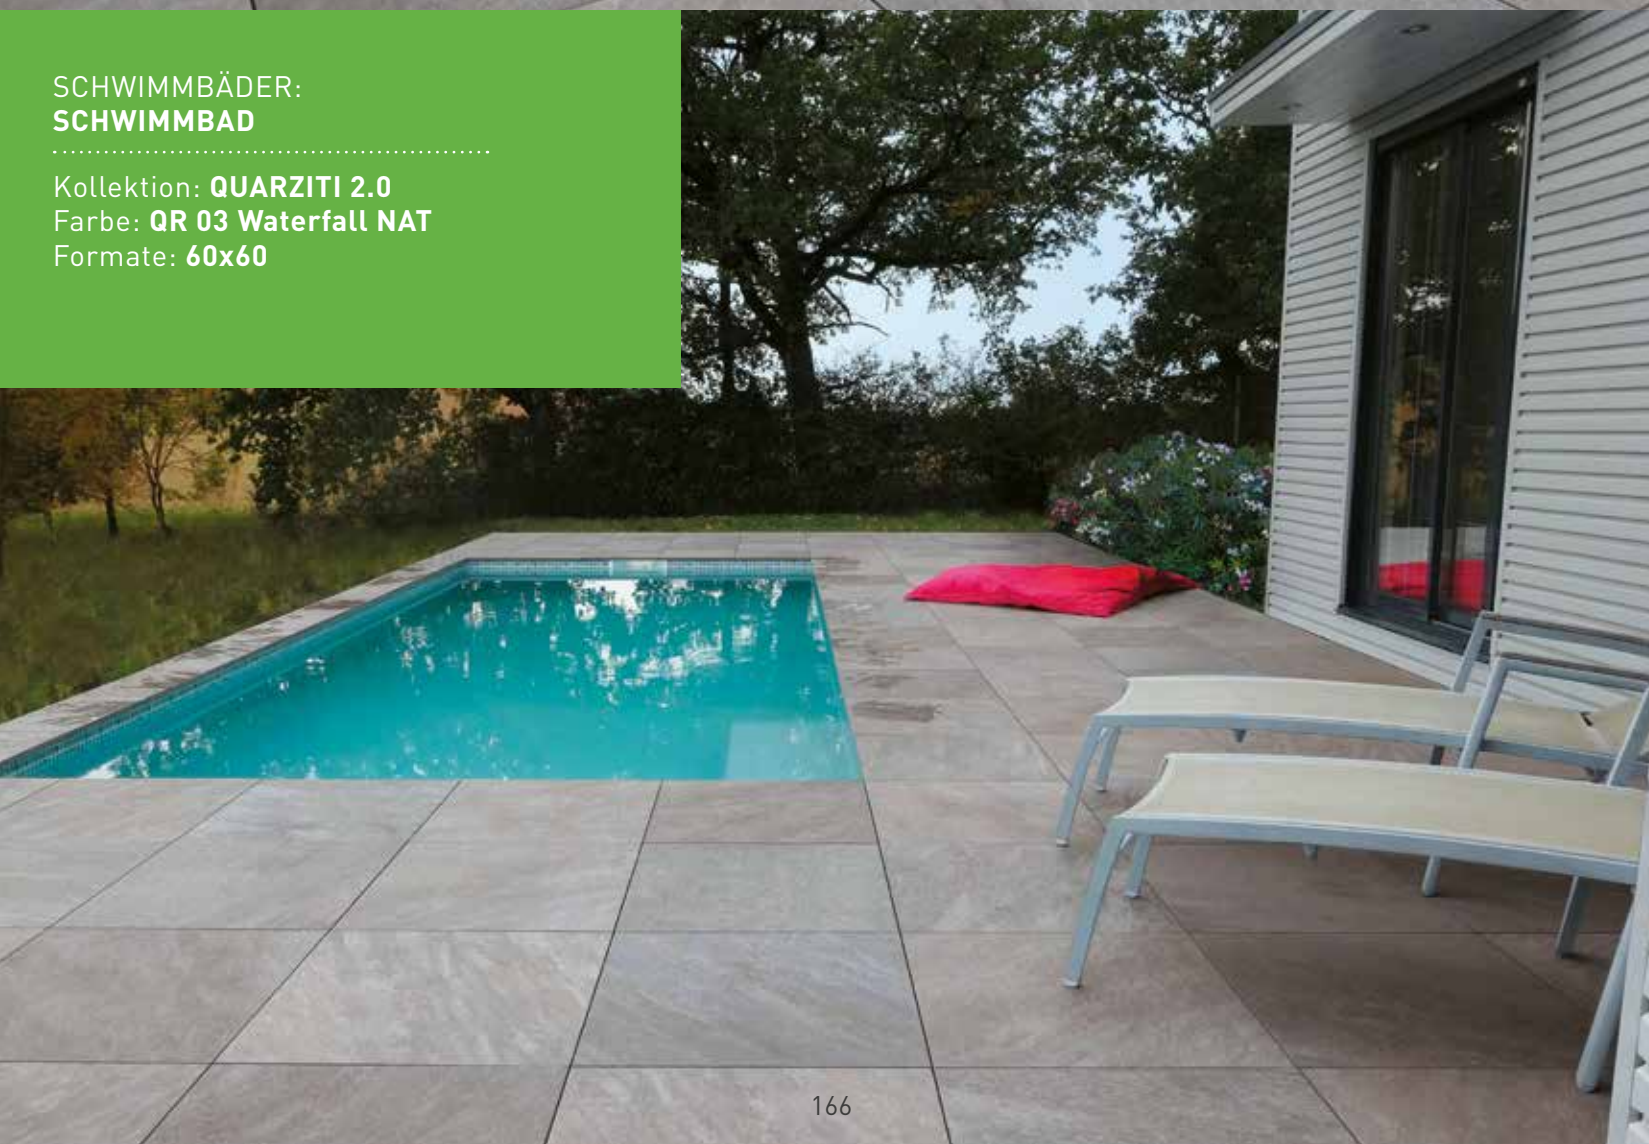

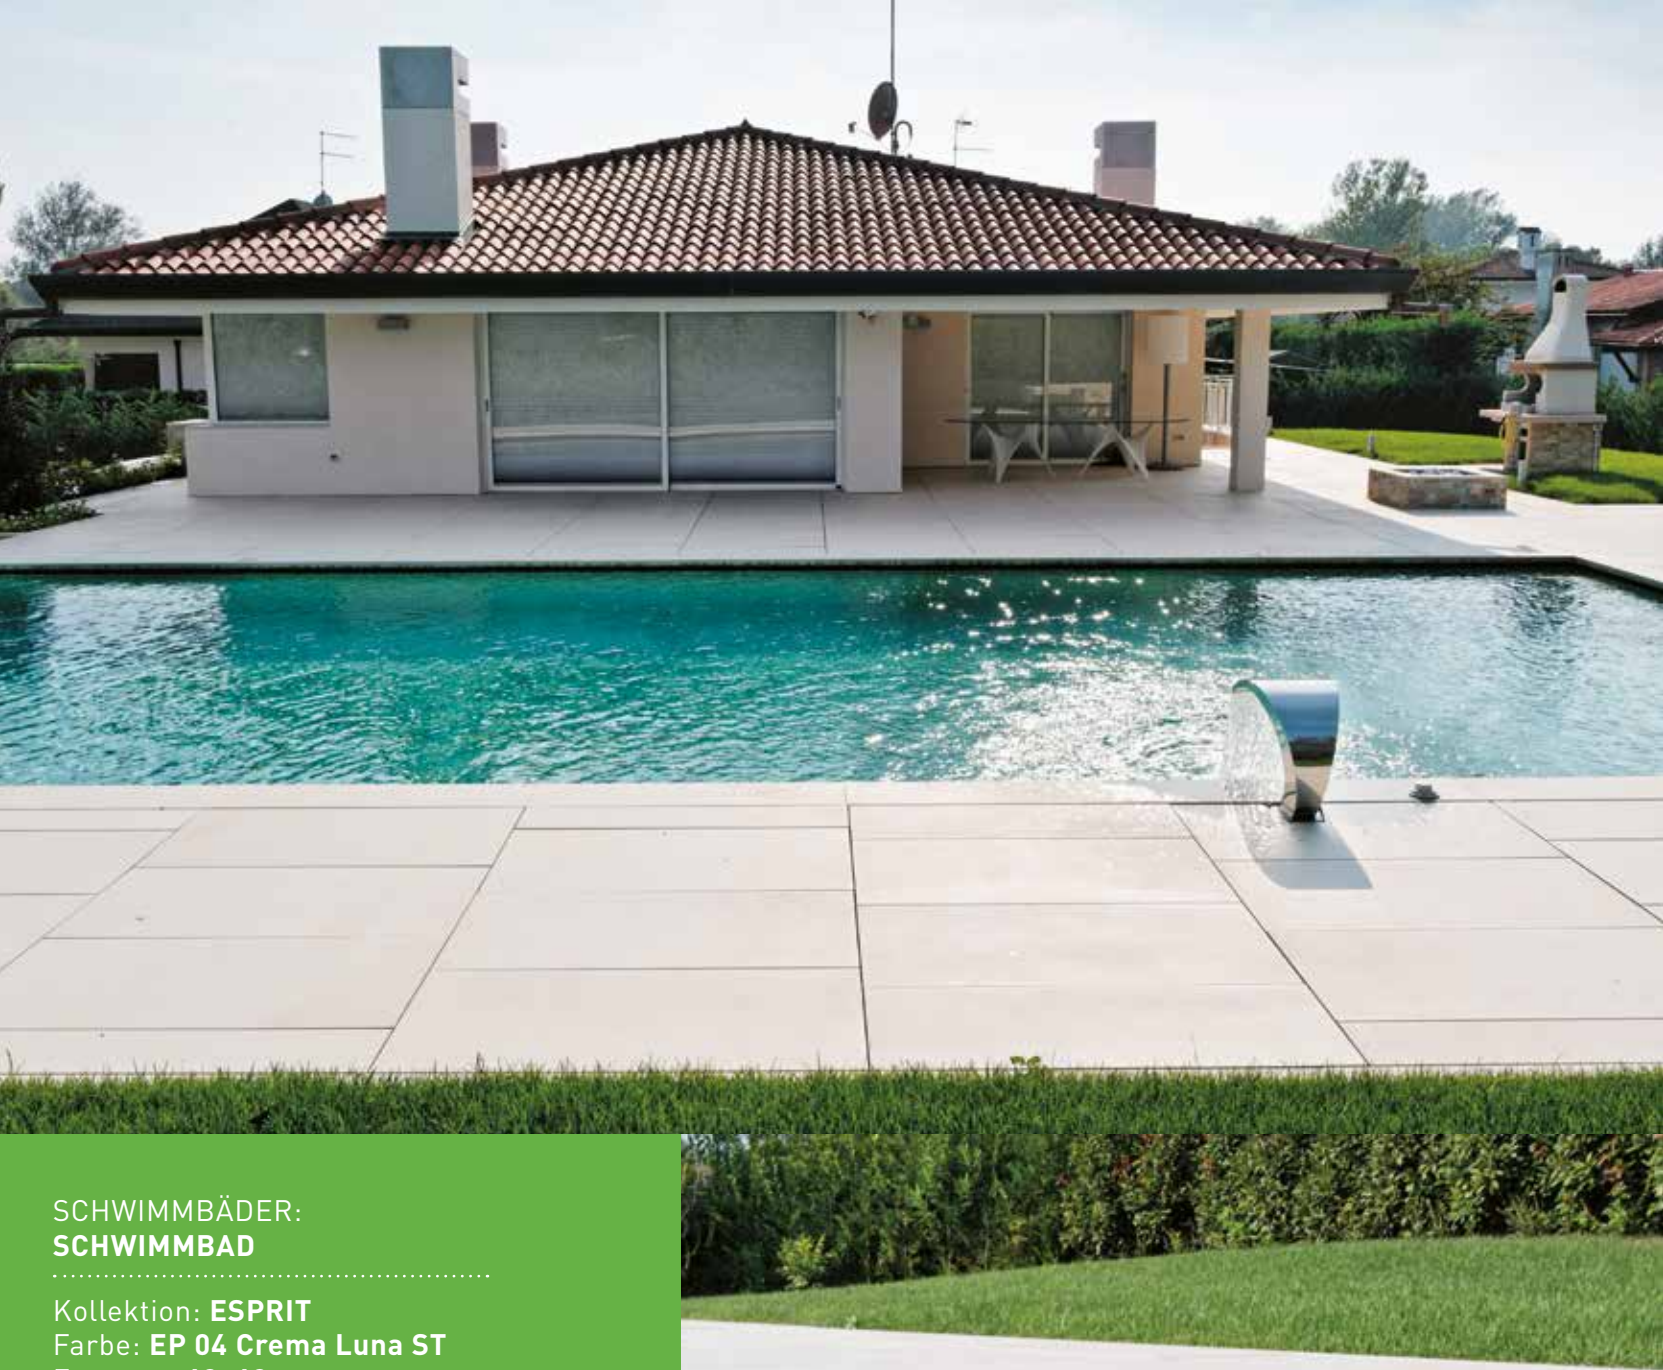

SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

 Kollektion: **ESPRIT**
 Farbe: **EP 04 Crema Luna ST**
 Formate: **60x60**



SCHWIMMBÄDER:
SCHWIMMBAD

Kollektion: **ESPRIT**
Farbe: **EP 02 Pietra Piasentina ST**
Formate: **60x60**



Contemporary **Landscape**: Unsere Produktpalette.

DIE PRODUKTPALETTE EVO_2/E™.

Sie besteht aus mehr als 40 Designs und einer breiten Auswahl an Formaten, Farben, Rutschfestigkeitskoeffizienten und Oberflächenausführungen - **von der Holzoptik über die Zementoptik bis hin zur Steinoptik** – um jedem Stil bestens gerecht zu werden. Natürliche, wirkungsvolle Moods, die fähig sind, die zeitgemäßen Trends zu erfassen und dank der ausgezeichneten Eigenschaften des Feinsteinzeugs die höchsten technischen Leistungen zu gewährleisten. Außerdem lassen die Kollektionen von Mirage® auch Raum für die Innenbereiche, damit Sie Ihren Ideen auch im Indoor-Bereich nachgehen können.



IHR STIL IST
EINZIGARTIG.
FOLGEN SIE IHM!

STEINOPTIK

FORMATE UND FARBEN



ARDESIE



Shore
AD 01
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm




Island
AD 02
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



African Stone
AD 03
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm



Black Reef
AD 04
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm

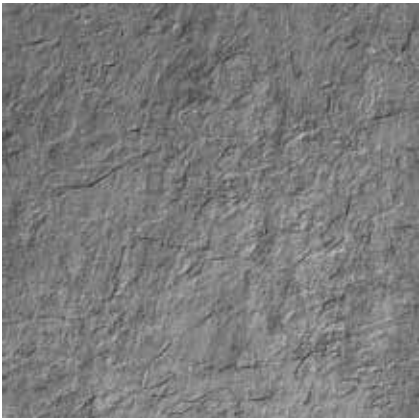

Vulcan
AD 05
 
60x60 / 24"x24"
NAT SQ  20 mm

Shade variation



AD 01



AD 02



AD 03



AD 04



AD 05

STEINOPTIK

FORMATE UND FARBEN

ESPRIT



Crema Delicato
EP 01 
 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Pietra Piasentina
EP 02 
 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Lagos Grey
EP 03 
 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 



Cema Luna
EP 04 
 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ 

NORR



Vit
RR 01 
 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



Grå
RR 02 
 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



Svart
RR 03 
 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ 
 **60x60 / 24"x24"**
STA SQ 



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

QUARZITI 2.0



Mountains
QR 02



- 60x120 / 24"x48" NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24" NAT NO SQ 30 mm



Waterfall
QR 03



- 60x120 / 24"x48" NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24" NAT NO SQ 30 mm



Mantle
QR 05



- 60x120 / 24"x48" NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm

EO_3/e

- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 30 mm
- 40x60 / 16"x24" NAT NO SQ 30 mm



Glacier
QR 01



- 60x120 / 24"x48" NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm



River
QR 04



- 60x120 / 24"x48" NAT SQ 20 mm
- 45x90 / 18"x36" NAT SQ 20 mm
- 60x60 / 24"x24" NAT SQ 20 mm

Shade variation



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

STONES 2.0



Chambrod
SO 05

 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ  20 mm

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Pierre Bleue
SO 10



 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ  20 mm

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm



Pierre Bleue Sablée
SO 11



 **60x120 / 24"x48"**
ST SQ  20 mm

 **90x90 / 36"x36"**
ST SQ  20 mm

 **60x60 / 24"x24"**
ST SQ  20 mm

TRIBECA



Watts
TB 01

 **60x60 / 24"x24"**
NAT SQ  20 mm

 **45x90 / 18"x36"**
NAT SQ  20 mm



Harrison
TB 02

 **60x60 / 24"x24"**
NAT SQ  20 mm

 **45x90 / 18"x36"**
NAT SQ  20 mm



Hudson
TB 03



 **60x60 / 24"x24"**
NAT SQ  20 mm

 **45x90 / 18"x36"**
NAT SQ  20 mm



Greenwich
TB 04



 **60x60 / 24"x24"**
NAT SQ  20 mm

 **45x90 / 18"x36"**
NAT SQ  20 mm




Broadway
TB 05



 **60x60 / 24"x24"**
NAT SQ  20 mm

 **45x90 / 18"x36"**
NAT SQ  20 mm

Shade variation

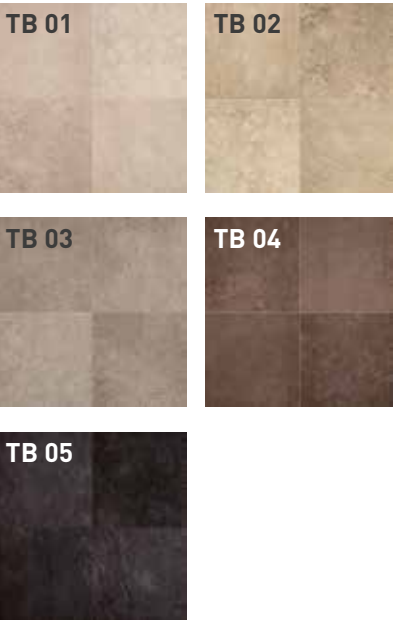



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

HOLZOPTIK

FORMATE UND FARBEN

NAU 2.0



Fado
NA 01

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Indie
NA 02

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Zen
NA 04

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance


 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation




Fado
NA 01

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm




Indie
NA 02

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Zen
NA 04

 **19,7x120 / 8"x48"**
RD SQ  20 mm
 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm

Das Material ist ausschließlich für die Verlegung auf Kies oder eine Verklebung auf Estrich geeignet. Bezüglich der Aufstockung bitte die Tabelle auf Seite 42 beachten.

HOLZOPTIK

FORMATE UND FARBEN



SIGNATURE



Artic SI 01  30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm		Havana SI 04  30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm		Dakota SI 05  30x120 / 12"x48" RD SQ 20 mm	
 SRI (60-80%): Indice di Riflettanza Solare Solar Reflectance Index		NAT: Naturale Natural	ST: Strutturata Structured	RD: Radiale Radiale	STA: Strutturata Anticata Aged Structure
 V1: Aspetto uniforme Uniform appearance	 V2: Lieve variazione Slight variation	 V3: Moderata variazione Moderate variation	 V4: Forte stonizzazione Substantial variation		

HOLZOPTIK

FORMATE UND FARBEN

SUNDECK



Origin
SD 01

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Classic
SD 02

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Spirit
SD 03

 **60x60 / 24"x24"**
RD SQ  20 mm



Origin
SD 01

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Classic
SD 02

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm



Spirit
SD 03

 **30x120 / 12"x48"**
RD SQ  20 mm

 **SRI (60-80%):**
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonizzazione
Substantial variation

ZEMENTOPTIK

FORMATE UND FARBEN

LAB 21



Lab_mou

LB 04



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



Lab_fog

LB 07



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure



V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance



V2:
Lieve variazione
Slight variation



V3:
Moderata variazione
Moderate variation



V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation



MASHUP



Square

MP 01



90x90 / 36"x36"
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



Way

MP 02



90x90 / 36"x36"
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



Block

MP 03



90x90 / 36"x36"
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



Road

MP 04



90x90 / 36"x36"
ST SQ 20 mm



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



WINTER MP 03



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



WINTER MP 04



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



ZEMENTOPTIK

FORMATE UND FARBEN

NA.ME - (BOX 1)



Jura Beige
NE 10  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 



Bourgogne
NE 12  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 



Ocean Grey
NE 13 


	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

NA.ME - (BOX 2)



Swiss Grey
NE 20  

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

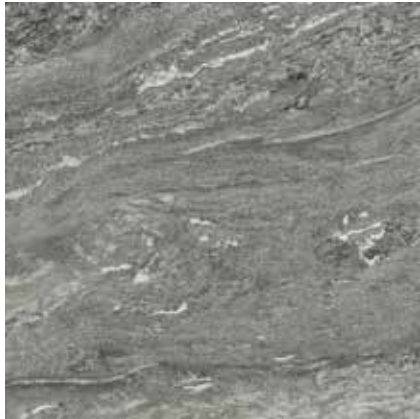

Lumnezia
NE 21 

	60x120 / 24"x48" ST SQ 
	30x120 / 12"x48" ST SQ 
	45x90 / 18"x36" ST SQ 
	60x60 / 24"x24" ST SQ 

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonizzazione
Substantial variation

ZEMENTOPTIK

FORMATE UND FARBEN

NA.ME - (BOX 3)



Noir Belge

NE 30



- 60x120 / 24\"x48\"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18\"x36\"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm



Gris Belge

NE 31



- 60x120 / 24\"x48\"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18\"x36\"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm



Noisette Belge

NE 32



- 60x120 / 24\"x48\"**
ST SQ 20 mm
- 45x90 / 18\"x36\"**
ST SQ 20 mm
- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

OFFICINE



Acid

OF 01



- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm



Romantic

OF 02



- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm



Dark

OF 03



- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm



Gothic

OF 04



- 60x60 / 24\"x24\"**
ST SQ 20 mm

ERGÄNZUNGEN FÜR DEN OUTDOOR-BEREICH

RIFT



Das Dekorelement RIFT ist ein Formteil aus Feinsteinzeug, das mit den Kollektionen Ardesie, Quarziti 2.0 und Tribeca koordiniert ist: Ein dreidimensionales eckiges und geschliffenes Dekor, das für Verkleidungen im Außenbereich bei der Schaffung von Mäuerchen und verkleideten Wänden ideal ist. Rift weist die Abmessungen 10.5x45 auf und kann fugenlos oder mit versetztem Verlegemuster verlegt werden, sodass man eine ausgeglichene und harmonische ästhetische Wirkung erzielt. Es empfiehlt sich, im oberen Teil eine Abdeckung am Ende des verlegten Bereichs vorzusehen, um zu verhindern, dass Wasser zwischen Dekor und Mauer eindringen kann.

ARDESIE



Rift AD 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift AD 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



QUARZITI 2.0



Rift QR 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift QR 05
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



TRIBECA



Rift TB 01
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 02
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 03
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 04
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



Rift TB 05
10,5x45 / 4 1/5" x 18" NAT



ERGÄNZUNGEN FÜR DEN OUTDOOR-BEREICH

WINTER

MASHUP



WINTER MP 03



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm



WINTER MP 04



60x60 / 24"x24"
ST SQ 20 mm

 **SRI** (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

ST:
Strutturata
Structured

RD:
Radiale
Radiale

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

 **V1:**
Aspetto uniforme
Uniform appearance

 **V2:**
Lieve variazione
Slight variation

 **V3:**
Moderata variazione
Moderate variation

 **V4:**
Forte stonalizzazione
Substantial variation



PROJEKT MODULAR



Auf Bestellung für folgende Kollektionen erhältlich:
QUARZITI 2.0

(empfohlen für die gebundene Verlegung. Empfohlene Fuge 4 mm.)

PROJEKT MODULAR

MODULAR #1

Anteile des Moduls:

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 50%
- 60x120 - 50%



QUARZITI 2.0
QR 01 NAT
Glacier



QUARZITI 2.0
QR 02 NAT
Mountain



QUARZITI 2.0
QR 03 NAT
Waterfall



QUARZITI 2.0
QR 04 NAT
River



QUARZITI 2.0
QR 05 NAT
Mantle

MODULAR #2

Anteile des Moduls:

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 40%
- 60x120 - 40% ■ 60x60 - 20%



MODULAR #3

Anteile des Moduls:

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 50%
- 60x120 - 50%



MODULAR #4

Anteile des Moduls:

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 40%
- 60x120 - 40% ■ 60x60 - 20%



MODULAR #5

Anteile des Moduls:

- modular (1 pc. 60x90 + 1 pc. 30x60) - 57,1%
- 60x120 - 28,6% ■ 60x60 - 14,3%



PLATTEN MIT **30 MILLIMETER** STÄRKE
FORMATE **40x60 NAT NO SQ**
UND **60x60 NAT SQ**



evo_3/e



ERHÄLTICHE FARBEN

QUARZITI 2.0



Mountains QR 02 NAT



Waterfall QR 03 NAT




Mantle QR 05 NAT



40x60 NAT **NO** SQ



60x60 NAT SQ

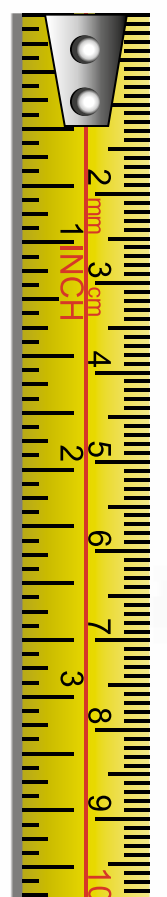



PACKAGING- MAßE
UND GEWICHTE



	60x60x2 (24"x24"x3/4")	60x120x2 (24"x48"x3/4")	30x120x2 (12"x48"x3/4")	19,7x120x2 (8"x48"x3/4")	90x90x2 (36"x36"x3/4")	45x90x2 (18"x36"x3/4")	40x60x3 (16"x24"x1 1/4")	60x60x3 (24"x24"x1 1/4")
 KG	33.00	33.40	33.40	20.90	37.60	37.00	34.00	23.68
ARDESIE	•							
ESPRIT	•	•						
LAB_21	•							
MASHUP	•				•			
NAME	•	•	•			•		
NAU	•		•	•				
NORR	•				•			
OFFICINE	•							
QUARZITI_2.0	•	•				•	•	•
SIGNATURE			•					
STONES_2.0	•	•			•			
SUNDECK	•		•					
TRIBECA	•					•		

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN DES
KERAMIKMATERIALS

STANDARD EN 14411-G




DM. 236/89 BCRA: Italy
ASTM Wet and Dry: USA, Canada, Mexico
DIN 51130: Germania and Europe
DIN 51097: Germania and Europe
ENV 12633: Spain

TECHNISCHE DATEN	NORM	INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G	*MIRAGE® MITTELWERT													
MASSEIGENSCHAFTEN			EVO_2/e™							EVO_3/e						
SEITEN	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	ERFÜLLT							ERFÜLLT						
DICKE	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	ERFÜLLT							ERFÜLLT						
WASSERAUFNAHME	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%							0,10%						
BIEGEFESTIGKEIT	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S 13.000 N R 50 N/mm².							S 28.000 N R 50 N/mm².						
	EN 1339	—	T 11*							T 25*						
STOSSFESTIGKEIT	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE	0,88							0,86						
ABRIEBFESTIGKEIT	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³							125 mm³						
LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	EN ISO 10545-8	—	6,3 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹							6,3 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹						
BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN							KEIN SCHADEN						
FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	KEIN SCHADEN							KEIN SCHADEN						
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA							UA ULA UHA						
FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	5							5						
STATISCHE BELASTUNG (60x60)	EN 12825	—	CENTRO 6,40 kN							16674						
		—	CENTRO LATO 7,43 kN							8465						
		—	DIAGONALE 4,14 kN							6231						
RUTSCHWERT (EVO_2/E™ - EVO_3/E)	OBERFLÄCHEN	—	EP	SO	LB	RR	SD	SI	QR	TB	NA	MP	OF	AD	NE	
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	ST	ST	ST	ST/STA	RD	RD/ST	NAT	NAT	RD	ST	ST	NAT	ST	
	ASTM C1028	DRY > 0,60	> 0,85	> 0,85	> 0,85	> 0,70	> 0,90	> 0,85	> 0,85	> 0,70	> 0,90	> 0,85	> 0,95	> 0,90	> 0,85	
	ASTM C1028	WET > 0,60	> 0,65	> 0,65	> 0,65	> 0,75	> 0,70	> 0,75	> 0,80	> 0,80	> 0,75	> 0,70	> 0,80	> 0,70	> 0,80	
	ANSI A137.1	WET > 0,42	> 0,70	> 0,70	> 0,70	> 0,65	> 0,75	> 0,65	> 0,70	> 0,85	> 0,60	> 0,65	> 0,70	> 0,70	> 0,70	
	DIN 51130	—	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R11	R10	R11	R11	R11	R11	R11	
	DIN 51097	—	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B+C	A+B	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B+C	
	ENV 12633	≥ CL1	CL2	CL2	CL2	CL3	CL3	CL2	CL2	CL2	CL3	CL3	CL3	CL3	CL3	

Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage® SpA

* = Gilt nur für quadratische Formate.

ASTM C1028 - ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.

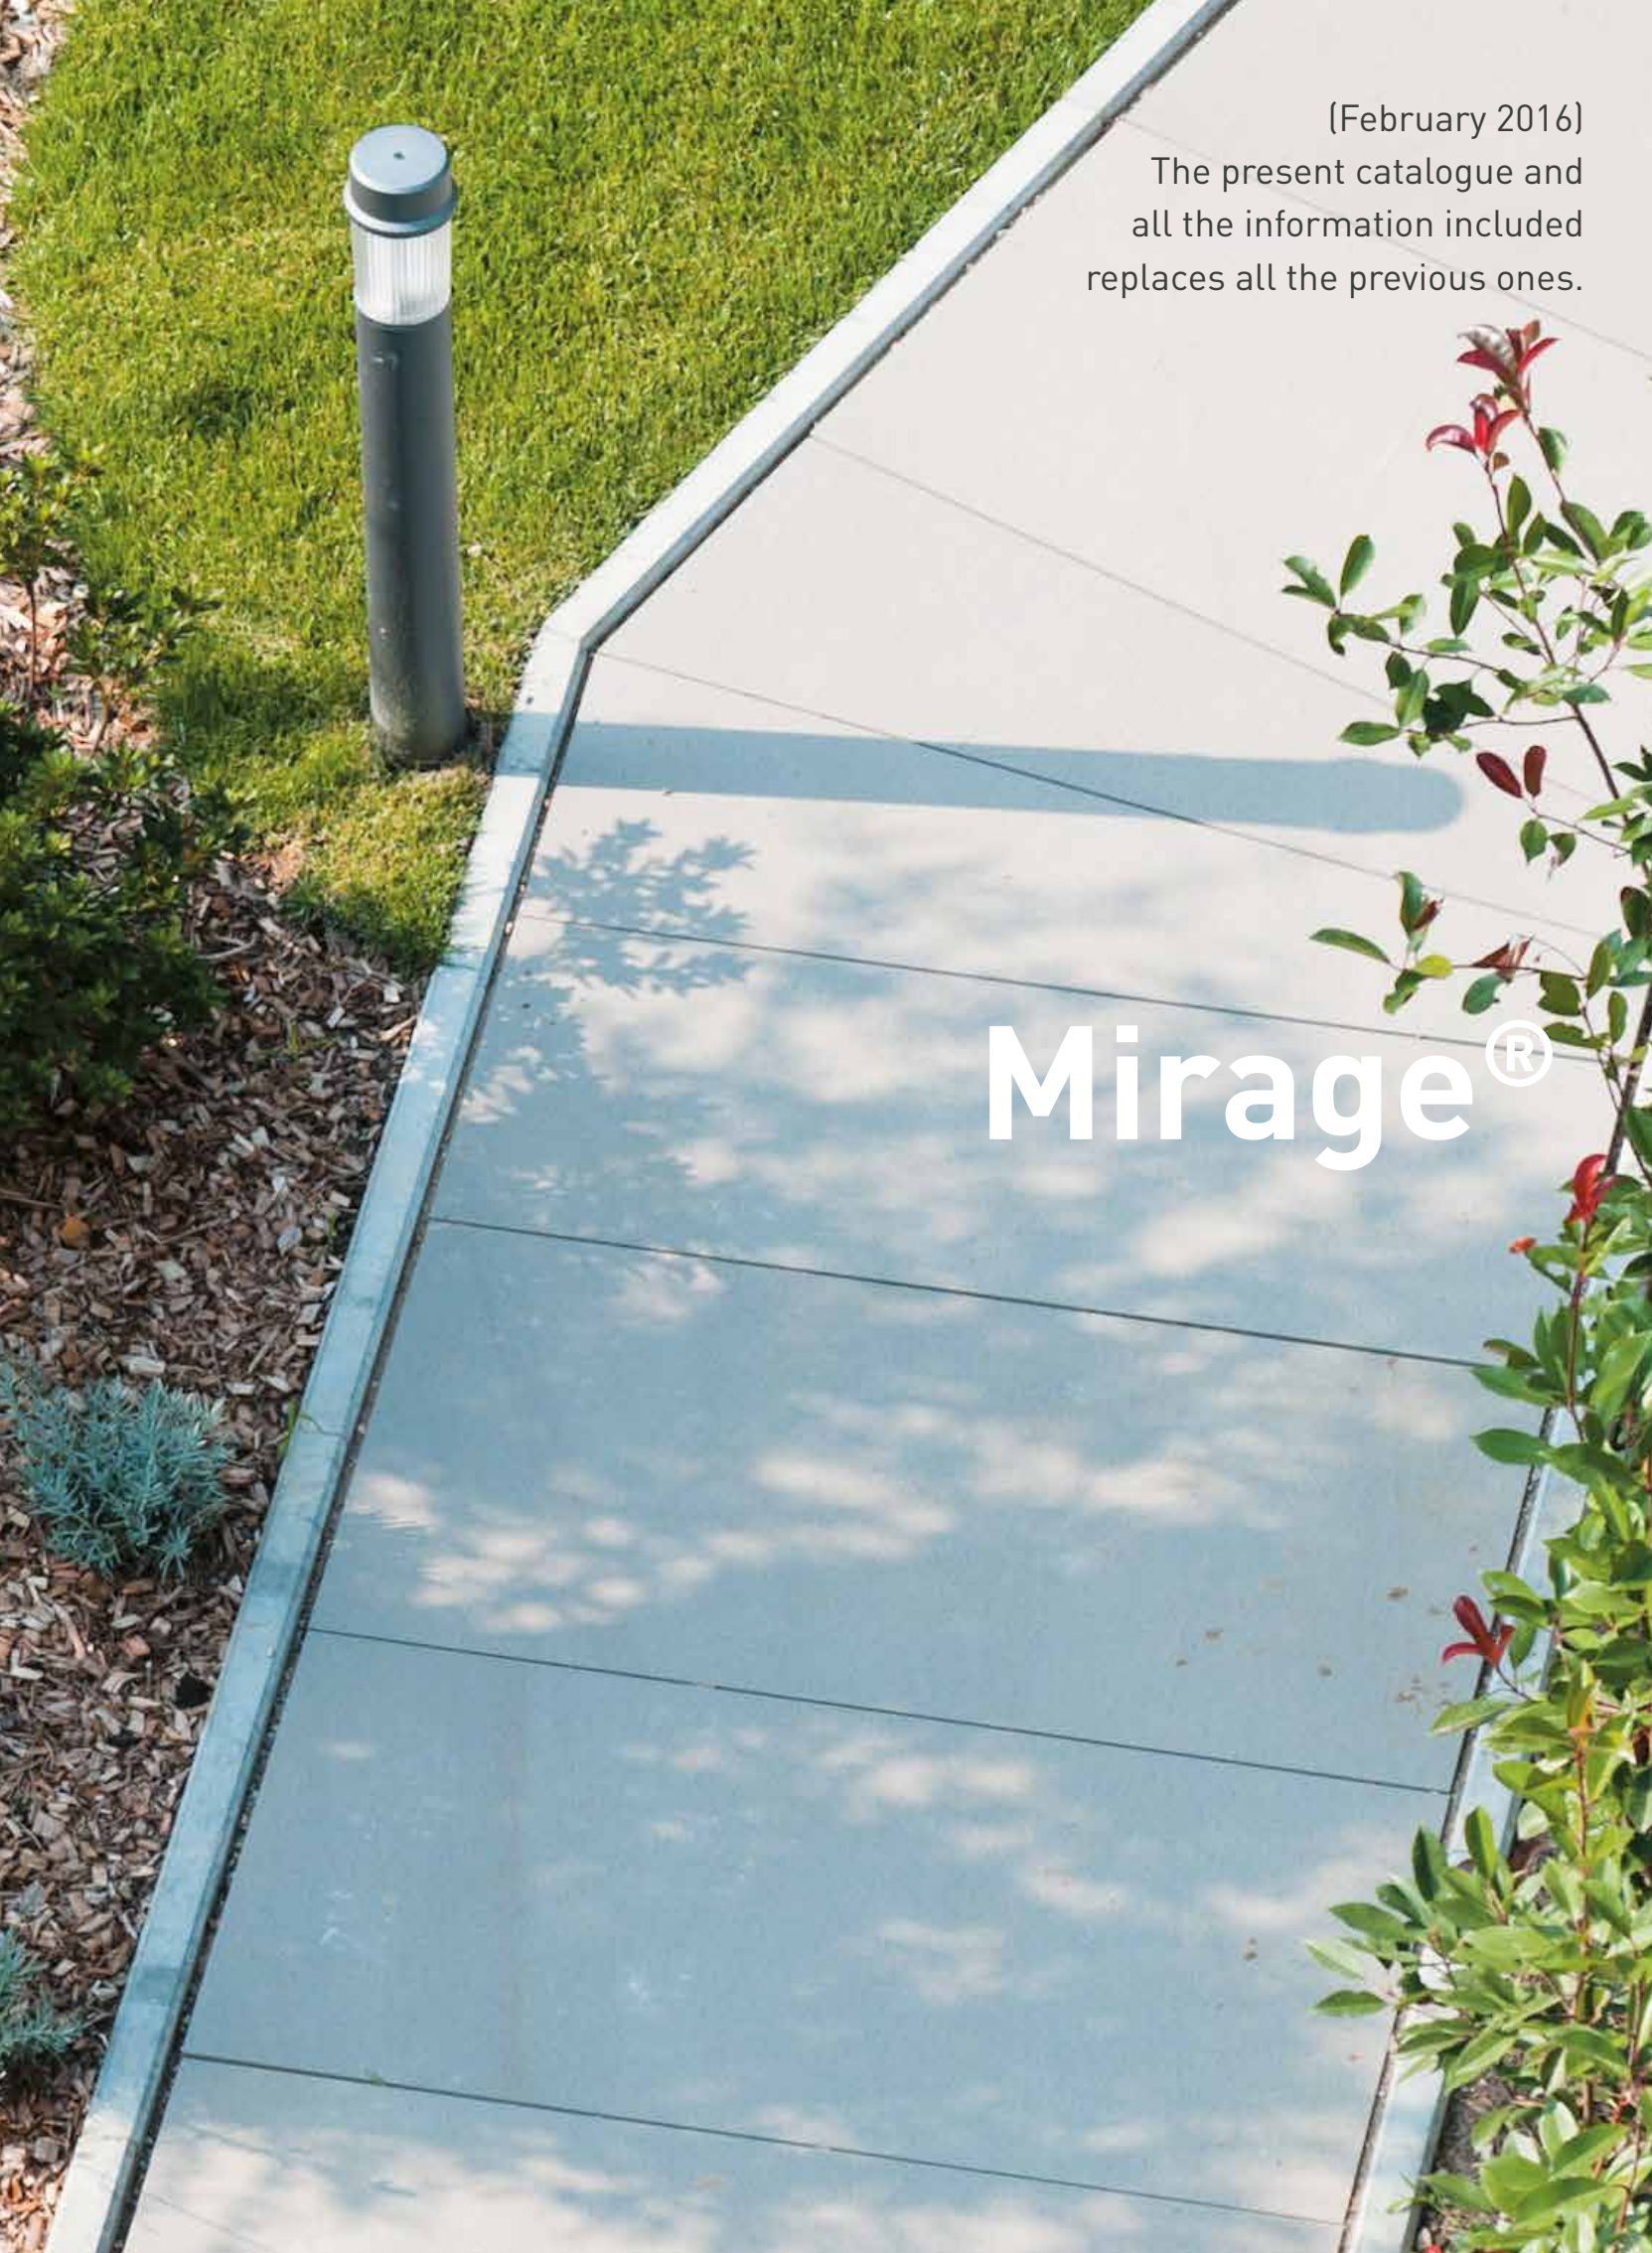

(February 2016)
The present catalogue and
all the information included
replaces all the previous ones.

Mirage®

Contemporary Landscape

Seit 2010 ist Mirage® die erste Firma auf internationaler Ebene, die ein komplettes Fußboden- und Einrichtungsprojekt aus 20 mm starkem Feinsteinzeug für den Outdoor-Bereich entwickelt hat. **Ein System, das Innovation in die Welt des Contemporary Landscape Designs bringt.** So bleibt EVO_2/ETM auch heute weiterhin das fortschrittlichste Projekt in der Branche, was ihrem in langjähriger Forschung erworbenem Know-how und einer breiten Auswahl an Farbvarianten, Formaten und ergänzenden Formteilen zu verdanken ist.

WARNUNG:

- BODENBELÄGE DIE TROCKEN IM AUSSENBEREICH IN DER HÖHE VERLEGT WERDEN, UNTERLIEGEN DER WIRKUNG DES WINDES, WODURCH DIE GEFAHR BESTEHT, DASS DIE PLATTEN AUFGEWORFEN WERDEN. DER HERSTELLER ERTEILT DAHER DIE EMPFEHLUNG, DASS DIE EIGNUNG DES SYSTEMS FÜR EINE VERLEGUNG IN DER HÖHE DURCH EINEN ZUGELASSENEN SACHVERSTÄNDIGEN ÜBERPRÜFT WIRD, WOBEI DIE LOKAL GÜLTIGEN VORSCHRIFTEN UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU BEACHTEN SIND, UM DIE GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- EINE KERAMIKPLATTE DIE AUF EINEM DOPPELBODENSYSTEM VERLEGT IST, KANN DURCH DEN AUFPRALL EINES AUS EINER BESTIMMTEN HÖHE HERABFALLENDEN GEGENSTANDES ZERBRECHEN. HIER BESTEHT DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN FÜR ALL JENE DIE AUF DER FLIESE GEHEN, ODER STEHEN. BEI NICHTBERÜCKSICHTIGUNG DER VOM HERSTELLERVORGEgebenEN VERLEGEVORSCHRIFTEN FÜR DOPPELBODENSYSTEME, KANN ES ZU SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN DER PERSONEN KOMMEN.
- FÜR GENAUERE INFORMATIONEN UND VERLEGEHINWEISE VERWEISEN WIR AUF UNSERE WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT ODER AUF UNSEREN KATALOG EVO_2/ETM 20 MM.



www.mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225

Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065

info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY

Via Marsala, 7

Tel. +39 02 65560879

projectpoint@mirage.it

www.mirage.it/projectpoint

Mirage USA INC.

100 Crescent Court

Suite 700 - Dallas, TX 75201

Ph. +1 214 459 2760

Ph. +1 214 459 2762

TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net

www.mirageusa.net

Mirage Middle East FZE

Warehouse No. RA08XA06

Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai

United Arab Emirates

PH. +971 48810600

miragemiddleeast@mirage.it

License No. 137764

Registration No. 159714